

EAN: 4057304019456
static.hansa.com/92702219



Die Electra 92-Serie bietet Ihnen ein klares, klassisches Design mit einem schönen, zylindrischen Körper, der in einen abgerundeten Auslauf übergeht, und einer klaren Designlinie, die das Design der Armatur prägt.

Ein klassisches Design für jede Umgebung.

Wesentliche Merkmale

Strahlregler mit Schwenkfunktion $\pm 10^\circ$ für eine flexiblere Installation

Modernste Sensortechnologie für bessere Erkennung und Bedienkomfort

Bluetooth-Technologie für eine einfache Anpassung an persönliche Einstellungen

Intelligenter Verbrühschutz

Temperaturmessung

Digital Network Service

Batterie und Anschlussleitung für UP-Netzteil

Bluetooth Berührungslose Armatur mit schwenkbarem Strahlregler. Einstellmöglichkeit $\pm 10^\circ$.

Leicht zu greifender Temperaturhebel für optimalen Halt und einfache Einstellung.




SMART intelligenter Bluetooth-Sensor mit 3 optischen Linsen für verbesserte Leistung, unterstützt durch eine App-Verbindung für eine personalisierte und einfache Anpassung der Sensoreinstellungen.

Unterstützt Digital Network Service für Fernüberwachung und Kommunikation.

Intelligente Temperaturmessung und intelligenter Verbrühungsschutz.


Messingguss-Konstruktion. Einfache Installation durch das schnelle und einfache 3S-Installationssystem.

- Waschtisch
- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie, Öffentlicher Wohnungsbau
- Berührungslos, Batteriebetrieb, separater Transformator, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar
- Temperatureinstellgriff
- Intelligenter elektronischer Verbrühschutz, Temperatureinstellung fixierbar, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwaresettings per CONNECT App änderbar, Umbauar für Kalt- oder Mischwasseranschluss
- ohne silikonhaltige Fette

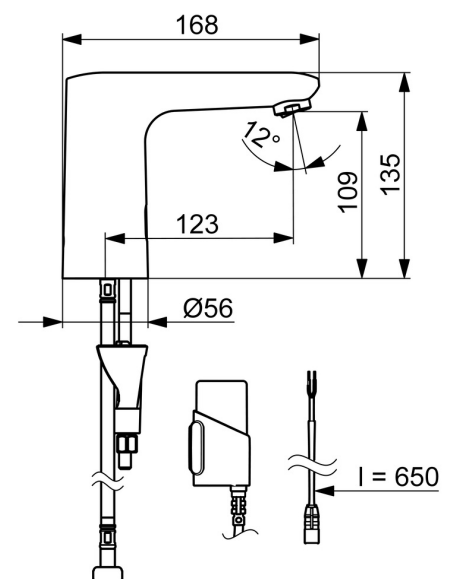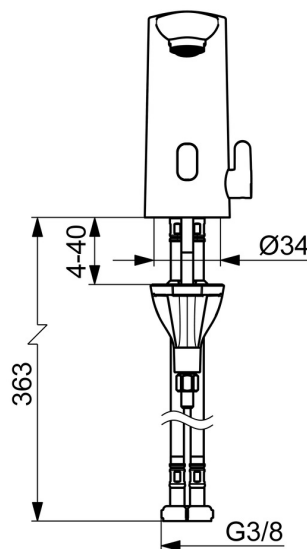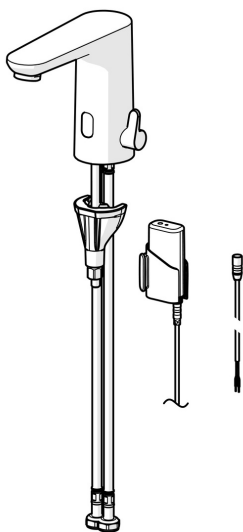


Technische Daten

Durchflusseigenschaften	
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Technische Eigenschaften	
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	123 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing
Software-Einstellungen	
Nachlaufzeit	3 s (1-20 s)
Hygienespülung	off (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer	2 min (1 - 1800 s)
Elektronische Eigenschaften	
Elektrischer Anschluss	9 V
Batterie	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)
Vorschriften	
EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Geräuschklasse	I (ISO 3822)
Schutzklasse	IP 55
Zulassungen und Deklarationen	
Konformitätserklärung	RED
EPD	S-P-06394

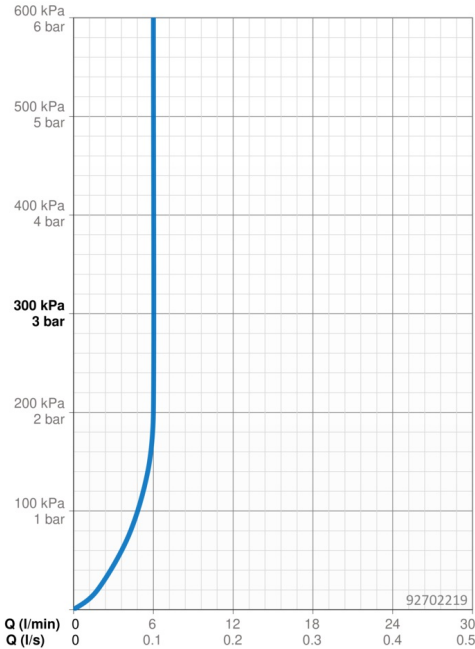

Ersatzteile

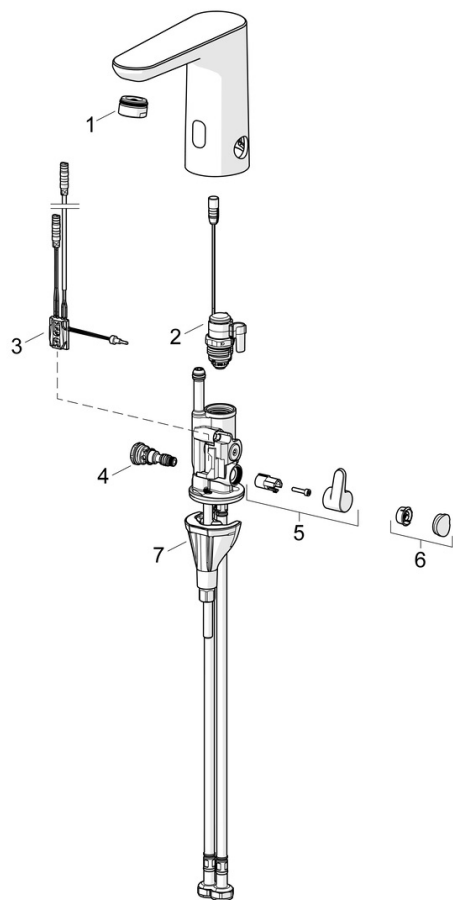

SP92602219

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M24x1 HC PCA 7.0 l/min	1016723V
02	Magnetventil komplett, 3 V	59914125
03	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1015155V
04	Temperatureinstellsatz	1000580V
05	Temperatur-Wählgriff	1016155V
06	Abdeckstopfen	1015252V
07	Befestigungssatz	59914475
N.I.	Batterie, 1.5 V AA Lithium	59914136