

Technisch specificatieblad

Klemmenstrook 1,5-6 mm², kabeldoos T-serie

Artikelnummer: 2016185



Klemelement en schroeven van staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd, nominale doorsnede 1,5 ÷ 6 mm², nominale spanning 400 V, 5-polig, met busklemmen, max. aansluitbare doorsneden per klempunt: 3x6 mm², 4x4 mm² of 6x2,5 mm².

Systeemtoebehoren voor kabeldoos B9/TM; T60



PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	2016185
Type	KL-T 02-06
Omschrijving 1	Klemmenstrook
Fabrikant	OBO
Dimensie	6mm ²
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,38 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Klemmenstrook 1,5-6 mm², kabeldoos T-serie

Artikelnummer: 2016185



Afmetingen

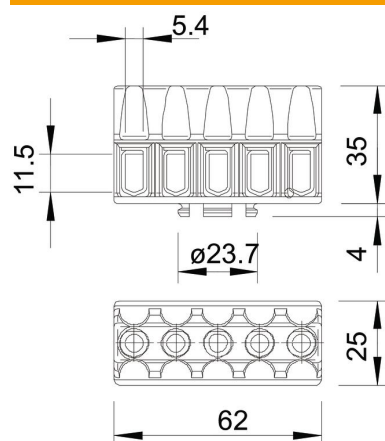

Lengte	62 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	35 mm

Technische gegevens

Afsluitplaat noodzakelijk	nee
Aansluitbare aderdiameter mas-sief max.	6 mm ²
Aansluitbare aderdiameter mas-sief min.	2,5 mm ²
Aansluitpositie	zijdelings
Aantal klemmen	5
Aantal klemmen per pool	1
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Explosieveilige uitvoering	nee
Kunststof	Thermoplast
Montagetype	Overige
Nominale doorsnede max.	6 mm ²
Nominale doorsnede min.	1,5 mm ²
Nominale spanning	400 V
Nominale stroom	41 A
Aantal polen	5
Doorsnede	max. aansluitbare doorsnede per klem: 3 x 6 mm ² , 4 x 4 mm ² of 6 x 2,5 mm ² mm ²
Transparant	nee