


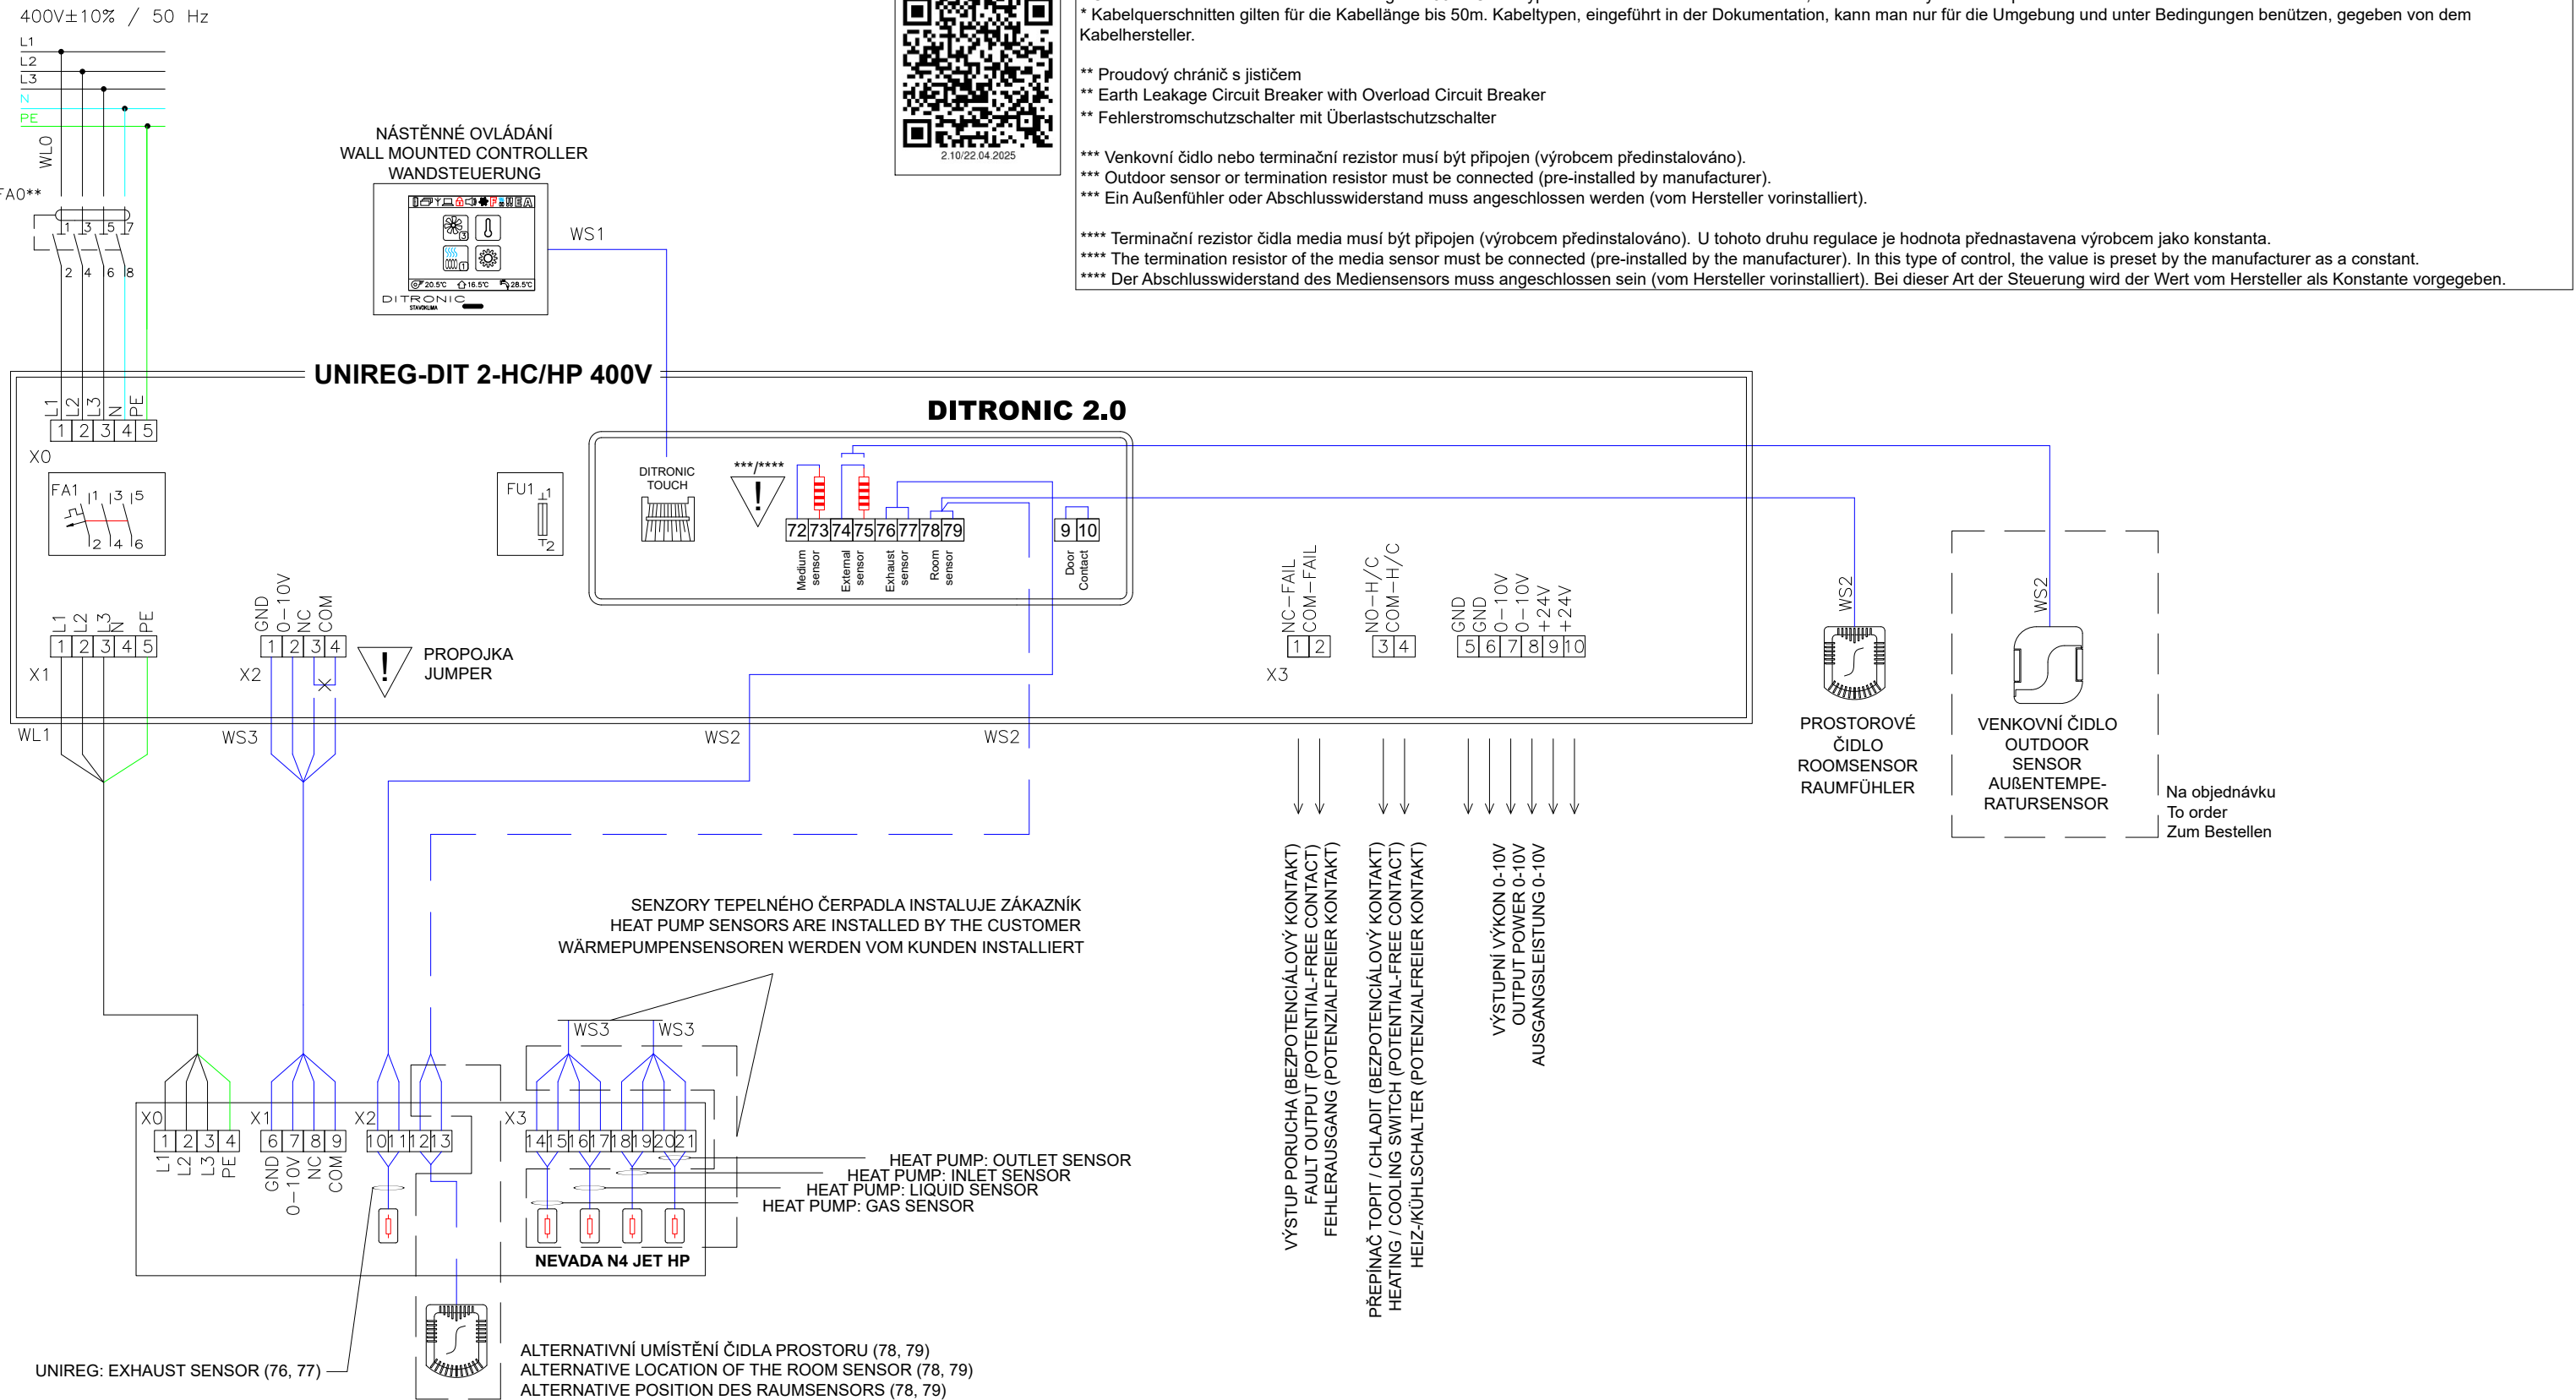

UNIREG-DIT 2-HC/HP 400V:

- Max. proud rozvaděčem: I_{max} < 8A
- Max. current through the distribution board: I_{max} < 8A
- Max. Strom durch die Schalttafel: I_{max} < 8A

Kabely a jističe • Cables and protection • Kabeln und Schutz									
Vnitřní jednotka	FA0**	FA1	FA2	FU1	WL0	WL1	WS1	WS2	WS3
NEVADA N4 JET HC-DIT-0	32A F 4p 30mA 0,1s	10A C 3p	20A C 1p	4A	5Jx2,5	4Jx1,5	UTP CAT 5 (přímý)	LIYCY 2x0,7 5	LIYCY 4x0,7 5
									LIYCY 3x0,75

Značení vodičů • Wire marking • Leitermarkierung		
	Černá • Schwarz • Black	(L) - AC/DC silový vodič • AC/DC power conductor • AC/DC Hauptstromkreise
	Světle modrá • Hellblau • Light blue	(N) - AC "nulovací" vodič • AC middle (reset) conductor • AC (Nullungs-) Mittelsleiter
	Žlutozelená • Grün-Gelb • Yellow-Green	(PE) - ochranný vodič • protective conductor • Schutzleiter
	Modrá tmavá • Dunkelblau • Dark Blue	(SELV) - DC vodič malého napětí • DC small voltage • DC Steuerstromkreise



Název • Name:	UNIREG-DIT 2-HC/HP 400V + NEVADA N4 JET HP-DIT-0		
Regulator • Regler:	DITRONIC 2.0	Datum • Date:	5/2025
Kód • Code:	UNIREG-DIT2.0-EC-N4JETHP0-STA-03		Strana • Page • Blatt: 01