Technisches Datenblatt

Steckdose 33°, mit Erdungsstift, kodierte Ausführung, 1-fach

Artikelnummer: 6120322



Steckdose mit Erdungsstift 1-fach 33°, kodierte Ausführung, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.
Die Steckdose kann nur in Verbindung mit Kodierstift Typ CST-STD genutzt werden.
Hinweis: Der Kodierstift gehört nicht zum Lieferumfang.
Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.

PC Polycarbonat

Stammdaten


Artikelnummer	6120322
Typ	STD-F3K SRO1
Bezeichnung 1	Steckdose 33°, 1-fach, kodiert
Bezeichnung 2	mit Erdungsstift
Hersteller	OBO
Dimension	250V, 10/16A
Farbe	signalrot; RAL 3001
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2332 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Steckdose 33°, mit Erdungsstift, kodierte Ausführung, 1-fach

Artikelnummer: 6120322

Abmessungen



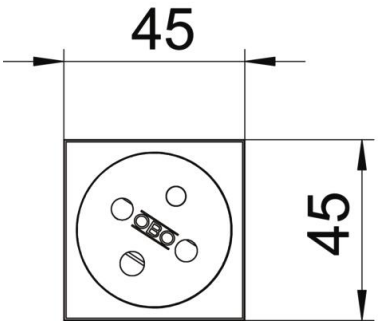

Breite	45 mm
Höhe	45 mm

Technische Daten

Abdeckung	Zentralplatte
Abschließbar	nein
Anschlussart	Steckklemme
Anzahl der Einheiten	1
Anzahl der Module (bei Modul-bauweise)	0
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0
Anzahl Pole	2
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne Aufdruck
Ausführung	1-fach 33°
Ausführung der Oberfläche	matt
Ausführung	Schutzkontaktstift
Auswurfmechanismus	nein
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	nein
Betriebstemperatur max.	40 °C
Betriebstemperatur min.	-5 °C
erhöhter Berührungsschutz	ja
Fehlerstromschutz	nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE)	nein
Halogenfrei	ja
Isolierte Einbau	nein
Klappdeckel	nein
Kodierung	ja
Kontroll-Licht	nein
Mit Ein-/Ausschalter	nein

Technisches Datenblatt

Steckdose 33°, mit Erdungsstift, kodierte Ausführung, 1-fach

Artikelnummer: 6120322

Technische Daten

Mit Feinsicherung	nein
Mit Funktionsbeleuchtung	nein
Mit Orientierungsbeleuchtung	nein
Montageart	Geräteeinbaukanal
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
ROHS Konform	ja
Schutzart	sonstige
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung	NF
Steckdosen Winkel	33°
Tiefe	39 mm
Transparent	nein
Verdrehter Zentraleinsatz	ja
Überspannungsschutz	nein