

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony XVS - Elektronische alarmen - DIN96 - PNP - 12-24V DC - Zwart

XVSV9BBP

EAN Code: 3606480623899

Prijs: 228,80 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XVS
product of component type	Aanpasbaar elektronisch alarm
type element signaalkolom	Geluidseenheid
device short name	XVSV

Complementair

colour	Donkergrijs
ingangstype	Bit: 6 kanalen-ingang Binair: 63 kanalen-ingang
montage stijl	Kant-en-klaar
materiaal	PC (polycarbonaat): behuizing PC (polycarbonaat): achterkap TPE (thermoplastisch elastomeer): voorpaneel NBR (nitrilbutadieenrubber)
markering	CE
overvoltage category	Klasse II In overeenstemming met IEC 61140
mounting support	96 mm DIN rail
Us nominale voedingsspanning	12...24 V DC
Ue toegekende bedrijfsspanning	10...30 V DC
[Ui] rated insulation voltage	250 V
inschakelstroom	30 A
bijbehorend zekeringskaliber	1 A
Uimp nom. schokgolfsparing	2,5 kV In overeenstemming met IEC 60947-1
stroomverbruik in W	3,8 W
stroomverbruik	160 mA om 24 V DC
capaciteit klemaansluiting	$\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$
device applicatie	Druk Verpakking Tunnel
bevestigingsdiameter	105 mm
breedte	105 mm
hoogte	105 mm
diepte	50,1 mm
gewicht product	0,268 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

digitaal uitgangstype	PNP
type signalering	Aanpasbaar stemgeluid
standards	IEC 60947-5-1
beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-20...60 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-10...55 °C
pollution degree	2
relatieve vochtigheid	35...85 % zonder condensatie
trillingsweerstand	7 gn
IP beschermingsgraad	Montage op paneel: IP65 In overeenstemming met IEC 60529 Op wand gemonteerd: IP20
geluidsniveau	0...97 dB (stop of onderdruk) om 1 m

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,000 cm
verpakking 1 breedte	10,500 cm
verpakking 1 lengte	10,500 cm
verpakking_1_gewicht	268,000 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja

Dimensions Drawings


Dimensions

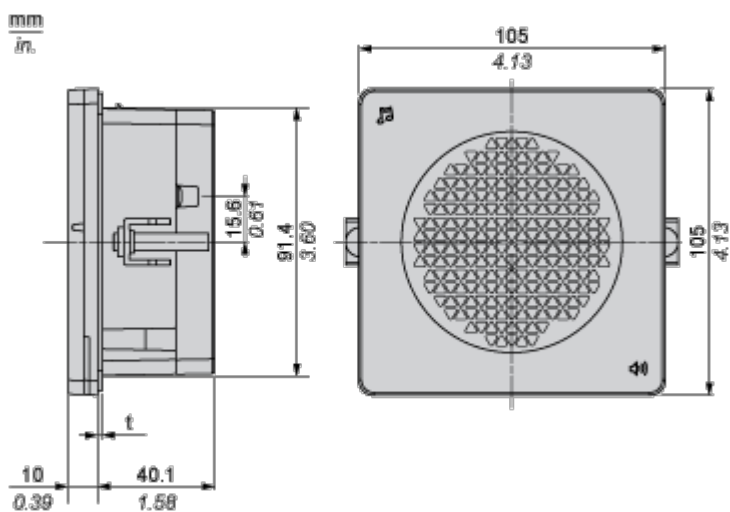

(t) : Waterproof rubber (1.6 mm / 0.06 in.)

Mounting and Clearance


Panel Cut Dimensions

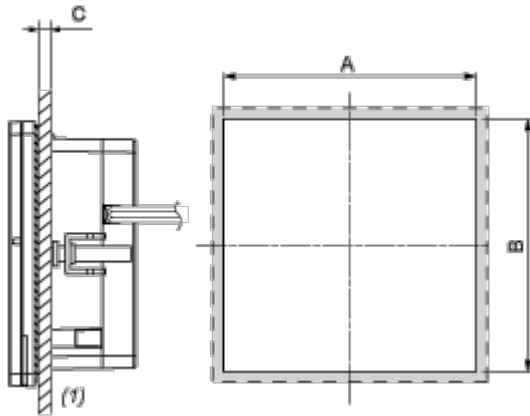

(1) Installation panel

A	B	C
92 +0.6/0 mm (3.62 +0.0236/0 in.)	92 +0.6/0 mm (3.62 +0.0236/0 in.)	1...4 mm (0.04...0.15 in.)


Wall Mount Dimensions

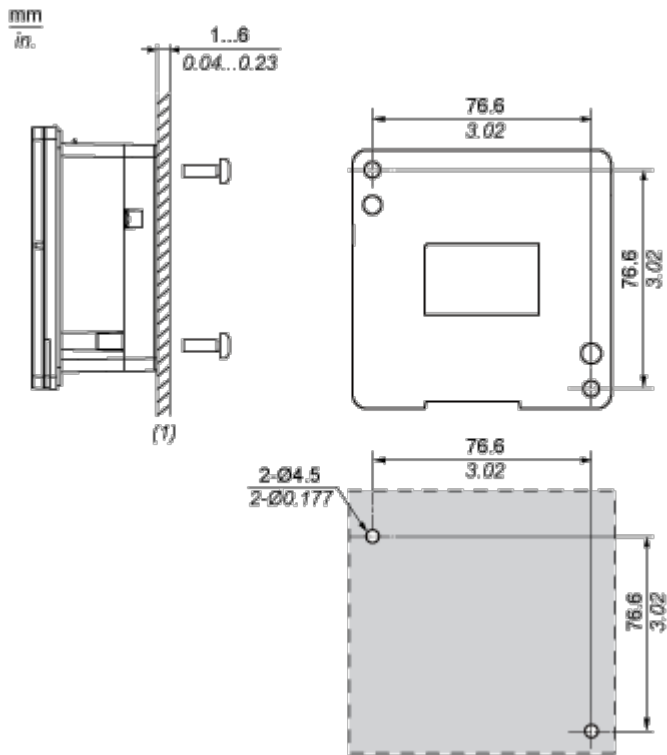

(1) Installation panel

Connections and Schema


Wiring Diagram

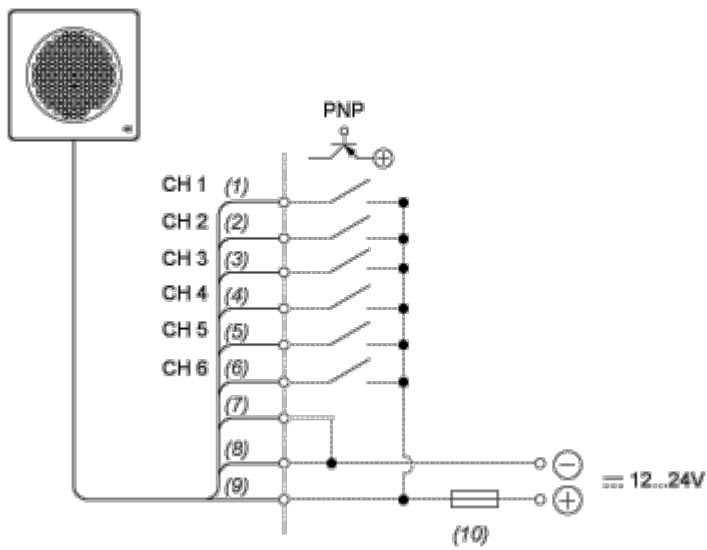

- (1) Green
- (2) Yellow
- (3) Brown
- (4) Blue
- (5) Purple
- (6) Gray
- (7) White
- (8) Black
- (9) Red
- (10) Fuse (Rated current:1 A)


Technical Illustration

Dimensions

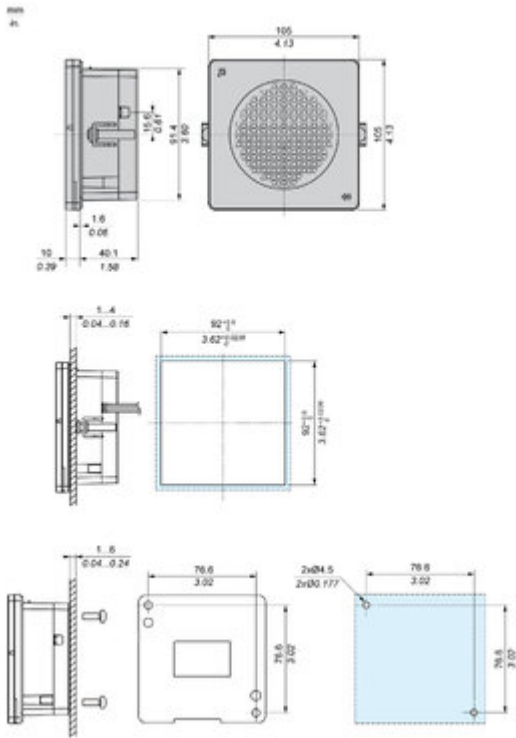

Technical Illustration

Wiring diagram

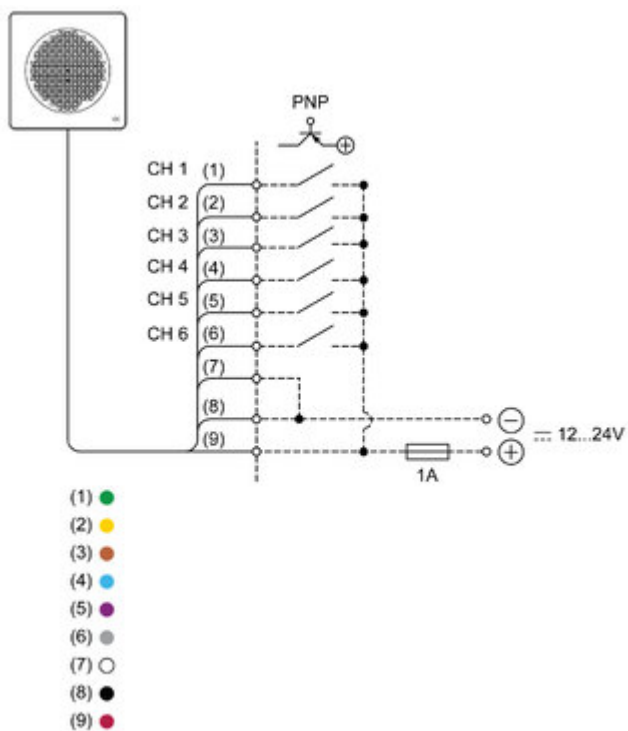

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

The infographic features a central image of a white square electrical device with a circular terminal block and a multi-colored cable. It is surrounded by five circular icons: a leaf, a person, a speaker, a screwdriver, and a wrench. The background is a solid green color.

Features Harmony XVSV

- Available in dark grey or white color, with choice of 2 compact sizes**
- Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance**
- High level of alert**
- Flexibility of sound display: 6 sound channels and 63 tones**
- Simple integration with your applications featuring a compact body**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XVSV

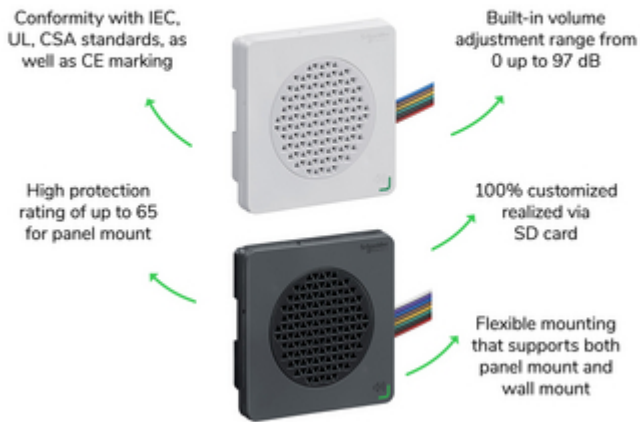


Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

