# Technisch specificatieblad

## Contactdoos 33°, met penaarde, gecodeerde uitvoering, 1-voudig
## Artikelnummer: 6120322



Contactdoos met aardpen 1-voudig 33°, gecodeerde uitvoering, met verhoogde aanrakingsbeveiliging, met steekklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, met verbindingsklemmen conform IEC 60884-1.
De contactdoos kan alleen in combinatie met de codeerplaat type CST-STD worden gebruikt.
Opmerking: de codeerpen hoort niet bij de levering.
Voor installatie in Rapid 45 kanalen, installatiekanalen, mediazuilen, ondervloersystemen en deskboxen.

PC Polycarbonaat


### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6120322 |
| Type | STD-F3K SRO1 |
| Omschrijving 1 | Contactdoos,1-vdg,33°gecodeert |
| Omschrijving 2 | met penaarding |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 250V, 10/16A |
| Kleur | rood; RAL 3001 |
| Materiaal | Polycarbonaat |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,2332 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

## Contactdoos 33°, met penaarde, gecodeerde uitvoering, 1-voudig
## Artikelnummer: 6120322

### Afmetingen




| | |
|---|---|
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 45 mm |

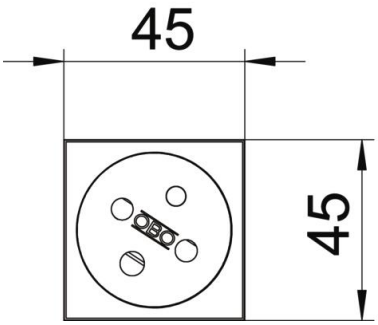


### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Afdekking | Centraalplaat |
| Afsluitbaar | nee |
| Aansluittype | Steekklem |
| Aantal eenheden | 1 |
| Aantal modules (bij modulaire constructie) | 0 |
| Aantal contactdozen schakelbaar | 0 |
| Aantal polen | 2 |
| Opdruk/markering | zonder opdruk |
| Uitvoering | 1-voudig 33° |
| Uitvoering van de oppervlakken | mat |
| Uitvoering | Aardpen |
| Uitwerpmechanisme | nee |
| Type bevestiging | Vastklikken |
| Labelplaatje | nee |
| Bedrijfstemperatuur max. | 40 °C |
| Bedrijfstemperatuur min. | -5 °C |
| verhoogde contactbescherming | ja |
| Spanningsbeveiliging | nee |
| voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE) | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Geïsoleerde inbouw | nee |
| Klapdeksel | nee |
| Codering | ja |
| Controlelampje | nee |
| Met Aan/Uit-schakelaar | nee |

# Technisch specificatieblad

## Contactdoos 33°, met penaarde, gecodeerde uitvoering, 1-voudig
## Artikelnummer: 6120322

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Met fijnzekering | nee |
| Met functieverlichting | nee |
| Met oriëntatielicht | nee |
| Montagetype | Installatiekanaal |
| Nominale spanning | 250 V |
| Nominale stroom | 16 A |
| ROHS-conform | ja |
| Beschermingsgraad | overige |
| Speciale voeding | zonder speciale voeding |
| Contactdoos uitvoering | NF |
| Contactdoos hoek | 33° |
| Diepe | 39 mm |
| Transparant | nee |
| Verdraaide centrale inzet | ja |
| Overspanningsbeveiliging | nee |