

Katrolset voor mindervalide toilet
signaalset 1510 UC-214

1519-500

Belangrijke informatie



Het uitrusten van ruimten met de signaal-set 1510 UC-214-500 en de katrolset 1519-500 is omschreven in de Norm NEN 1814.

Functie

Door het rondgaande trekkoord is het alarmcontact altijd bereikbaar, ook voor liggende personen.
Het alarmcontact (impulstrekker) wordt in de ruimte gemonteerd en is voorzien van een rood trekkoord van 10 meter. Het trekkoord dient rondgaand, op een hoogte ≤ 400 mm boven de vloer te worden bevestigd.
In de hoeken wordt het koord door katrollen geleid om een lichtgaande bediening te waarborgen. De trekveer wordt aan het einde van het trekkoord bevestigd.

Montage

Monteer de signaalset 1510 UC-214 (zie handleiding set) en bevestig het koord zoals in fig. 1 en fig. 2 aangegeven.
Bij een afstand tussen de katrollen > 5 meter moet een extra schroefoog (niet in de set) als extra ondersteuning geplaatst worden.

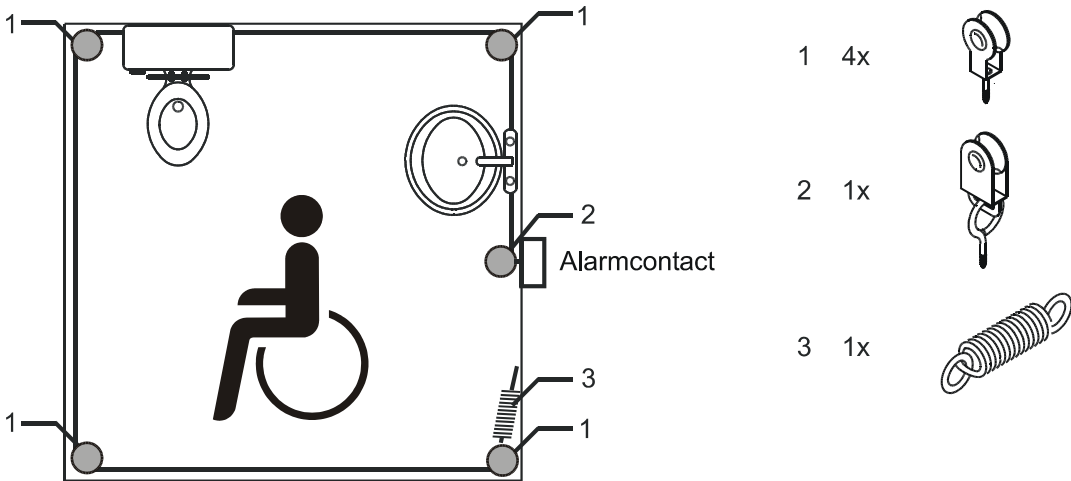


Fig. 1

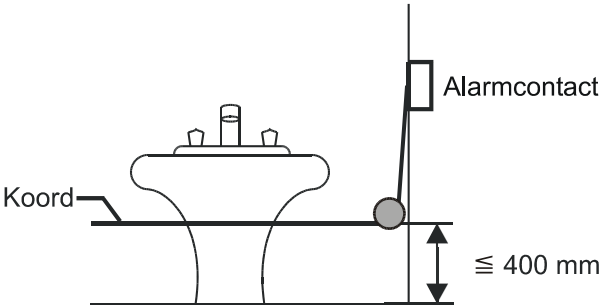


Fig. 2