


CALOR SCALA WHITE 615 x 500 (300W) 25cm snoer

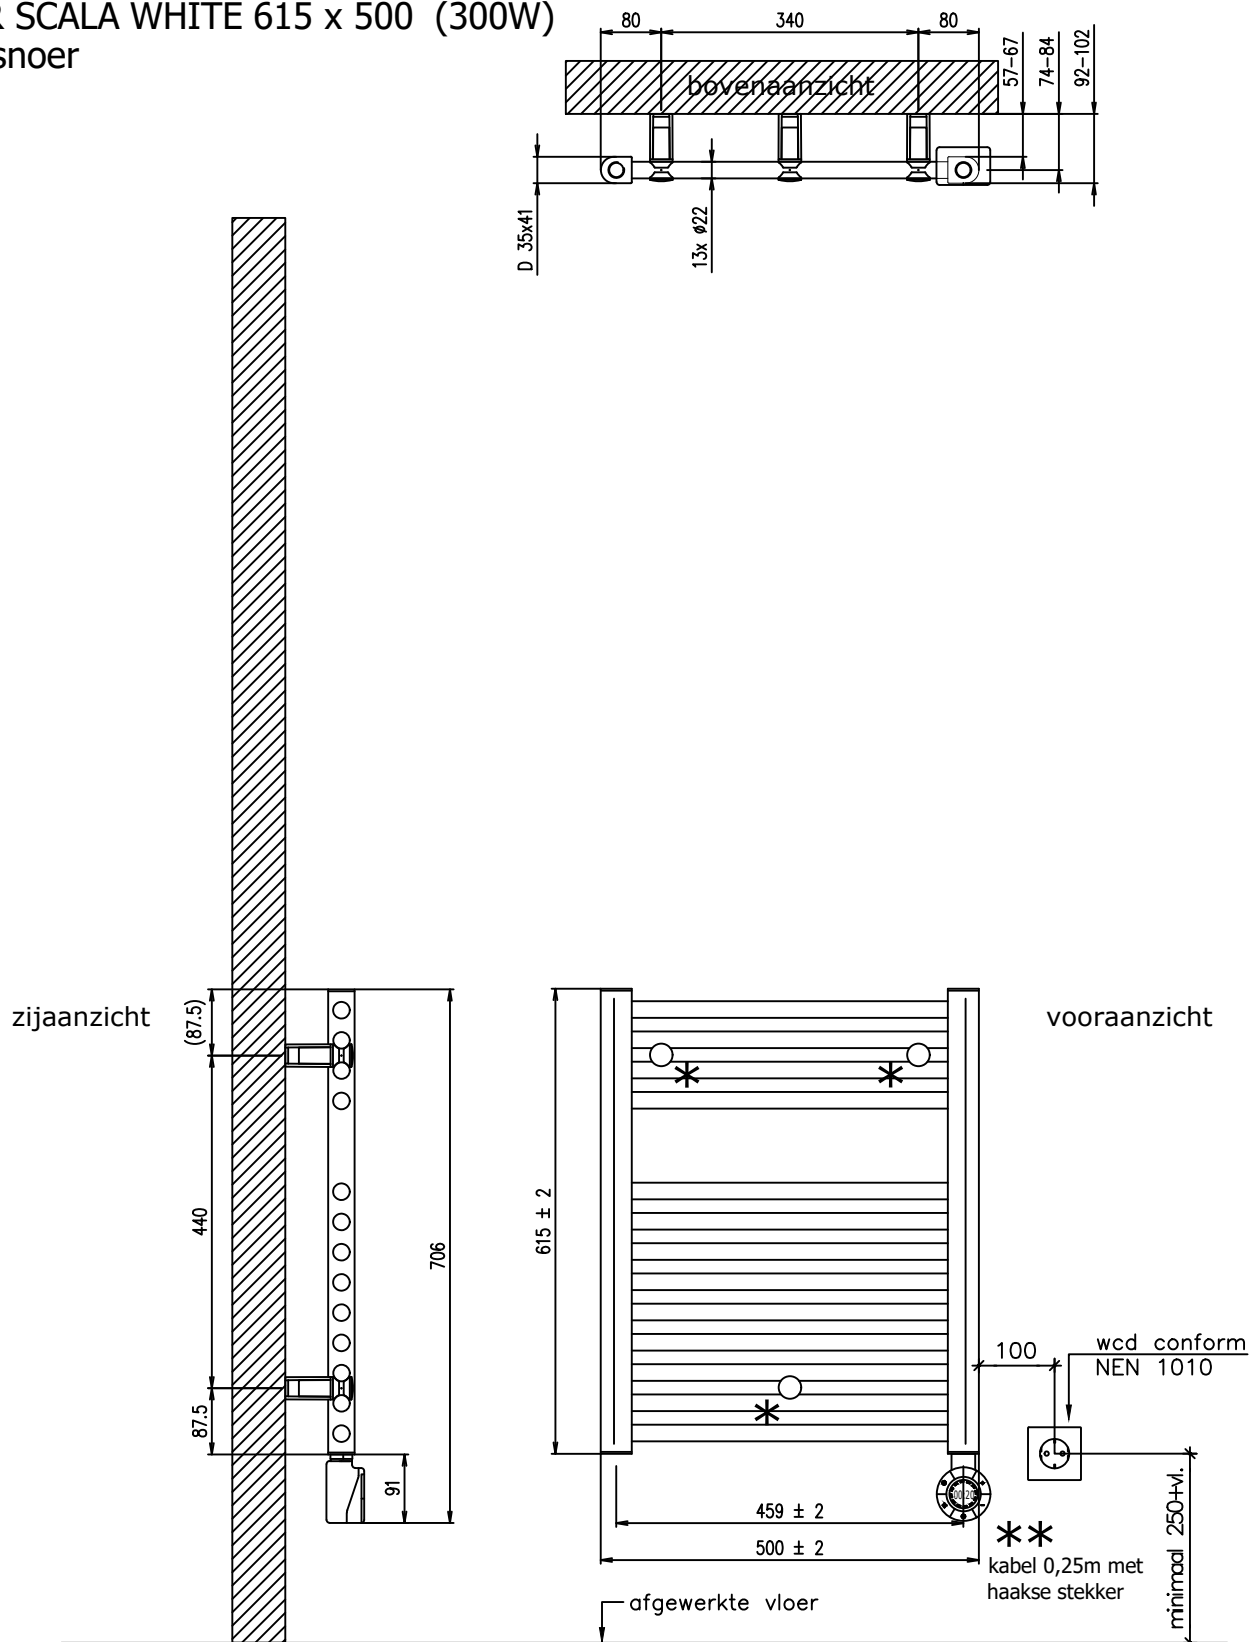

* Bevestiging (indicatief)

** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.

De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.

De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

Alle maten in millimeters.


Model
300 120 020 CALOR SCALA WHITE (RAL9016) 615 x 500 (300W)
Typen
300 Watt
Fabrikant
Masterwatt B.V.

Voltage
230V
Formaat
A4
Schaal
1 : 10

Datum
10-06-2024
wijz. a
27-11-2024
wijz. b



CALOR SCALA WHITE 615 x 400 (300W) 25cm snoer

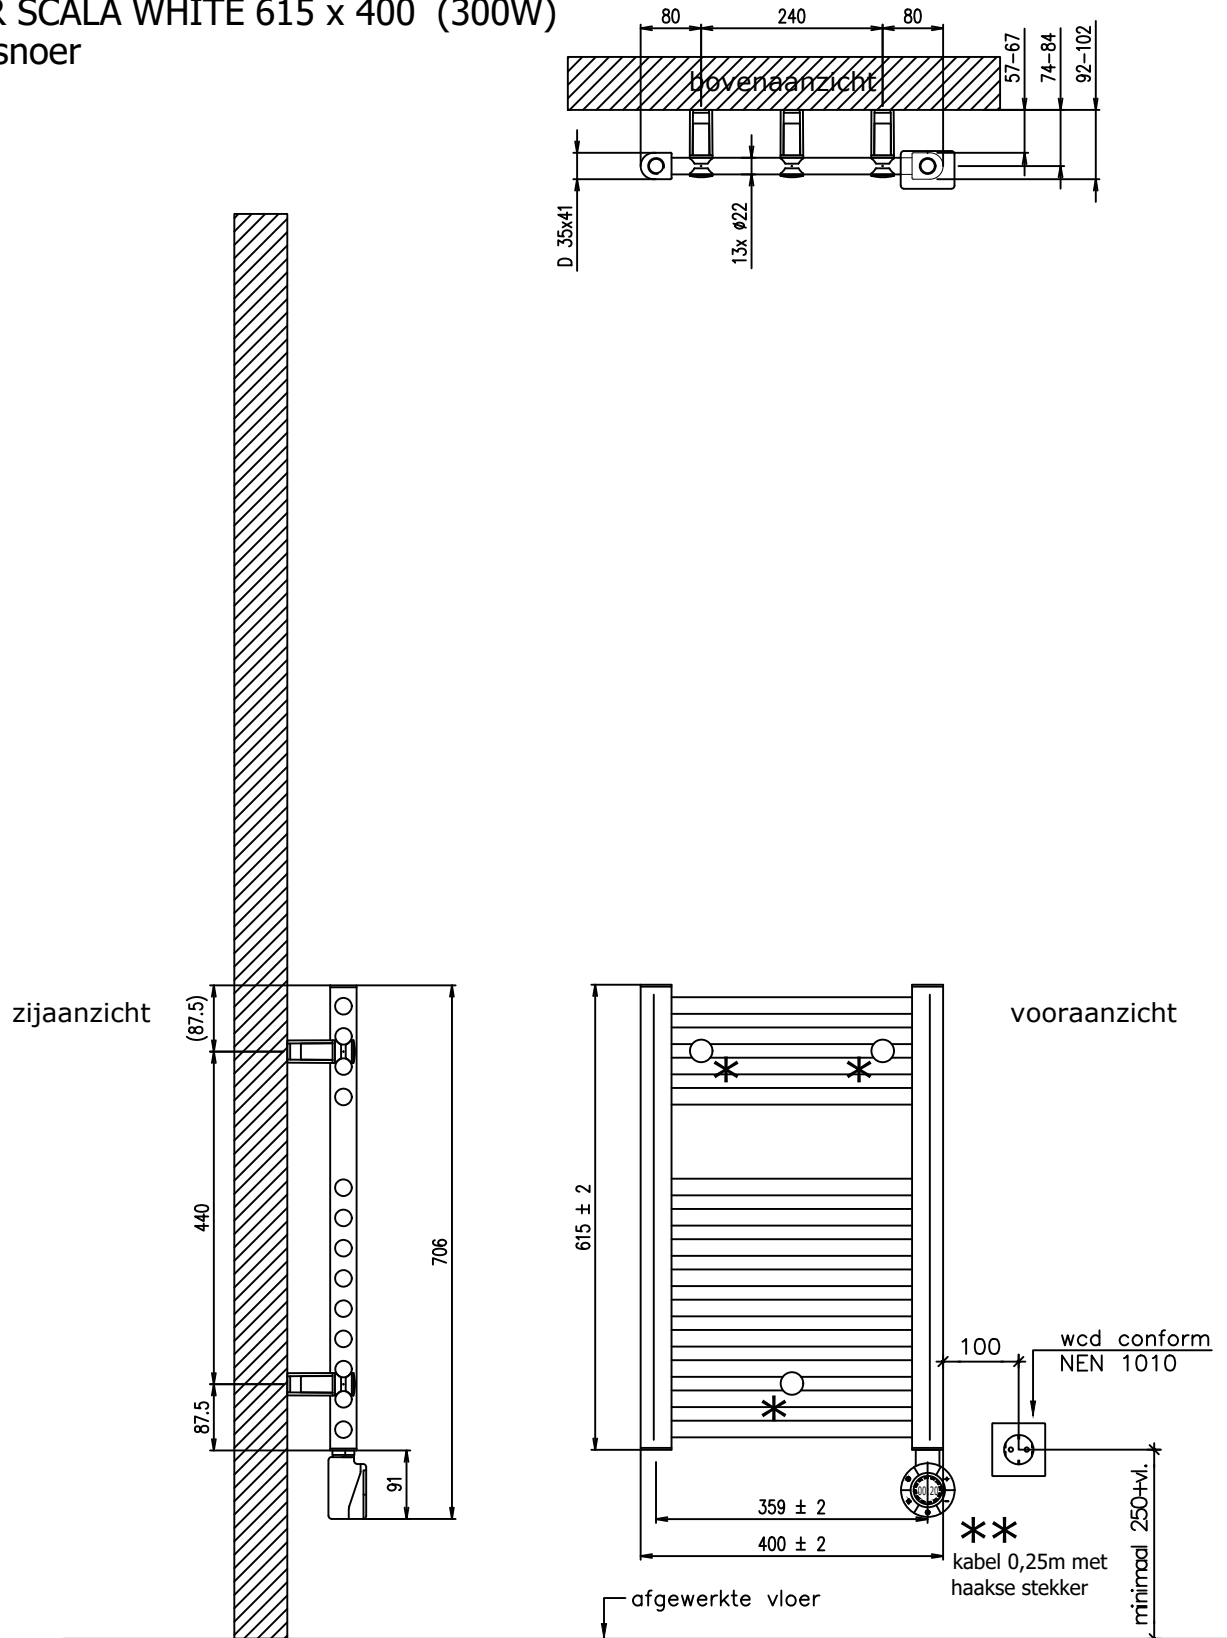

* Bevestiging (indicatief)

** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.

De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.

De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

Alle maten in millimeters.

Model
300 120 010 CALOR V2 WHITE (RAL9016) 615 x 400 (300W)
Typen
300 Watt
Fabrikant
Masterwatt B.V.


Voltage
230V
Formaat
A4
Schaal
1 : 10

Datum
10-06-2024
wijz. a
wijz. b


masterwatt

[illegible]


CALOR SCALA WHITE 1255 x 400 (500W) 25cm snoer

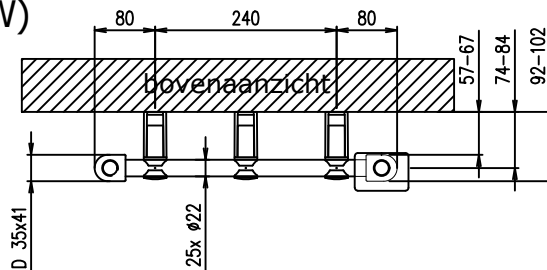

zijaanzicht

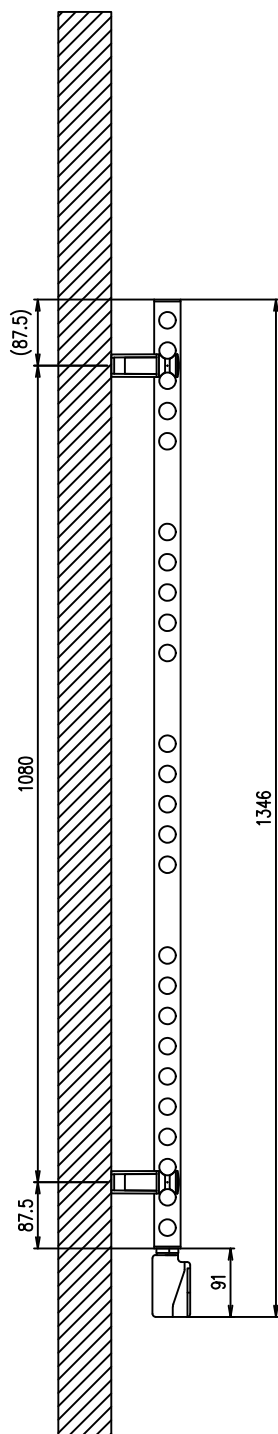

vooraanzicht

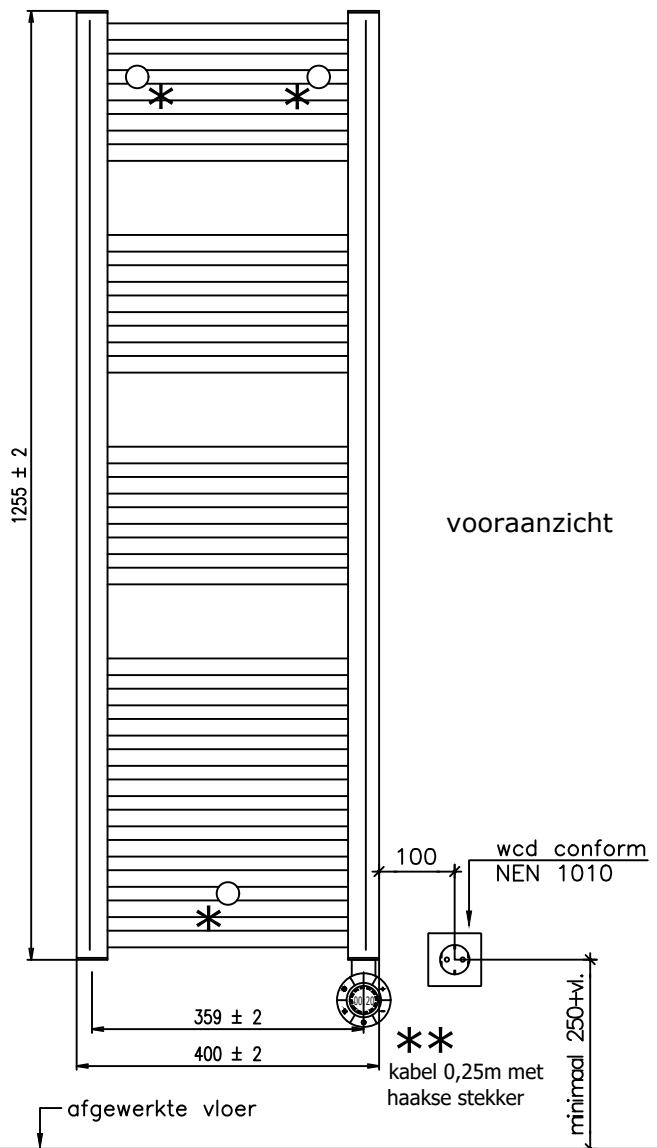

* Bevestiging (indicatief)

- ** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.
De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.
De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

Alle maten in millimeters.


Model
300 120 030 CALOR SCALA WHITE (RAL9016) 1255 x 400 (500W)
Typen
500 Watt
Fabrikant
Masterwatt B.V.

Voltage
230V
Formaat
A4
Schaal
1 : 10

Datum
10-06-2024
wijz. a
27-11-2024
wijz. b



25cm snoer




- Alle maten in millimeters.

Datum	10-06-2024
wijz. a	27-11-2024
wijz. b	



25cm snoer



vooraanzicht


****** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.
De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.
De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

Model	300 120 060 CALOR SCALA WHITE (RAL9016) 1615 x 500 (700W)
Typen	700 Watt
Fabrikant	Masterwatt B.V.

Datum
10-06-2024
wijz. a
27-11-2024
wijz. b



CALOR SCALA WHITE 615 x 400 (300W) 120cm snoer

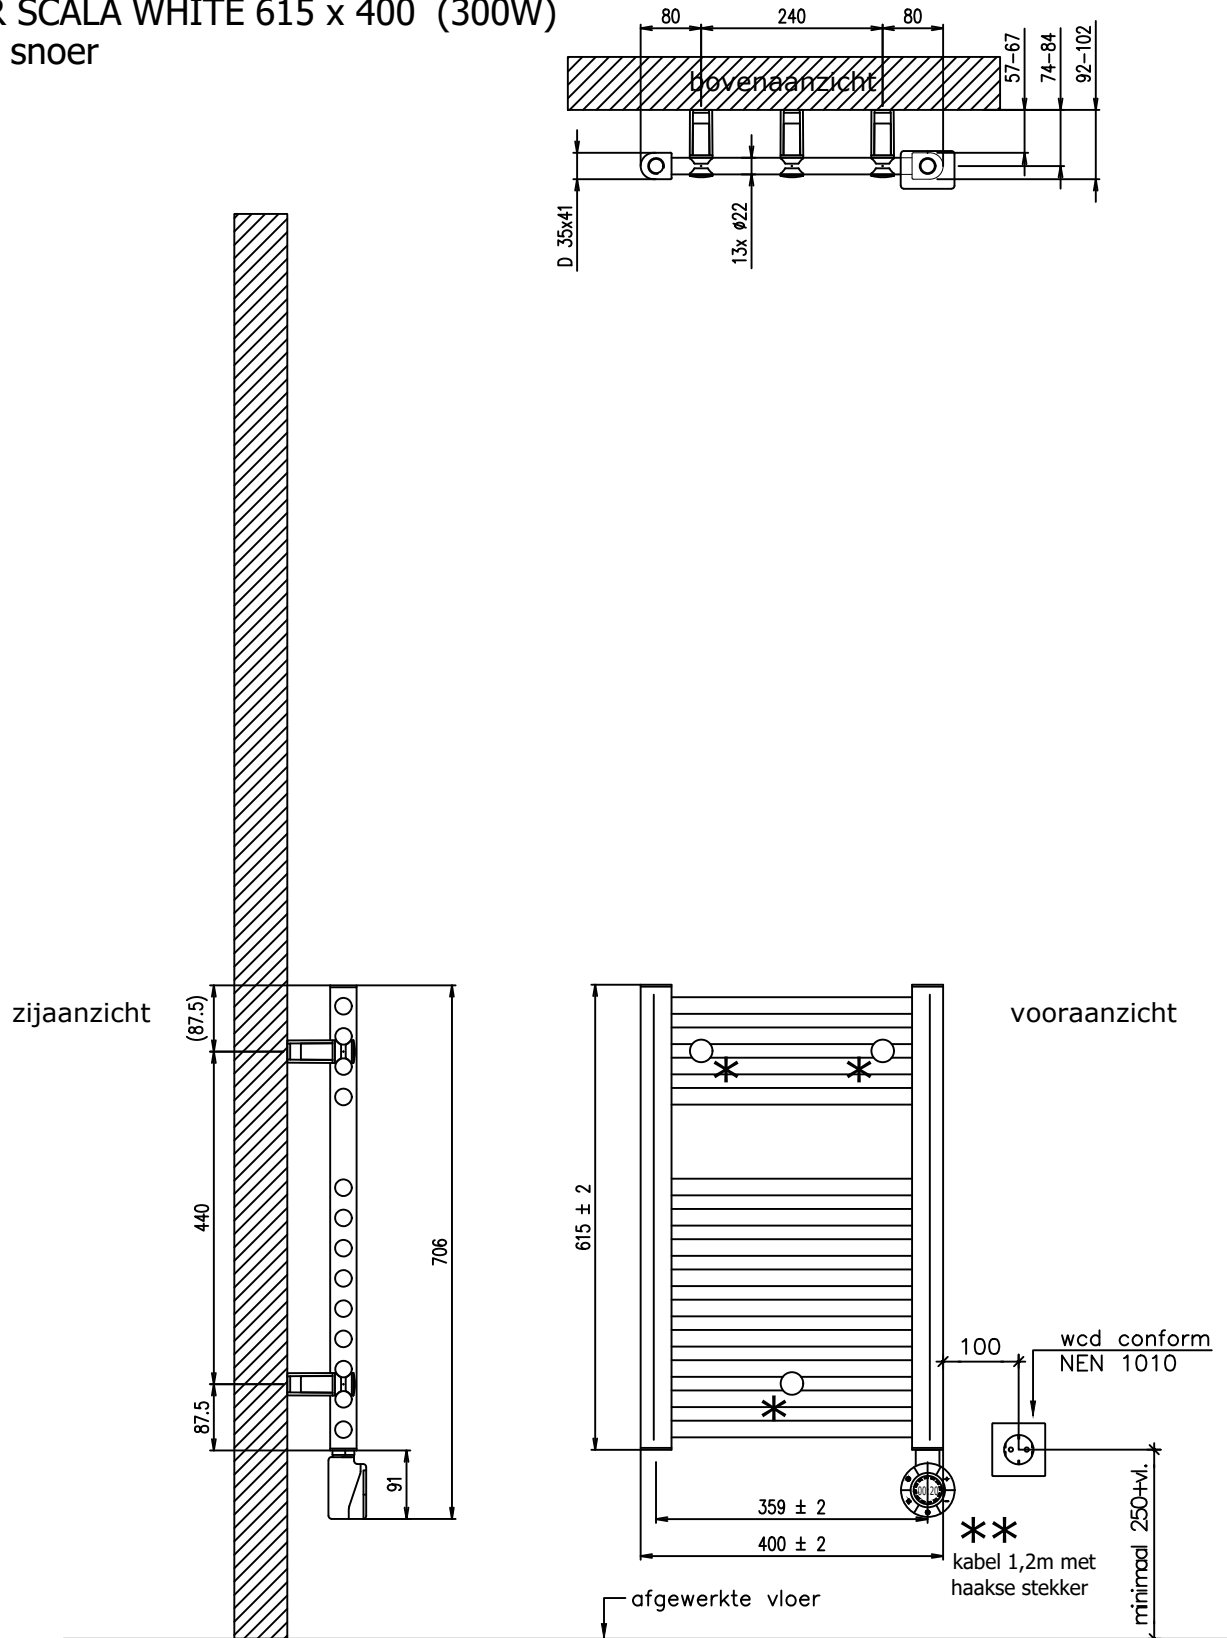

* Bevestiging (indicatief)

- ** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.
De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.
De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

Alle maten in millimeters.

Model
300 110 010 CALOR V2 WHITE (RAL9016) 615 x 400 (300W)
Typen
300 Watt
Fabrikant
Masterwatt B.V.


Voltage
230V
Formaat
A4
Schaal
1 : 10

Datum
10-06-2024
wijz. a
wijz. b

masterwatt

CALOR SCALA WHITE 1615 x 600 (900W)

25cm snoer

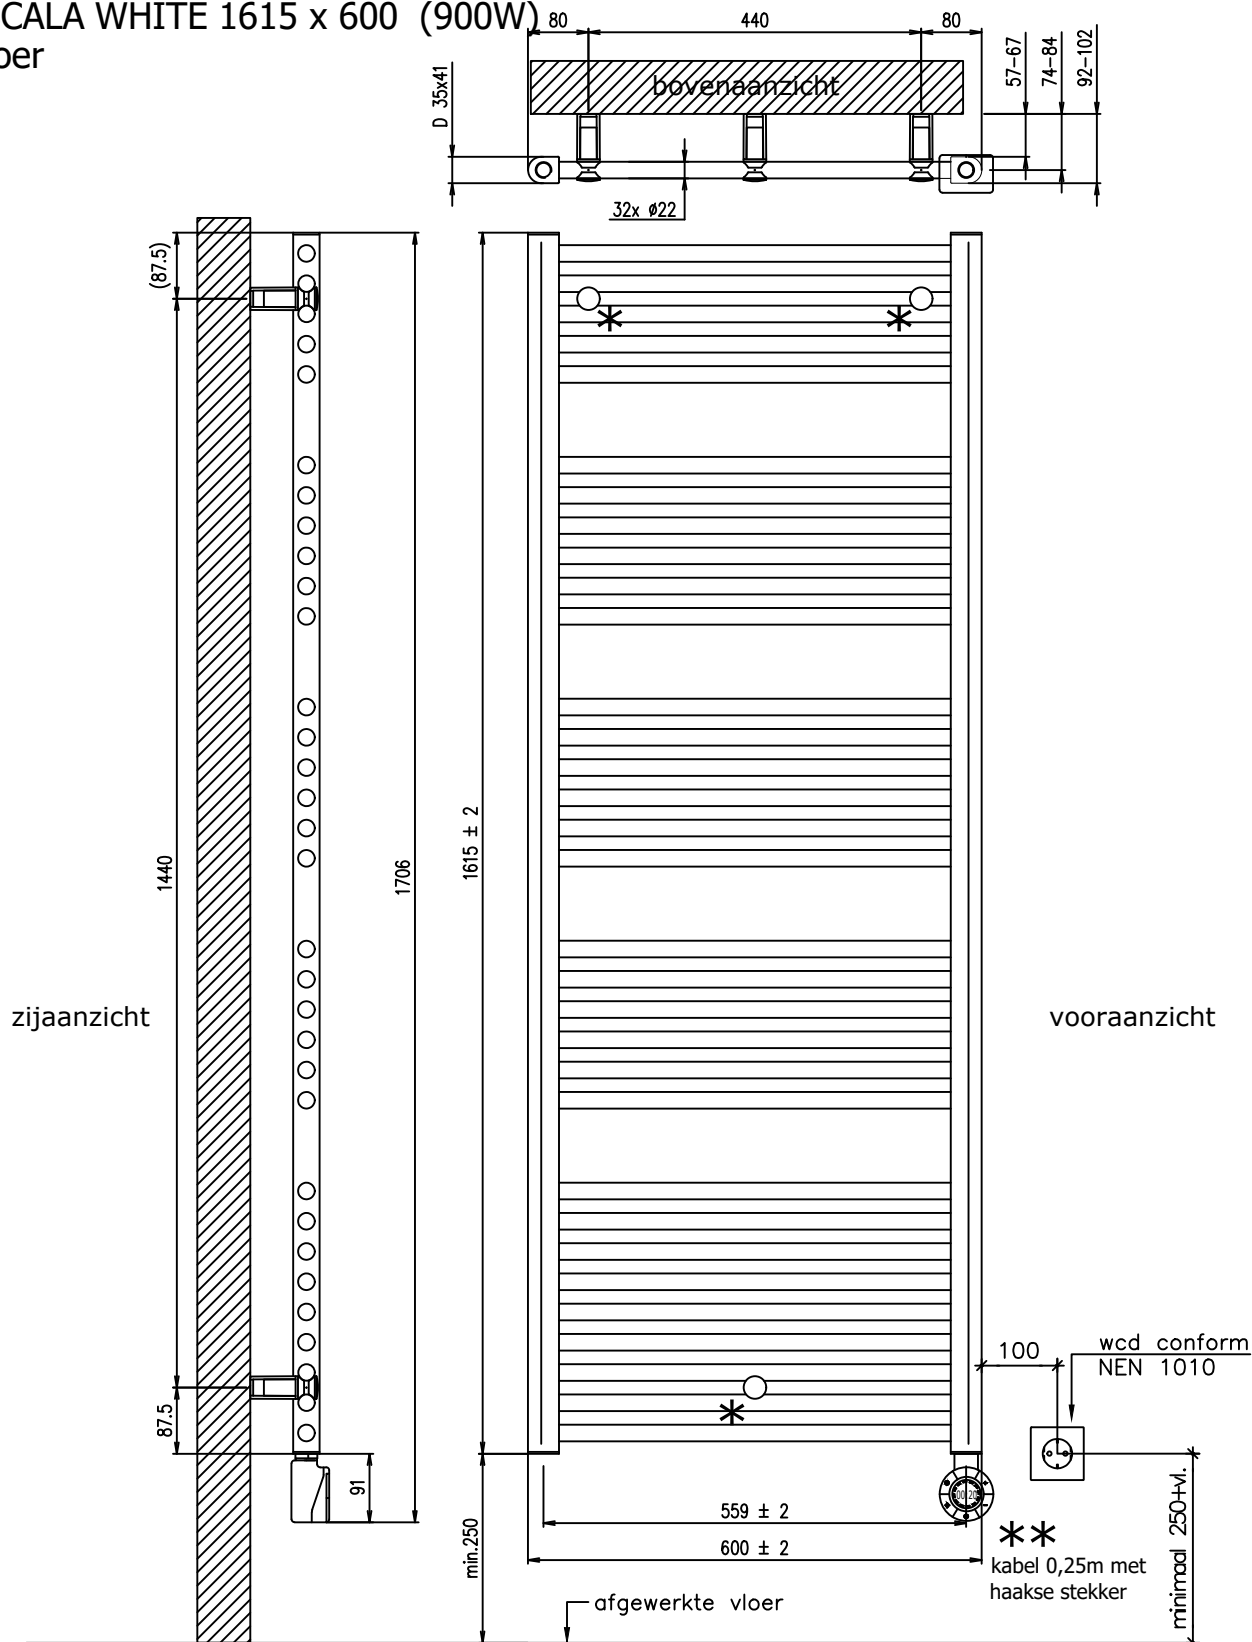

* Bevestiging (indicatief)

- ** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.
De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.
De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

Alle maten in millimeters.


Model
300 120 070 CALOR SCALA WHITE (RAL9016) 1615 x 600 (900W)
Typen
900 Watt
Fabrikant
Masterwatt B.V.

Voltage
230V
Formaat
A4
Schaal
1 : 10

Datum
10-06-2024
wijz. a
27-11-2024
wijz. b



120cm snoer




- Alle maten in millimeters.


Datum
10-06-2024
wijz. a
27-11-2024
wijz. b




CALOR SCALA WHITE 1255 x 400 (500W) 120cm snoer

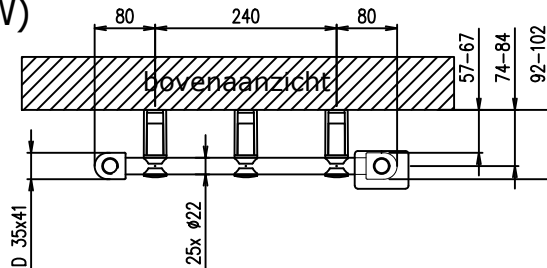

zijaanzicht

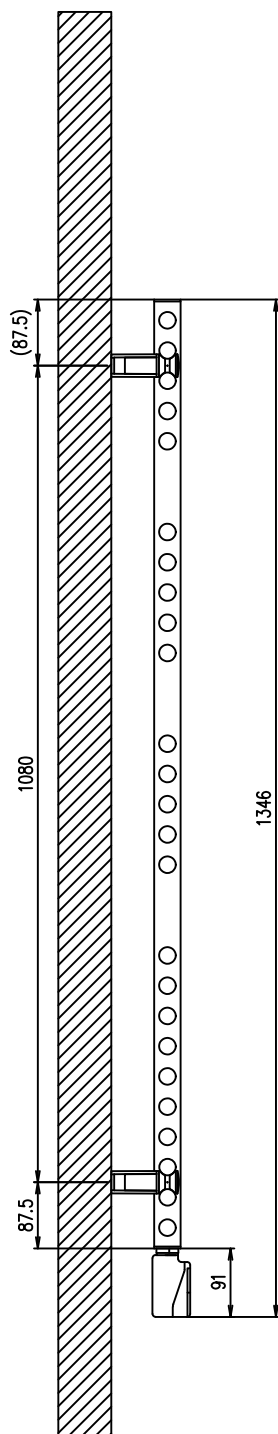

vooraanzicht

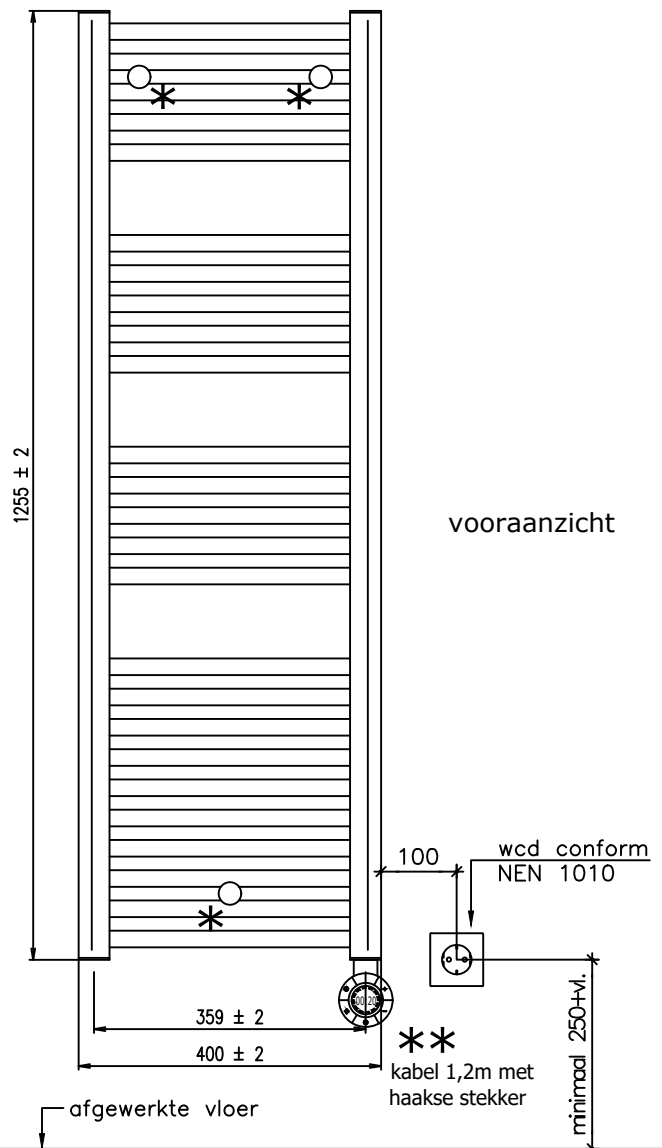

* Bevestiging (indicatief)

- ** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.
De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.
De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

Alle maten in millimeters.

Model
300 110 030 CALOR SCALA WHITE (RAL9016) 1255 x 400 (500W)
Typen
500 Watt
Fabrikant
Masterwatt B.V.

Voltage
230V
Formaat
A4
Schaal
1 : 10

Datum
10-06-2024
wijz. a
27-11-2024
wijz. b



120cm snoer



vooraanzicht

* Bevestiging (indicatief)

****** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.

De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.

De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd


Alle maten in millimeters.

Voltage
230V
Formaat
A4
Schaal
1 : 10

Datum
10-06-2024
wijz. a
27-11-2024
wijz. b



120cm snoer




- Alle maten in millimeters.

Datum	10-06-2024
wijz. a	27-11-2024
wijz. b	



120cm snoer

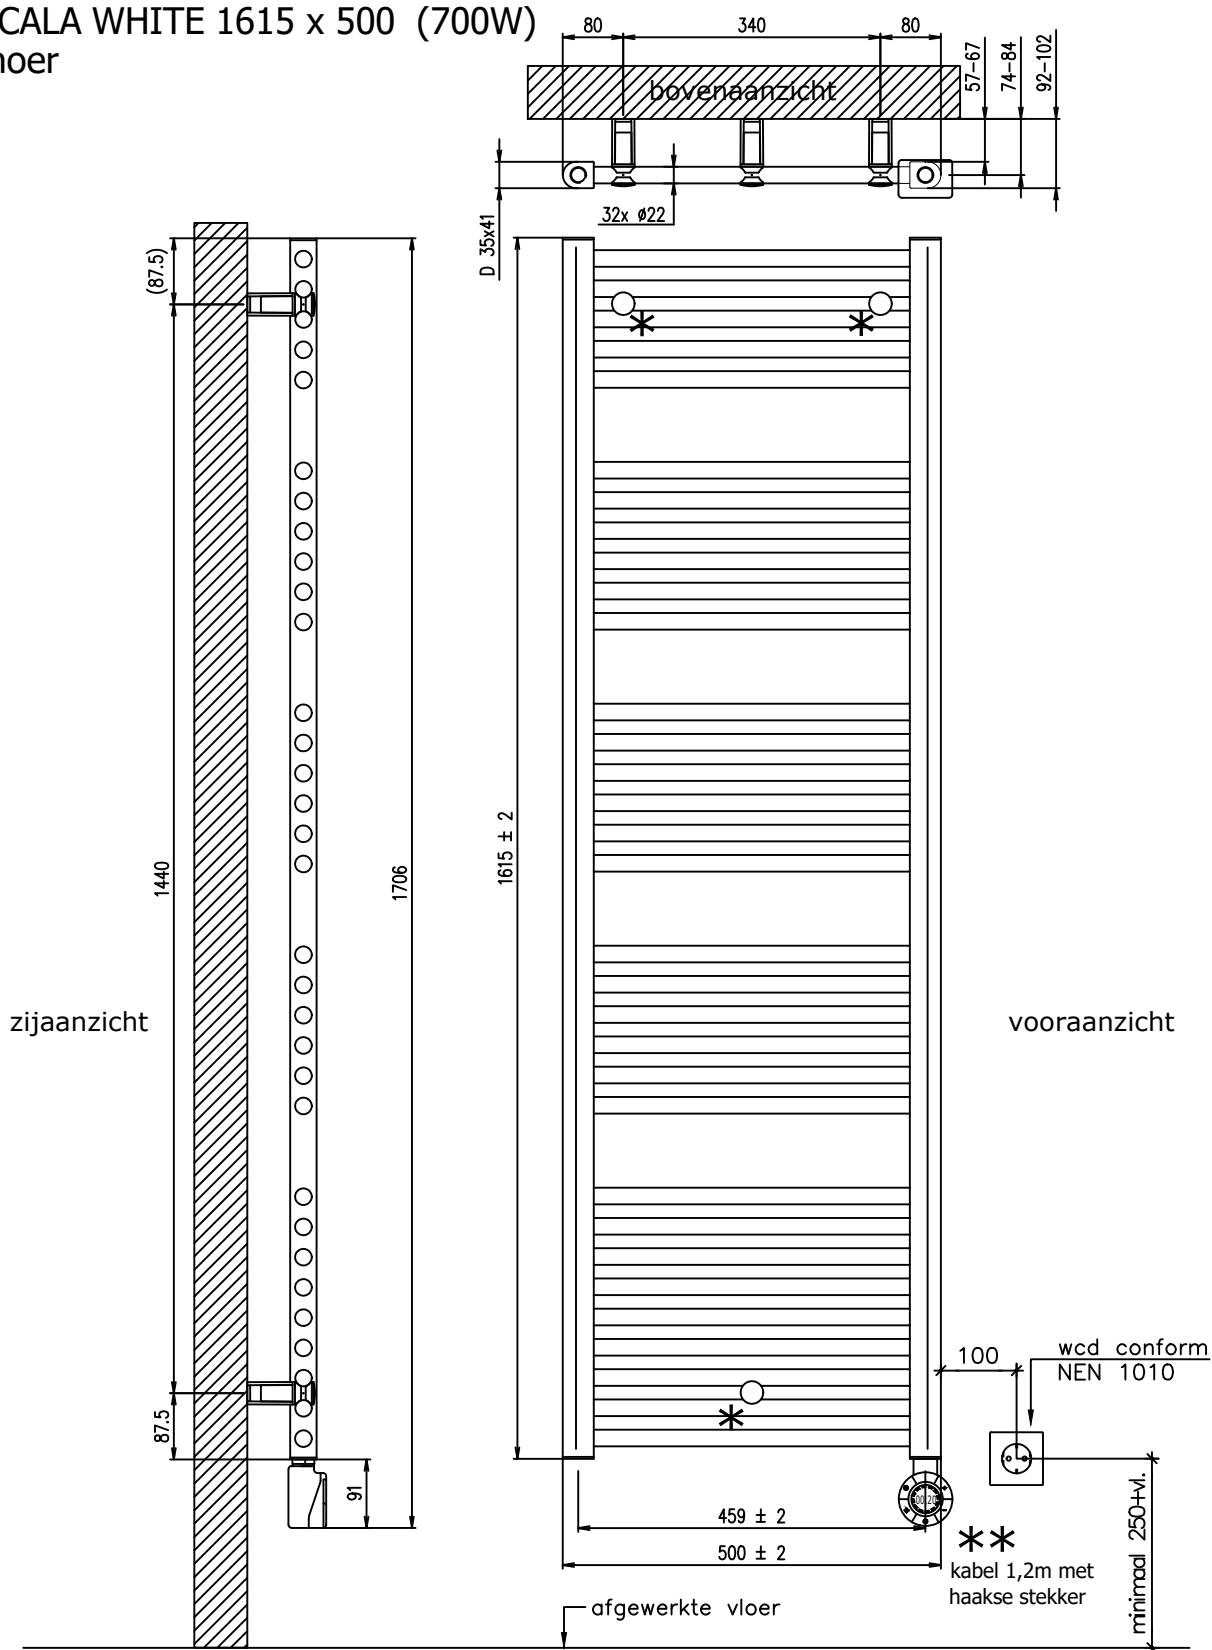

- * Bevestiging (indicatief)
- ** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.
De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.
De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

Alle maten in millimeters.

Model	300 110 060 CALOR SCALA WHITE (RAL9016) 1615 x 500 (700W)
Type(n)	700 Watt
Fabrikant	Masterwatt B.V.


Voltage	230V
Formaat	A4
Schaal	1 : 10

Datum
10-06-2024
wijz. a
27-11-2024
wijz. b



CALOR SCALA WHITE 1615 x 600 (900W)

120cm snoer

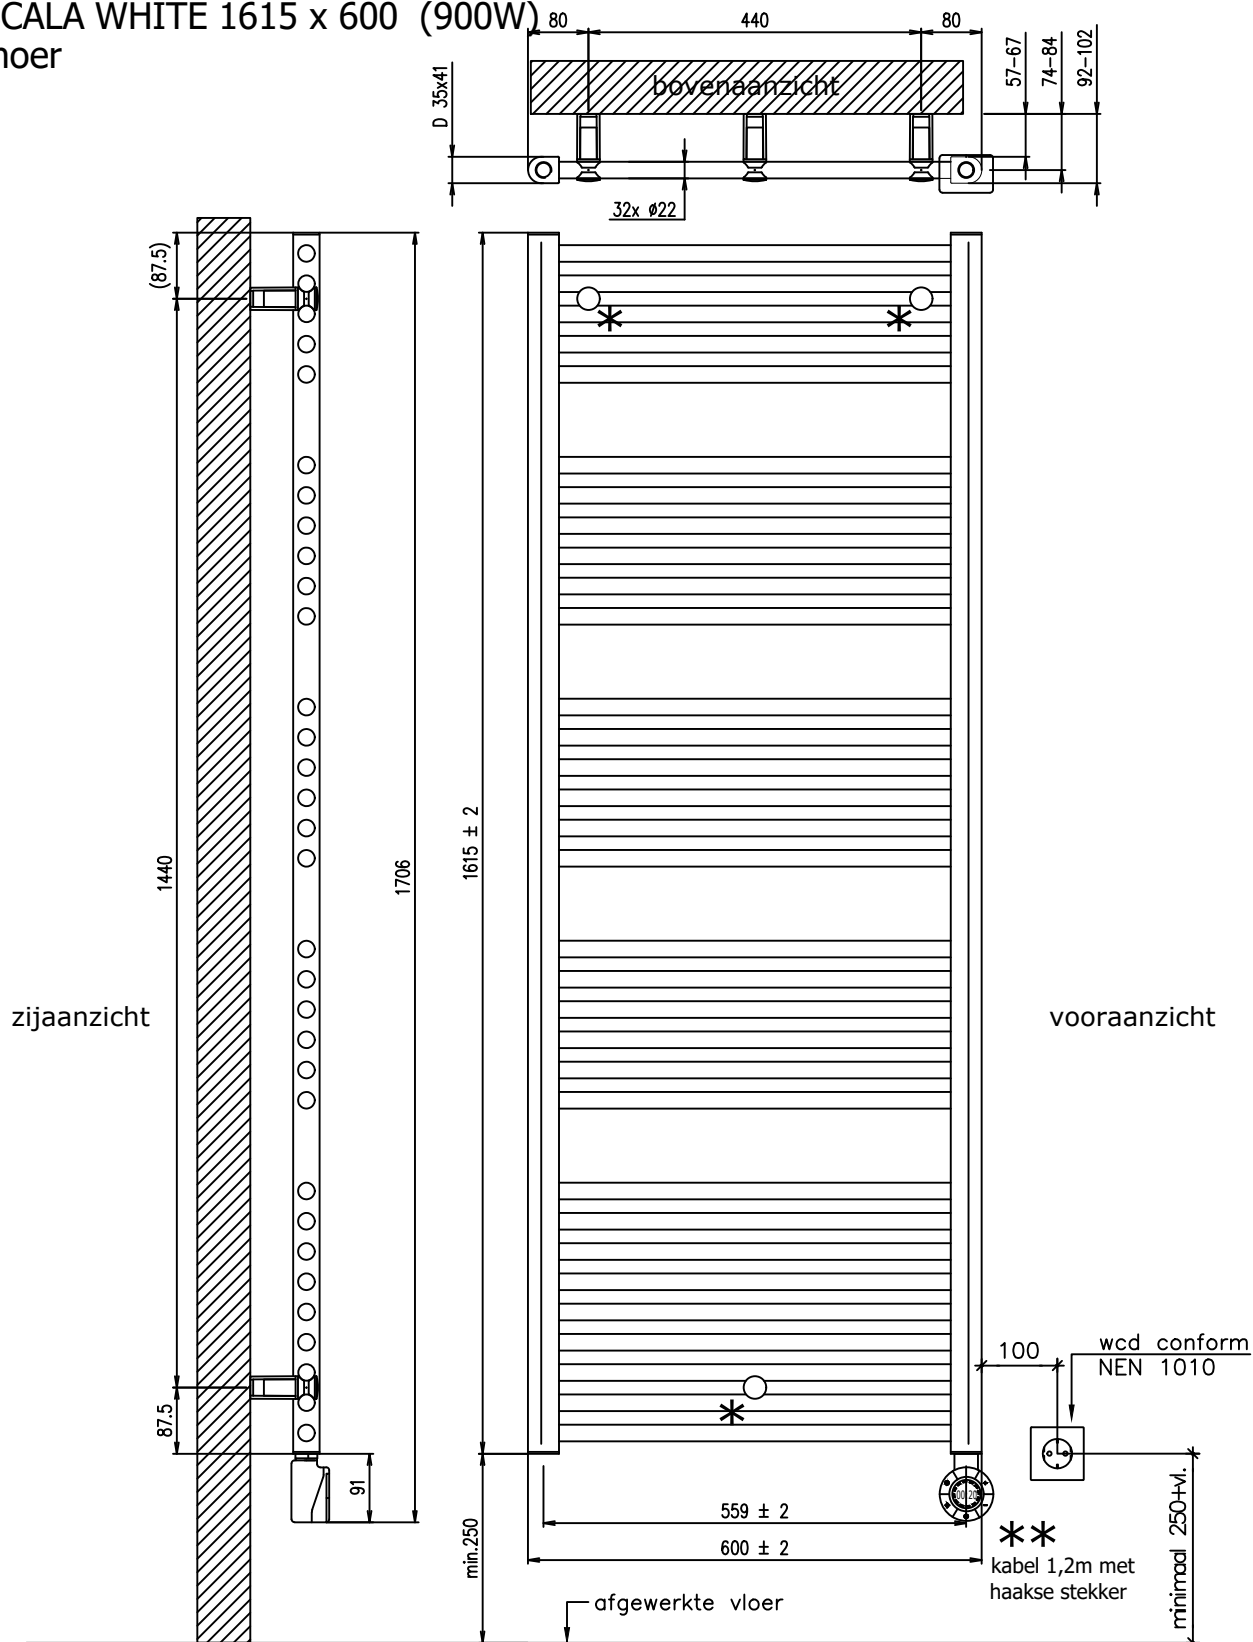

* Bevestiging (indicatief)

- ** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.
De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.
De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

Alle maten in millimeters.

Model
300 110 070 CALOR SCALA WHITE (RAL9016) 1615 x 600 (900W)
Typen
900 Watt
Fabrikant
Masterwatt B.V.

Voltage
230V
Formaat
A4
Schaal
1 : 10

Datum
10-06-2024
wijz. a
27-11-2024
wijz. b

