

LISSE Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Light Gold gebürstet

LISSE

27 803 845

Produktversion ab 03.06.2020



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 78 mm
- Rosette für Brausehalter 60 x 78 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Light Gold gebürstet	27 803 845-27
	Chrom	27 803 845-00
	Chrom	27 803 845-00 0010
	Platin gebürstet	27 803 845-06
	Platin gebürstet	27 803 845-06 0010
	Dark Chrome	27 803 845-19
	Dark Chrome	27 803 845-19 0010
	Light Gold gebürstet	27 803 845-27 0010
	Schwarz matt	27 803 845-33
	Schwarz matt	27 803 845-33 0010
	Chrom gebürstet	27 803 845-93
	Chrom gebürstet	27 803 845-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 803 845-99
	Dark Platinum gebürstet	27 803 845-99 0010

Empfohlenes Zubehör




- UP-Wandwinkel -

 - Min. Einbautiefe 90 mm
 - Max. Einbautiefe 163 mm


35 085 970 90

27 803 845 Produktversion ab 03.06.2020

mm [inches]

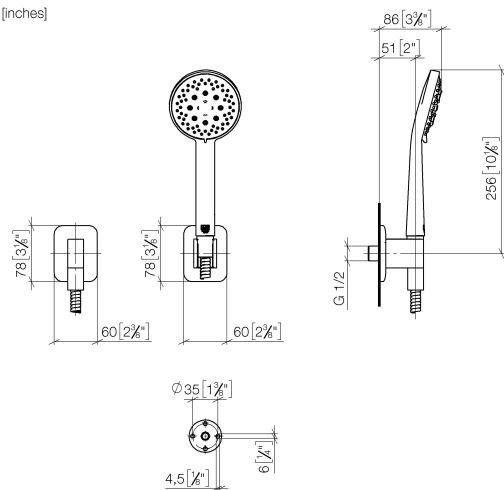

Durchflussdiagramm

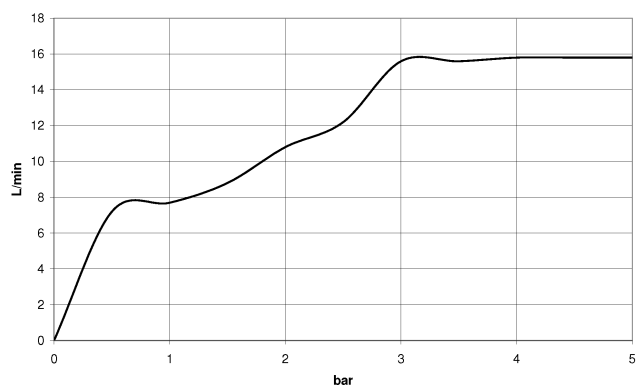

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSE Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Light Gold gebürstet


LISSE

27 803 845 Produktversion ab 03.06.2020

Zertifikate

LGA_29

WRAS_2304

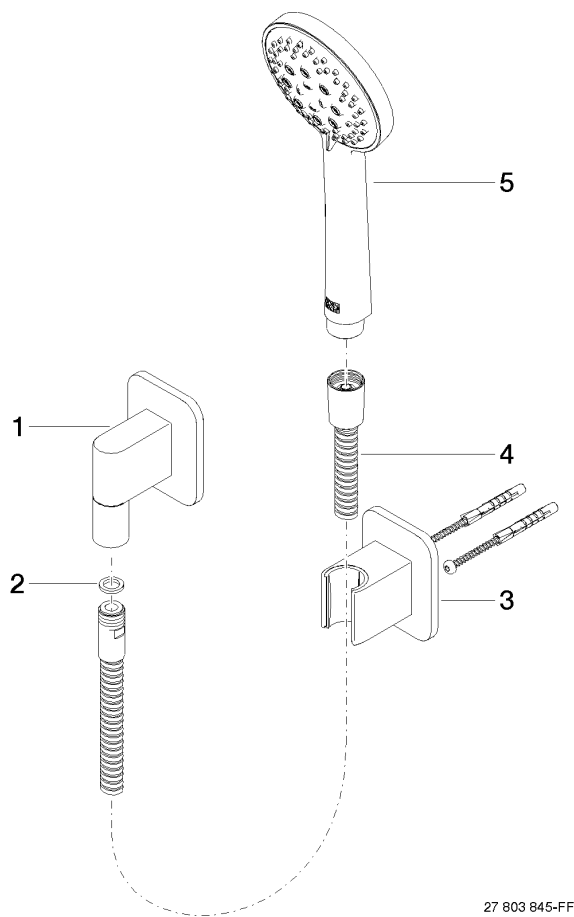

27 803 845-FF

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
3	28 050 845-27	LISSÉ Brausehalter - Light Gold gebürstet	1,00	30
5	90 12 11 173 00-27	Handbrause 15 l/min. - Light Gold gebürstet	1,00	30
1	28 450 845-27	LISSÉ Wandanschlussbogen - Light Gold gebürstet	1,00	30
4	90 30 02 072 00-27	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Light Gold gebürstet	1,00	30