



C omfortabele warmtebronnen zijn van groot belang in badkamers. De badkamerradiator Calor v2 White/Black is beschikbaar in alle gangbare maatvoeringen. Standaard heeft u de keuze uit een stijlvolle witte of zwarte radiator.

Onze radiatoren voldoen aan de internationale beschermingsklasse en zodoende kunt u ze plaatsen in een vochtige omgeving zoals de badkamer. De radiatoren die we leveren zijn reeds gevuld en warmen zeer snel op. Ze hebben een uitgebreide bediening en zijn geproduceerd uit hoogwaardige materialen.

Eigenschappen

- Radiator uitgevoerd in hoogwaardig staal.
- Uitvoeringen in wit, zwart en chroom.
- Zeer snelle opwarming.
- Beschermingsklasse IP44.
- Open raam detectie (terug regelen in temperatuur).
- Dagelijks en per week programmeerbaar.
- Thermostaat op ruimtetemperatuur.
- Inclusief bevestigingsmaterialen.
- Boostknop voor 1 of 2 uur.
- Verlicht display.
- Voorzien van 1,2 meter snoer met stekker.
- 2 jaar volledige garantie.

Ronde thermostaat

Doordat de ronde thermostaat omgedraaid kan worden is montage met zowel links als rechtse bediening mogelijk.




Specificaties

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.
Calor v2 White	0,30 kW	460 × 871 × 30 mm	9,0 kg	300 100 010
Calor v2 White	0,50 kW	500 × 927 × 85 mm	10,0 kg	300 100 020
Calor v2 White	0,70 kW	500 × 1.352 × 85 mm	16,0 kg	300 100 030
Calor v2 White	0,90 kW	600 × 1.497 × 85 mm	20,0 kg	300 100 040
Calor v2 White*	0,30 kW	460 × 871 × 30 mm	9,0 kg	300 101 010
Calor v2 White*	0,50 kW	500 × 927 × 85 mm	10,0 kg	300 101 020
Calor v2 White*	0,70 kW	500 × 1.352 × 85 mm	16,0 kg	300 101 030
Calor v2 White*	0,90 kW	600 × 1.497 × 85 mm	20,0 kg	300 101 040

* Modellen met 25 cm snoer

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.
Calor v2 Black	0,30 kW	460 × 871 × 30 mm	9,0 kg	300 200 010
Calor v2 Black	0,50 kW	500 × 927 × 85 mm	10,0 kg	300 200 020
Calor v2 Black	0,70 kW	500 × 1.352 × 85 mm	16,0 kg	300 200 030
Calor v2 Black	0,90 kW	600 × 1.497 × 85 mm	20,0 kg	300 200 040

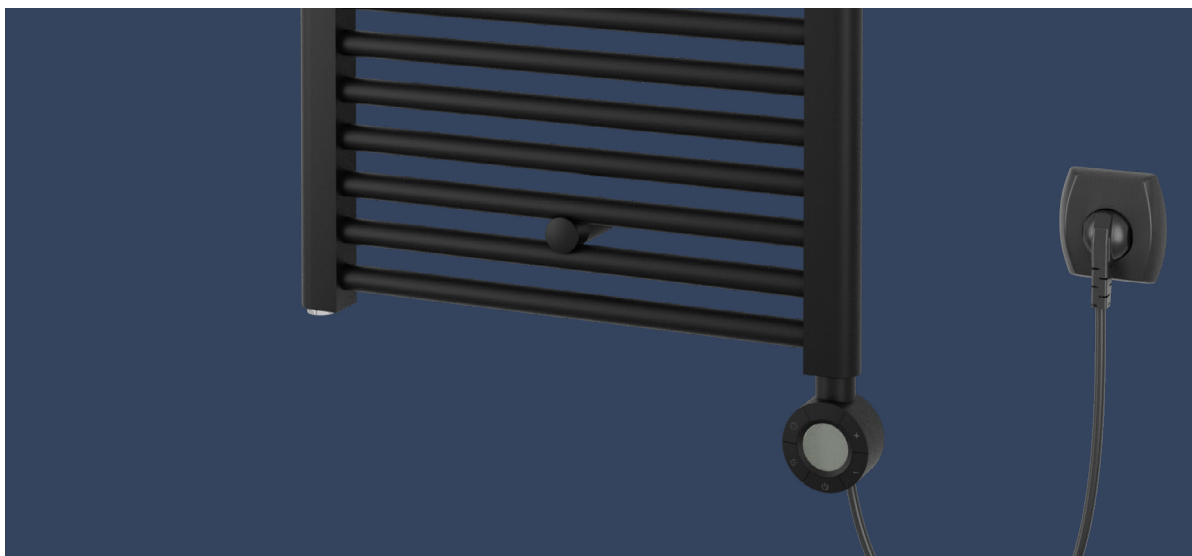

Toebehoren	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.
Afstandsbediening	110 × 50 × 20 mm	0,1 kg	428 111 111

