

CorePro LEDtube Universal T8



CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8

CorePro, LEDtube, T8, Universeel, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro, LEDtube, T8, Universeel, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 hr, 152 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1500 mm, RGO, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13
Nominale levensduur	50.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	3 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	240 graden
Lichtstroom	3.500 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	152 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	23 W
Lampstroom (max.)	106 mA
Lampstroom (min.)	106 mA
Lampstroom (nom.)	106 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58W TL-D
Aanloopstroom op netspanning	10.4
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	73

CorePro LEDtube Universal T8

Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	73
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	15
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – netvoeding	116
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	116
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	25
Compatibiliteit met VSA	Universeel

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	1.500 mm
Lampvorm	T8
Nettogewicht (per stuk)	0,255 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	D
---------------------------	---

Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS CE-markering KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	23 kWh
EPREL-registratienummer	1552697
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8
Volledige productnaam	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8
Full EOC	872016920004300
Bestelcode	8720169200043
Materiaalnr. (12NC)	929003648502
Lokale code	8720169200043
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169200043
Numerator - Dozen per buitendoos	20
EAN/UPC - Case	8720169200050


Maatschets

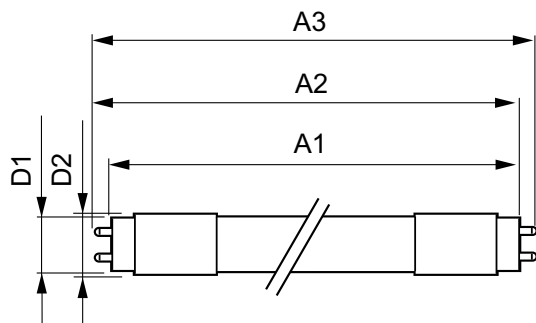


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	26 mm	28 mm	1.500 mm	1.506 mm	1.514 mm

CorePro LEDtube Universal T8


Fotometrische gegevens

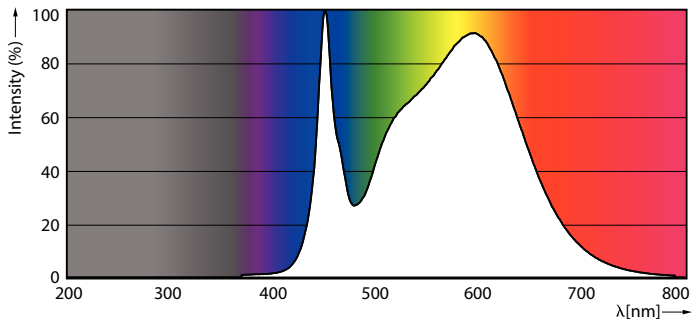

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8




General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8

Levensduur

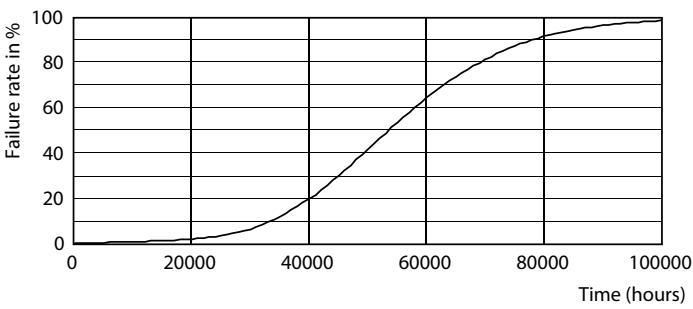


Life Expectancy Diagram

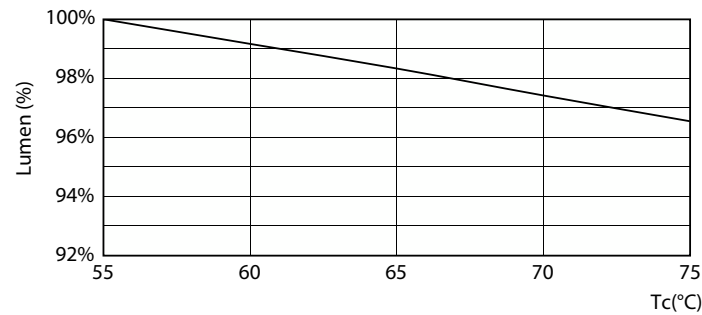

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8


CorePro LEDtube Universal T8

Levensduur

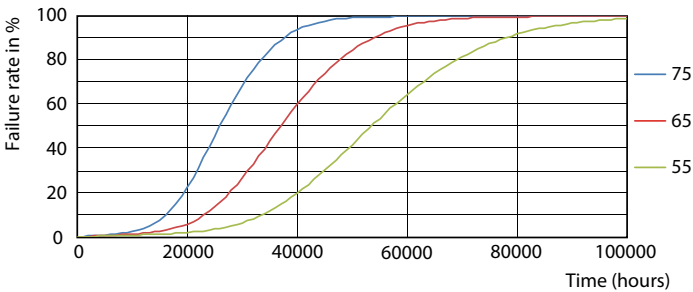

FailureRate

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8

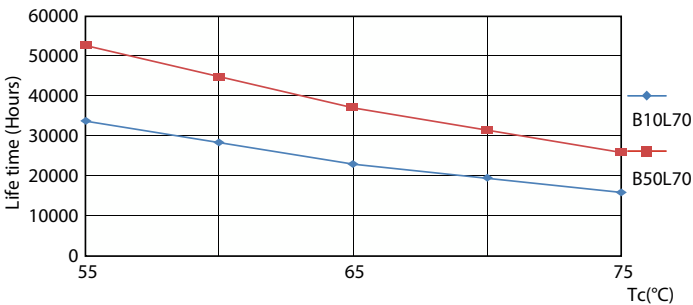

LifetimeVsTc

