

Technisch specificatieblad

Beugelklem F-voet 1-voudig, metalen drukwand, A2

Artikelnummer: 1187514



Beugelklem met F-voet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan vlakijzer. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.



A2 Roestvrij staal 1.4301

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	1187514
Type	BS-F1-M-22 A2
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	16-22mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,702 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,3254 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Beugelklem F-voet 1-voudig, metalen drukwand, A2

Artikelnummer: 1187514



Afmetingen

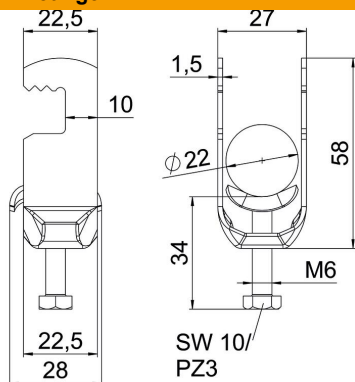

Lengte	22,5 mm
Breedte	27 mm
Hoogte	58 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat A	22,5 mm
Maat B	27 mm
Maat C	28 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	58 mm
Maat L	34 mm
Maat t	1,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor buisdiameter max.	22 mm
voor buisdiameter min.	16 mm
Schroefdraad	M6
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	28 mm
max. Aandraaimoment	3 Nm
met metalen bak	ja
Montagetype	Vlak profiel
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	22 mm
Spanbereik D min.	16 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	roestvast staal
met tegenwand	nee
Materiaal van de bak	roestvast staal
Materiaalkwaliteit van de bak	roestvast staal 304 (1.4301)