

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 F-voet 2-voudig, metalen drukwand, FT

Artikelnummer: 1187403



Beugelklem met F-voet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van 2 afzonderlijke kabel aan vlakijzer. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Meerdere kabels moeten door dubbele wanden worden gescheiden. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1187403
Type	BS-F2-M-12 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Omschrijving 2	2-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	08-12mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,772 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1383 kg CO _e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 F-voet 2-voudig, metalen drukwand, FT

Artikelnummer: 1187403



Afmetingen

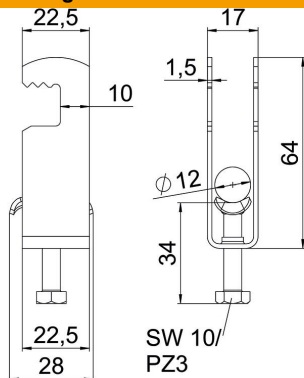

Lengte	22,5 mm
Breedte	17 mm
Hoogte	64 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat A	22,5 mm
Maat B	17 mm
Maat C	28 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	64 mm
Maat L	34 mm
Maat t	1,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	2
voor buisdiameter max.	12 mm
voor buisdiameter min.	8 mm
Schroefdraad	M6
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	28 mm
max. Aandraaimoment	3 Nm
met metalen bak	ja
Montagetype	Vlak profiel
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	12 mm
Spanbereik D min.	8 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	Staal
met tegenwand	nee
Materiaal van de bak	staal