

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 N-voet 2-voudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1187221



Beugelklem met F-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. Voor verticale en horizontale montage van 2 afzonderlijke kabels aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 11 - 12 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Meerdere kabels moeten door dubbele wanden worden gescheiden. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1187221
Type	BS-N2-K-28 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Omschrijving 2	2-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	22-28mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	7,368 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,193 kg CO ₂ / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 N-voet 2-voudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1187221



Afmetingen

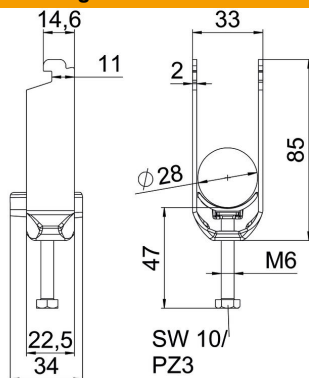

Lengte	22,5 mm
Breedte	33 mm
Hoogte	85 mm
Plaatdikte	2 mm
Maat A	22,5 mm
Maat B	33 mm
Maat C	34 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	85 mm
Maat L	47 mm
Maat t	2 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	2
voor buisdiameter max.	28 mm
voor buisdiameter min.	22 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	12 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	11 mm
Schroefdraad	M6
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	34 mm
max. Aandraaimoment	3 Nm
met kunststof tegenwand	ja
met metalen bak	nee
Montagetype	Profielrail
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	28 mm
Spanbereik D min.	22 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	Staal
met tegenwand	nee
Materiaal van de bak	Kunststof
Materiaalkwaliteit van de bak	Polypropyleen