



MASTER UltraEfficient LED- kaarsslampen en - lichtkronen

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens


Algemene informatie		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	
Lampvoet	E27	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	210 lm/W
Nominale levensduur	50.000 hr	Kleurconsistentie	<6
Schakelcyclus	500.000	Kleurweergave-index (CRI)	80
Lamptype	LEDbulb	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Garantieperiode	5 jaar	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Gegevens lichttechniek		Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Bundelhoek (nom.)	300 graden	Energieverbruik	2,3 W
Lichtstroom	485 lm	Lampstroom (nom.)	25 mA
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)	Overeenkomstig vermogen	40 W

MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen

Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,4
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	P45
Nettogewicht (per stuk)	0,014 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	1442634
CE-markering	Ja
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

EyeComfort	Ja
LED-innovaties	UltraEfficient
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C
Toepassingsomstandigheden	
Draadloze technologie	Niet van toepassing
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
Volledige productnaam	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
Full EOC	872016918899000
Bestelcode	8720169188990
Materiaalnr. (12NC)	929003626202
Lokale code	8720169188990
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169188990
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169189003


Maatschets




Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	45 mm	78 mm

MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen


Fotometrische gegevens



General uniform lighting - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

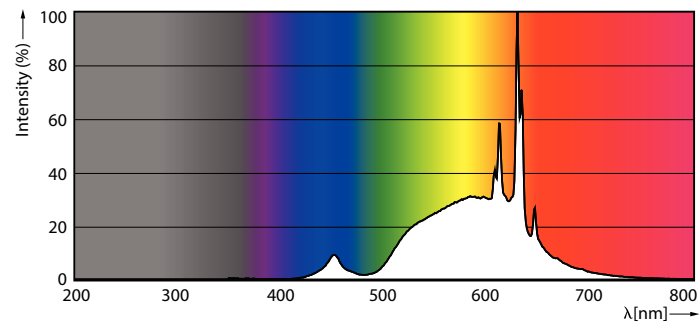


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE




Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

Levensduur

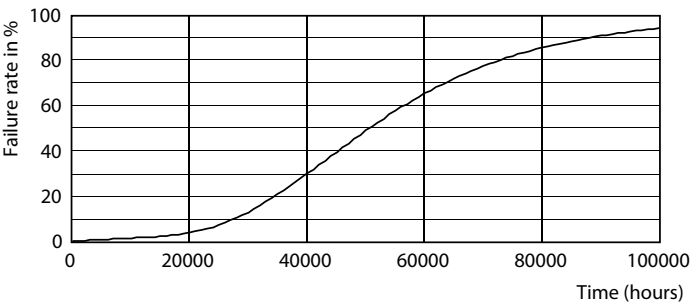

Life Expectancy Diagram

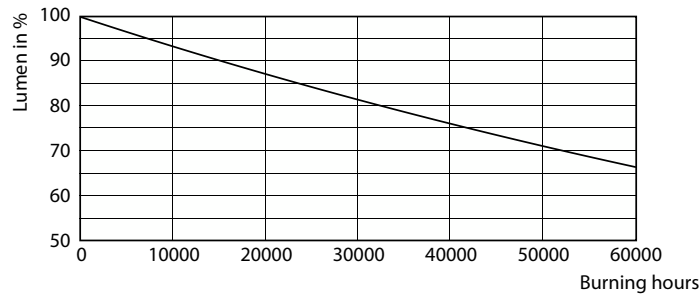

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen

