



Maxos fusion

LL623T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH

LL623T | Maxos fusion Rail, Wit

Maxos fusion is een aanpasbaar LED-draagprofielsysteem dat een uitmuntende lichtkwaliteit biedt, terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassing in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio, probleemloos worden ingebouwd in het draagprofiel zodat uw koopwaar kan schitteren. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Met de elektrische installatie van maximaal 13 kabels, de vrijheid om deze armaturen te plaatsen zoals dat nodig is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem u in staat om kabelkluwens aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden gebouwd om plaats te geven aan toekomstige veranderingen in inrichting. De infrastructuur maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor u de mogelijkheid krijgt om informatie inzichtelijk te maken om uw bedrijfsproces te ondersteunen.

Product gegevens

Algemene informatie		Bundelspreiding armatuur	
Aantal VSA's	-	-	
Driver/VSA inbegrepen	Nee	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Servicetag	Ja	Ingangsspanning	220 tot 240 V
Waardeschaal	Best	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Garantieperiode	5 jaar	Aansluiting	Spanningsrail
Gegevens lichttechniek		Kabel	-
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	-	Aantal producten op MCB van 16 A type B	-
Bundelhoek lichtbron	- graden	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Optiektype	-		

Maxos fusion

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	-
Driver/voedingsunit/transformator	-
Lichtregeling	-
Constante lichtopbrengst	Nee
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Ingebouwde regeling	-

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Staal
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	-
Materiaal optische lichtkap/lens	-
Fixation materiaal	Staal
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	-
Reflectorafwerking	-
Totale lengte	2.276 mm
Totale breedte	62 mm
Totale hoogte	42 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	42 x 62 x 2276 mm
Materiaal	Staal
Compatibel type accessoire voor plafonds en installatie in plafonds	Visible profile ceiling version
Beschermingsklasse	IP 54 [Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Accessoirekleur	Wit
Explosiegevaarklasse	-
Nettogewicht (per stuk)	2,344 kg

Werking op noodstroom

Centrale noodpost	Nee
Noodverlichting	-

Keurmerken en classificaties

Gloedraadtest	-
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C


Duurzaamheidsgegevens

Sustainability rating	Unclassified
-----------------------	--------------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	LL623T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH
Volledige productnaam	LL623T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH
Full EOC	872016942534799
Bestelcode	8720169425347
Materiaalnr. (12NC)	910925869429
Lokale code	8720169425347
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169425347
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514772199
Code productfamilie	LL623T [Maxos fusion Rail]

Maatschets

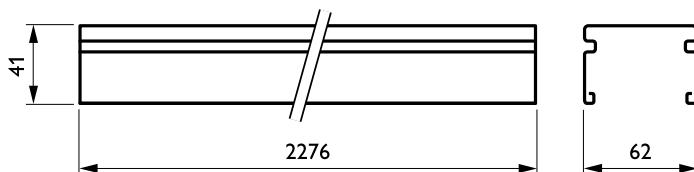

Maxos fusion

