

Technisch specificatieblad

Wartelsysteem, PG-schroefdraad, signaalwit

Artikelnummer: 2022579



Wartelsysteem met PG-schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaansluitdozen, behuizingen en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trekcontasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C. Tabelkolom D: afdichtingsbereik volgens VDE 0619, waar geen trekcontasting noodzakelijk is
Tabelkolom D2: Afdichtingsbereik inclusief trekcontasting en torsiebeveiliging conform VDE 0619



PA Polyamide

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 2022579 |
| Type | V-TEC PG16 RW |
| Omschrijving 1 | Wartel |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | PG16 |
| Kleur | zuiver wit; RAL 9010 |
| Materiaal | Polyamide |
| Kleinste verkoop-eenheid | 25 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 1,38 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Wartelsysteem, PG-schroefdraad, signaalwit

Artikelnummer: 2022579



Afmetingen

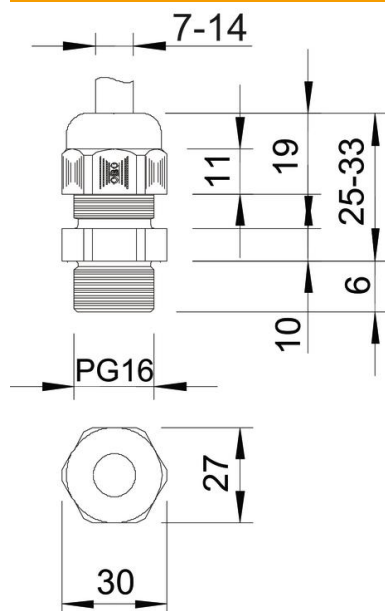

| | |
|-----------------|-------|
| Afmeting e | 30 mm |
| Afmeting L max. | 33 mm |
| Afmeting L min. | 25 mm |
| Maat L1 | 10 mm |
| Maat L2 | 6 mm |
| Maat L3 | 19 mm |
| Maat L4 | 11 mm |

Technische gegevens

| | |
|--|-----------|
| Soort afdichting | Dichtring |
| Uitvoering | Recht |
| Doorbuigbescherming | nee |
| Afdichtbereik D max. | 14 mm |
| Afdichtbereik D min. | 7 mm |
| Explosiebeveiligd | nee |
| Wartel voor platte kabel | nee |
| Voor Ex-zone | zonder |
| voor Ex-zone gas | zonder |
| voor Ex-zone stof | zonder |
| Schroefdraad | Pg 16 |
| Soort schroefdraad | PG |
| Lengte schroefdraad | 10 mm |
| Spoed | 1,41 mm |
| Glasvezelversterkt | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Instabiel draaimoment | 3,67 Nm |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | nee |
| Met borgmoer | nee |
| Slagvast | nee |
| Sleutelwijdte | 27 |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Deelbare wartel | nee |
| Temperatuurbereik max. | 65 °C |
| Temperatuurbereik min. | -20 °C |
| Trekontl. en torsiebeveiliging D2 max. | 14 mm |
| Trekontl. en torsiebeveiliging D2 min. | 7 mm |
| Trekontlastingsmogelijkheid | ja |