

# Technisch specificatieblad

## Beugelklem 2056 U-voet 2-voudig, metalen drukwand, FT

Artikelnummer: 1186510



Beugelklem met F-voet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van 2 afzonderlijke kabels aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 18 - 22 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Meerdere kabels moeten door dubbele wanden worden gescheiden. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.



**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

### Stamgegevens

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 1186510                            |
| Type                                                 | BS-U2-M-16 FT                      |
| Omschrijving 1                                       | Beugelklem                         |
| Omschrijving 2                                       | 2-voudig                           |
| Fabrikant                                            | OBO                                |
| Dimensie                                             | 12-16mm                            |
| Materiaal                                            | Staal                              |
| Oppervlak                                            | thermisch verzinkt                 |
| Oppervlaktenorm                                      | DIN EN ISO 1461                    |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 50                                 |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                               |
| Gewicht                                              | 3,998 kg                           |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 st.                         |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,1435 kg CO <sub>e</sub> / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 U-voet 2-voudig, metalen drukwand, FT

Artikelnummer: 1186510



## Afmetingen

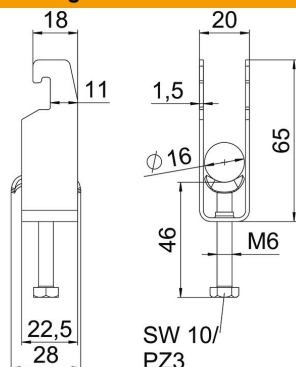

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Lengte          | 22,5 mm |
| Breedte         | 20 mm   |
| Hoogte          | 65 mm   |
| Plaatdikte      | 1,5 mm  |
| Maat A          | 22,5 mm |
| Maat B          | 20 mm   |
| Maat C          | 28 mm   |
| Afmeting G (mm) | M6      |
| Afm. H          | 65 mm   |
| Maat L          | 46 mm   |
| Maat t          | 1,5 mm  |

## Technische gegevens

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Aantal kabels/ buizen                         | 2            |
| Functiebehoud                                 | ja           |
| voor buisdiameter max.                        | 16 mm        |
| voor buisdiameter min.                        | 12 mm        |
| voorrail met sleufbreedte (met interval) max. | 22 mm        |
| voorrail met sleufbreedte (met interval) mm   | 18 mm        |
| Schroefdraad                                  | M6           |
| Halogeenvrij                                  | ja           |
| Lengte buitenmaat                             | 28 mm        |
| max. Aandraaimoment                           | 3 Nm         |
| met kunststof tegenwand                       | nee          |
| met metalen bak                               | ja           |
| Montagetype                                   | Profielrail  |
| Sleufbreedte                                  | 10 mm        |
| Spanbereik D max.                             | 16 mm        |
| Spanbereik D min.                             | 12 mm        |
| Extra oppervlak                               | vuurverzinkt |
| Extra materiaal                               | Staal        |
| met tegenwand                                 | nee          |
| Materiaal van de bak                          | staal        |