


29033902	DATENBLATT
Gültig ab: 23.07.2026	GOF Duplex Patchcord LC/LC E9 OS2, 2m

Beschreibung

- LWL GOF Patchcord
- Gerader LC-Duplex-Stecker auf gerader LC-Duplex-Stecker



Allgemeine Kennwerte

Anschlussart, Steckverbinder	LC-Duplex (LC-D)
Faser-Typ	LC-Duplex (LC-D)
Aderanzahl	Singlemode E9 OS2
Temperaturbereich	2
	-25°C bis +70°C (Betrieb)
	-25°C bis +70°C (Lagerung)
	-10°C bis +60°C (Installation)

Varianten

Artikel	Bezeichnung	Schliffart	Stecker-Farbe
29033902	GOF DUPLEX Patchcord LC/LC E9 OS2, 2m	UPC (Ultra Physical Contact)	Blau
29033802	GOF DUPLEX Patchcord LC/LC 9/125 APC 2m	APC (angled physical contact)	Grün

Ergänzender Hinweis

Standard-Länge 2m. Datenblatt auch für abweichende Längen gültig.

Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung (max.)	0,25 dB / 0,5 dB (Durchschnitt/97%)
Rückflussdämpfung (min.)	UPC: 55 dB
	APC: 65 dB

Mechanische Eigenschaften


LC-D-Stecker

Gehäuse, Material	PEI
Ferrule, Material	Zirkonia
Ferrulen-Ø	1,25 mm
Knickschutz, Material	TPE, schwarz und Steckerfarbe
Zugfestigkeit	100 N
Steckzyklen (min.)	1000

Leitung

Mantel, Material	LSOH, gelb
Mantel, Außen-Ø	2 mm
Mindestbiegeradius	50 mm (Installation)
	25 mm (Betrieb)

Technische Zeichnungen

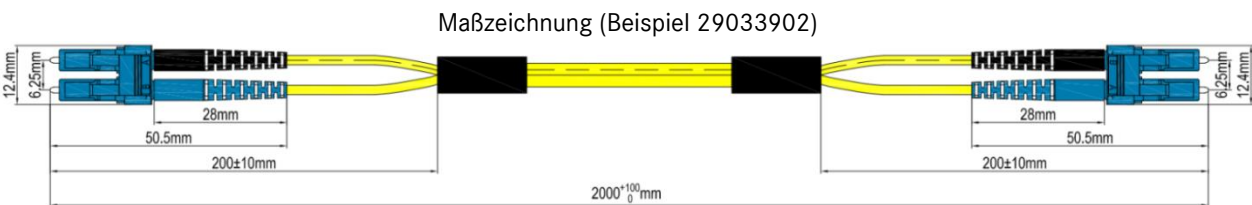

29033902	DATENBLATT
Gültig ab: 23.07.2026	GOF Duplex Patchcord LC/LC E9 OS2, 2m

Standard

Steckgesichter von LWL Steckverbindern – Bauart LC
LWL – Teil 2-50: Einmodenfasern der Kategorie B

IEC 61754-20
IEC 60793-2-50

Anwendungsgebiete

Office-Bereich, Rechenzentren, Industrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.