


START Spot 4.8W 550lm 3CCT IP44 Wit

Artikelnummer 0005564

SYLVANIA


START

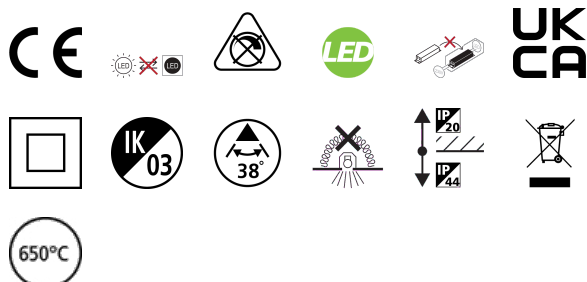

LED inbouwspot, verticale kanteling 30°, niet dimbaar, 3 CCT 2700K-3000K-4000K, 38° graden stralingshoek, witte behuizing van polycarbonaat, IP44 vanaf de voorkant, IK03, loop-in/loop-out aansluitklemmen voor snelle bedrading, 87 mm randdiameter, 68-74 mm uitsparing, heldere lens. Extra zilveren of zwarte rand kan als accessoire worden besteld.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

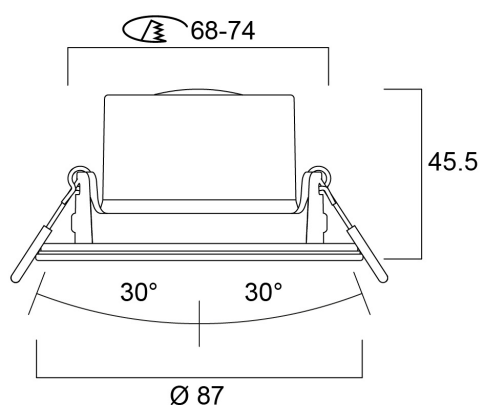

Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Illuminance (lx)
0.5	0.46	38°	0.46	1.51	250
1.0	0.92	38°	0.92	3.02	62
1.5	1.38	38°	1.38	4.53	27
2.0	1.84	38°	1.84	6.04	16
2.5	2.30	38°	2.30	7.55	10
3.0	2.76	38°	2.76	9.06	7



START Spot 4.8W 550lm 3CCT IP44 Wit

Artikelnummer 0005564

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Spot 4.8W 550lm 3CCT IP44 Wit
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	500
Efficiëntie armatuur lm/W	104
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	38
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	4.8
Stroom (A)	0.021
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.5
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	155
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	15
Inschakelstroom (A)	11.8
Duur inschakelstroom (µs)	220
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	68
Max. Armaturen per 13A C automaat	89
Max. Armaturen per 16A C automaat	112
Max. Armaturen per 20A C automaat	137
Max. Armaturen per 10A B automaat	41
Max. Armaturen per 16A B automaat	66
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	57000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	34000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	33000

START Spot 4.8W 550lm 3CCT IP44 Wit

Artikelnummer 0005564

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP44/20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	45.5
Nominale diameter product (mm)	87
Gewicht (kg)	0.076

Verpakkingen

EAN code	5410288055640
Enkele lengte verpakking (cm)	9.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.0
DUN14 (inner)	15410288055647
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	28.7
Binnenbreedte verpakking (cm)	7.6
Binnenlengte verpakking (cm)	19.0
DUN14 (outer)	25410288055644
Eenheden per omdoos	48
Lengte omdoos (cm)	31.6
Breedte omdoos (cm)	30.5
Diepte omdoos (cm)	41.2

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40