


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA G KOKER (ACHT+DEUR) 19M L300 IP55

LVS08345

EAN Code: 3606481876683

**Prijs: 469,10 EUR**

### Hoofd

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| range                          | PrismaSeT  |
| range of product               | PrismaSeT G                                      |
| product or component type      | Deur<br>Achterpaneel                             |
| device application             | Elektrische verdeling met lage spanning          |
| type behuizing                 | Functionele behuizing geleverd als set           |
| meegeleverde apparatuur        | 1 x deur voor kast                               |
| bijkomende informatie          | Kunnen zij aan zij of op elkaar worden geplaatst |
| type frontplaat                | Zonder   |
| aantal verticale modules       | 19   |
| aantal modules (18 mm) per rij | 10   |

### Complementair

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Ui toegekende isolatiespanning | 1000 V  |
| In toegekende stroomsterkte    | 630 A bij 40 °C conform aan IEC 61439-2                                 |
| beschermende behandeling       | Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder |
| oppervlakte afwerking          | Mat<br>Glad   |
| colour                         | Wit (RAL 9001)  |
| breedte                        | 300 mm  |
| hoogte                         | 1050 mm   |
| diepte                         | 260 mm  |
| net weight                     | 17,84 kg  |
| Quantity per set               | Set van 1   |

### Omgeving

|                        |   |
|------------------------|---|
| IP beschermingsgraad   | IP55 met deur                                       |
| IK beschermingsgraad   | IK10 met deur conform aan EN/IEC 62262              |
| mechanische stevigheid | Seismische tests - 2,5 G conform aan IEC 60068-2-57 |

### Verpakkingseenheid

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1       | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1   |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Package 1 Height</b>             | 11 cm     |
| <b>Package 1 Width</b>              | 34 cm     |
| <b>Package 1 Length</b>             | 104 cm    |
| <b>Package 1 Weight</b>             | 17,748 kg |
| <b>Unit Type of Package 2</b>       | P12       |
| <b>Number of Units in Package 2</b> | 8         |
| <b>Package 2 Height</b>             | 56 cm     |
| <b>Package 2 Width</b>              | 80 cm     |
| <b>Package 2 Length</b>             | 120 cm    |
| <b>Package 2 Weight</b>             | 154 kg    |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

---

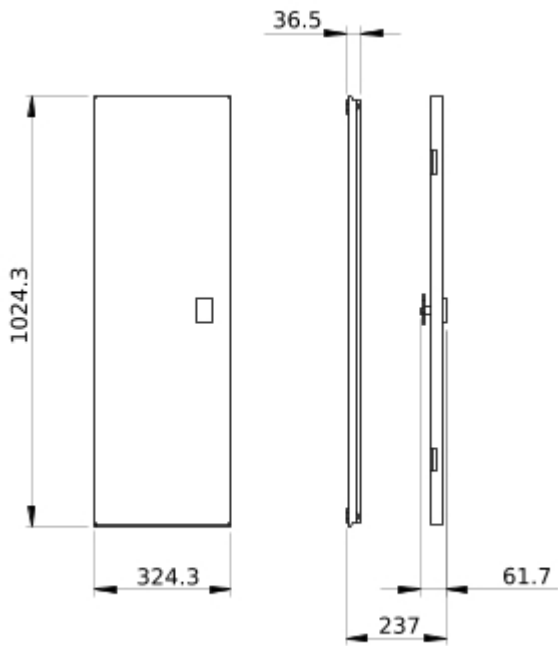

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.