




Systemen van accessoires voor elektrische installaties gebruikt voor huishoudelijke, tertiaire en industriële toepassingen. Het systeem bestaat uit bevestigingen voor pijpen en kabels, kabelbevestigingen, accessoires voor rigide buizen (RK-serie) en flexibele buizen (DF-serie). Het systeem bevat ook een brede verscheidenheid aan kabelbinders (52FS-serie) en klemmenblokken (44-serie).

|                          |                |                     |                                                 |
|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Kleur                    | Grijs RAL 7035 | Materiaal           | Schokbestendig polymeer                         |
| Voor externe buizen (mm) | 40             | Montage gat Ø (mm)  | 48                                              |
| IP met rigide buis       | IP66           | IP met golfbuis     | IP44                                            |
| Gloeidraadtest           | 750 °C         | Bedrijfstemperatuur | -5 +60 °C                                       |
| Electrocod               | 21221          | Standaard           | EN 61386-1 - EN 60670-1 (indien van toepassing) |

#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

| Saline solution | Acids              |                    | Bases        |           | Solvents  |           |           |               | Mineral oil | UV rays            |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|--------------------|
|                 | Concentrated       | Diluted            | Concentrated | Diluted   | Hexane    | Benzol    | Acetone   | Ethyl alcohol |             |                    |
| Resistant       | Limited resistance | Limited resistance | Resistant    | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant     | Resistant   | Limited resistance |

#### DIMENSIONAL

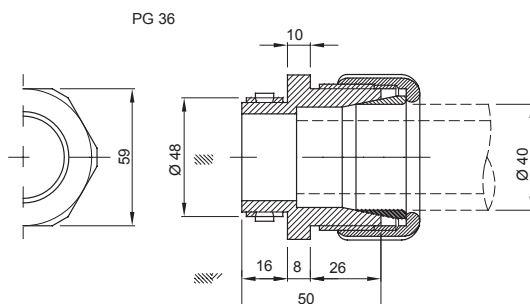

#### TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT



750 °C

#### STANDARDS/APPROVALS

