


START Spot 5.5W 550lm 3CCT DIM IP44 Wit

Artikelnummer 0005509

SYLVANIA


START

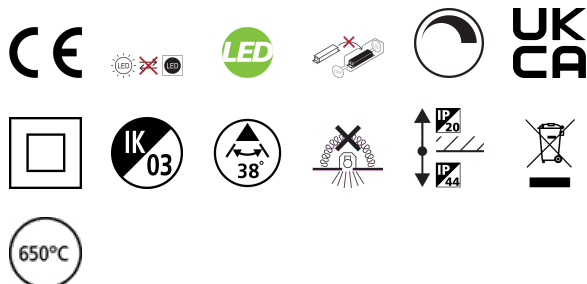

Led inbouwspot, verticale kanteling 30°, fase-dimbaar, 3 CCT 2700K-3000K-4000K, 38° graden stralingshoek, polycarbonaat witte behuizing, IP44 vanaf de voorkant, IK03, loop-in/loop-out aansluitklemmen voor snelle bedrading, 87 mm randdiameter, 68-74 mm uitsparing, heldere lens. Extra zilveren of zwarte ring kan als accessoire worden besteld.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

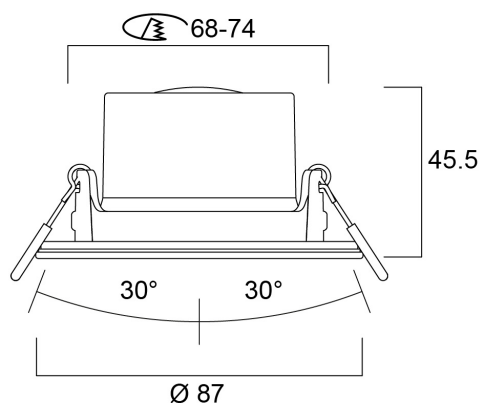

Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam angle (°)	Beam angle (°)
0.5	0.43 0.35	50° 40°	25° 20°	12.5° 10°
1.0	0.86 0.70	50° 40°	25° 20°	12.5° 10°
1.5	1.29 1.05	50° 40°	25° 20°	12.5° 10°
2.0	1.72 1.40	50° 40°	25° 20°	12.5° 10°
2.5	2.15 1.75	50° 40°	25° 20°	12.5° 10°
3.0	2.58 2.10	50° 40°	25° 20°	12.5° 10°



START Spot 5.5W 550lm 3CCT DIM IP44 Wit

Artikelnummer 0005509

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Spot 5.5W 550lm 3CCT DIM IP44 Wit
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4278483
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	550
Efficiëntie armatuur lm/W	100
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	38
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	5.5
Stroom (A)	0.024
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.6
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	90
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Stuurstroom driver (mA)	17
Inschakelstroom (A)	5.5
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	132
Max. Armaturen per 13A C automaat	174
Max. Armaturen per 16A C automaat	222
Max. Armaturen per 20A C automaat	270
Max. Armaturen per 10A B automaat	78
Max. Armaturen per 16A B automaat	132
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	57000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	34000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	33000

START Spot 5.5W 550lm 3CCT DIM IP44 Wit

Artikelnummer 0005509

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP44/20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	45.5
Nominale diameter product (mm)	87
Gewicht (kg)	0.07

Verpakkingen

EAN code	5410288055091
Enkele lengte verpakking (cm)	9.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.0
DUN14 (inner)	15410288055098
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	28.5
Binnenbreedte verpakking (cm)	7.5
Binnenlengte verpakking (cm)	19.0
DUN14 (outer)	25410288055095
Eenheden per omdoos	48
Lengte omdoos (cm)	32.0
Breedte omdoos (cm)	30.0
Diepte omdoos (cm)	40.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40