ETA DANMARK

Godkendelse VA 1.43/19252

Udstedt: 2023.06.08
Gyldig til: 2026.07.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:
Grohe AG
Industriepark Edelburg
DE-58675 Hemer
Telefon: +49 (0) 571/3989 333
Telefax: +49 (0) 571/3989 999
Internet: www.grohe.com

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Termostatisk blandearmatur uden afspærring til håndvask
GROHTHERM MICRO
type 47.533.xx0


FABRIKAT:
Grohe AG, Tyskland

MÆRKNING:
- Fabrikantmærke: GROHE
- Varmt og koldt vand: Rødt og blåt mærke

På tilslutningsslanger:
- Fabrikantmærke: NEOPERL SPX
- Godkendelsesmærke: VA

På emballage:
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: VA

KVALITETSKONTROL:
Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Kiwa Sverige AB.

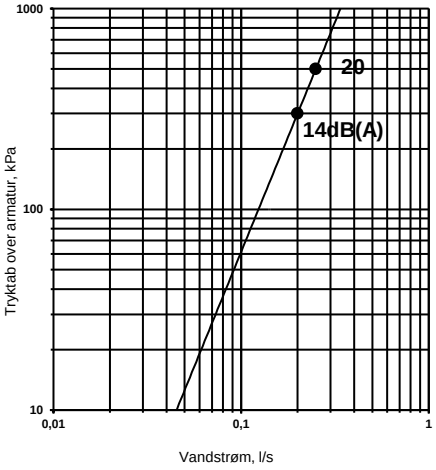

1 kPa = 0,01 bar ≈ 0,1 mVs

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418. Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:
Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af Bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

Montage derudover i henhold til godkendelsesindehaverens anvisninger.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BEMÆRKNINGER:
xx nævnt i typenummeret er alene udtryk for en overflade/farve.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Temperatur er forindstillet, men kan ændres. Armaturet kan monteres i forbindelse med en tapventil eller et blandearmatur for sikring af en maksimal varmtvandstemperatur.
Montering	Armaturet er beregnet til montering under håndvask. Koldvandstilgang er med ⅜" RG nippel og varmtvandstilgang er med ⅜" RG omløber og begge er forsynet med kontraventiler for sikring med tilbagestrømning.
Udløb og tilbehør	Udløb er med ⅜" RG nippel.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	L_{ap} = 24 dB(A)
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	q_f = 0,1 l/s
Trykgruppe	Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing, type CW617N. Tør vægt uden koblingsslanger: 730 gram

ETA-Danmark A/S
Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn
Telefon: +45 72 24 59 00
Telefax: +45 72 24 59 04
E-mail: eta@etadanmark.dk
Internet: www.etadanmark.dk