


# START Waterproof Slim 1500 IP65 3600/7200lm 840

Artikelnummer 0046427

**SYLVANIA**


**START**<sup>TM</sup>

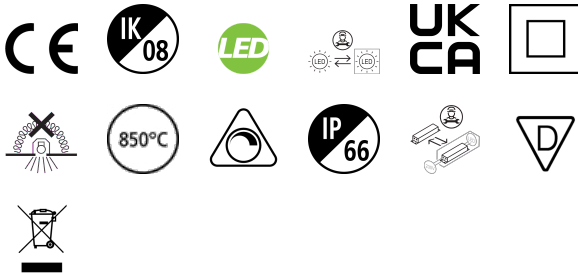

Start Wtpf Slim G3 1500 IP66 26/52W 3800/7300lm 840 - Waterdichte ledoplossing in polycarbonaat. Eenvoudige toegang tot voedingsaansluitblok (bajonetsluitstelsysteem). Snelkoppeling voor elektrische aansluiting zonder gereedschap. Doorvoerbedrading. Schuifbare roestvrijstalen beugels. Kleurtemperatuur 4000K, stralingshoek: 120°. CRI80. 3800/7300 meervermogensoplossing (geïntegreerde schakelaar), opgenomen vermogen 26/52,5W, lichtrendement: 139/146lm/W. Harmonische vervorming <20%. Vermogensfactor: 0,9. Levensduur (L70B50): 100.000 uur. Fotobiologisch risico RG0. SDCM < 5; IP66; IK08; Klasse II; Afmetingen (LxBxH) 1540 x 70 x 73mm. Gewicht: 1,53kg. 5 jaar garantie.

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)



### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	1.43 2.40	0.071 0.142	0.236 0.466	7874 742
1.0	2.87 4.80	0.142 0.284	0.466 0.932	1965 158
1.5	4.30 7.21	0.213 0.426	0.699 1.398	875 38
2.0	5.73 9.61	0.284 0.568	0.932 1.864	492 14
2.5	7.17 12.01	0.355 0.710	1.165 2.330	318 9
3.0	8.60 14.41	0.426 0.854	1.398 2.788	219 6

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 124.8°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 110.2°)

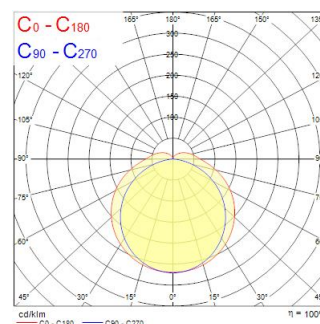

# START Waterproof Slim 1500 IP65 3600/7200lm 840

Artikelnummer 0046427

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	START Waterproof Slim 1500 IP65 3600/7200lm 840
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw, Wandopbouw
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+50°C
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4357161
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	7300
Efficiëntie armatuur lm/W	139
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG0

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	52.5
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) $\leq$ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Yes with restrictions
Dimtechnologie	Overige
Stuurstroom driver (mA)	300
Inschakelstroom (A)	27
Duur inschakelstroom ( $\mu$ s)	260
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	19
Max. Armaturen per 13A C automaat	24
Max. Armaturen per 16A C automaat	30
Max. Armaturen per 20A C automaat	38
Max. Armaturen per 10A B automaat	11
Max. Armaturen per 13A B automaat	14
Max. Armaturen per 16A B automaat	18
Max. Armaturen per 20A B automaat	22
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000

# START Waterproof Slim 1500 IP65 3600/7200lm 840

Artikelnummer 0046427

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 7035 - Light grey
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1540
Breedte (mm)	70
Hoogte (mm)	73
Gewicht (kg)	1.534

## Verpakkingen

EAN code	5410288464275
Enkele lengte verpakking (cm)	154.7
Enkele breedte verpakking (cm)	7.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.6
DUN14 (inner)	15410288464272
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	156.2
Breedte omdoos (cm)	17.3
Diepte omdoos (cm)	26.3

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-50