


Technisch specificatieblad

Kabelgoot BKRS 110 FS

Artikelnummer: 6061987

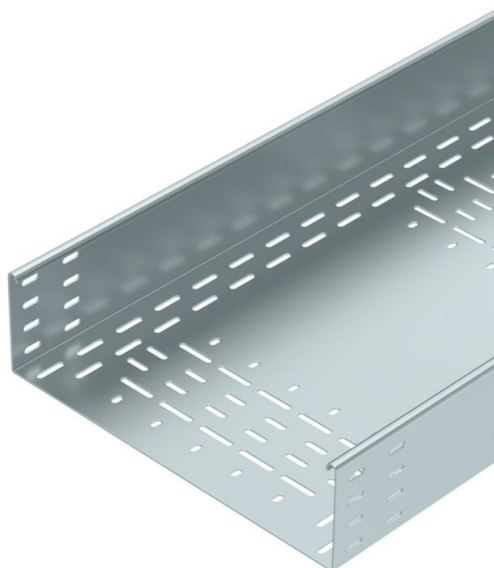

Zwaar, beloopbaar kabelgootsysteem BKRS met bodemperforatie, met 110 mm hoogte.

De kabelgoot is aan beide zijden voorzien van een verbindingssperforatie. Koppelplaten moeten afzonderlijk worden besteld.

Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6061987
Type	BKRS 1140 FS
Omschrijving 1	Kabelgoot BKRS
Omschrijving 2	beloopbaar
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x400x3000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	954,767 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	22,5809 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Kabelgoot BKRS 110 FS

Artikelnummer: 6061987



Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Lengte	10 ft
Breedte	400 mm
Breedte	16 in
Hoogte	110 mm
Hoogte	4 in
Plaatdikte	0,08 in
Plaatdikte	2 mm
Maat B	400 mm
Afm. H	110 mm
Maat L	3.000 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer
Beloopbaar	ja
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gat patroon	nee
Nuttige doorsnede	396 cm ²
Nuttige doorsnede	39600 mm ²
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	nee
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1,5 m
Toepasbare steunafstanden max.	3 m
Steunafstand 1,5 m	3,44 kN/m
Steunafstand 2,0 m	3,33 kN/m
Steunafstand 2,5 m	2,61 kN/m
Steunafstand 3,0 m	2,08 kN/m