Fiche technique

Entretoise isolante réglable pour montage mural

Référence: 5408852



Entretoise réglable pour établir la distance de séparation entre conducteurs et tige de capture.

- Plage d'écartement réglable en continu (L = 550-1 000 mm)
- En plastique renforcé par fibre de verre (km = 0,7)
- Pour montage mural avec 10 trous de fixation 4,2 mm et 4 trous de fixation 6,9 mm

GFK Matière plastique renforcée de fibres de verre

Données de base


Référence	5408852
Typee	ISAV1000W
Désignation 1	Entretoise isolante
Désignation 2	réglable en longueur
Fabricant	OBO
Dimension	550-1000mm
Matériau	Matière plastique renforcée de fibres de verre
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	58 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,1884 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Entretoise isolante réglable pour montage mural

Référence: 5408852

Dimensions

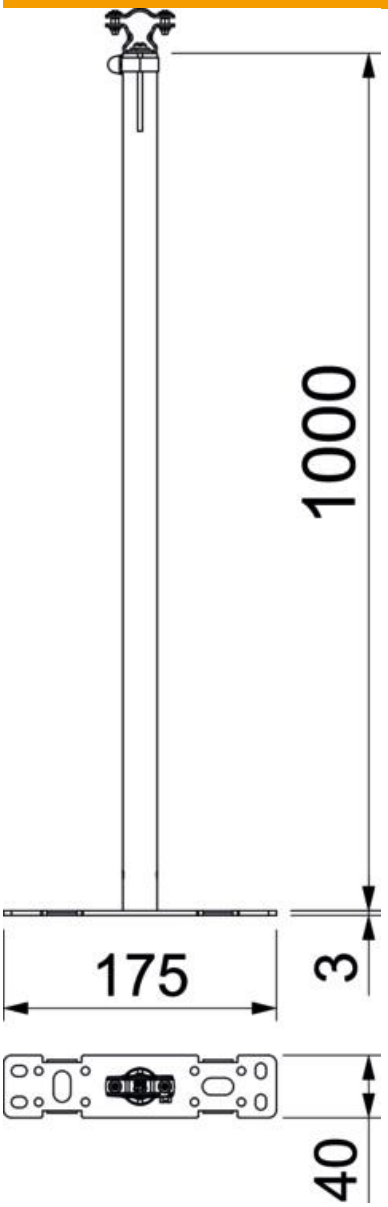

Largeur	175 mm
Hauteur	40 mm

Caractéristiques techniques

Conformité ROHS	oui