# Fiche technique

## Manchon en acier recouvert de zinc-nickel, fileté

## Référence: 2046558

Accessoire : manchon de raccordement de tubes avec filetage selon la norme DIN EN 60423 pour les raccordements entre les tubes électriques et les coudes à 90°.



M E30 E90

St Acier

DN zinc/revêtement nickel

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 2046558 |
| Typee | SVM40W DN |
| Désignation 1 | Manchon tube acier |
| Désignation 2 | avec filetage |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | M40x1,5 |
| Matériau | Acier |
| Surface<br>Norme de surface | zinc/revêtement nickel |
| Unité d'emballage minimale | 25 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 11,4 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,3596 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Manchon en acier recouvert de zinc-nickel, fileté

## Référence: 2046558

### Dimensions

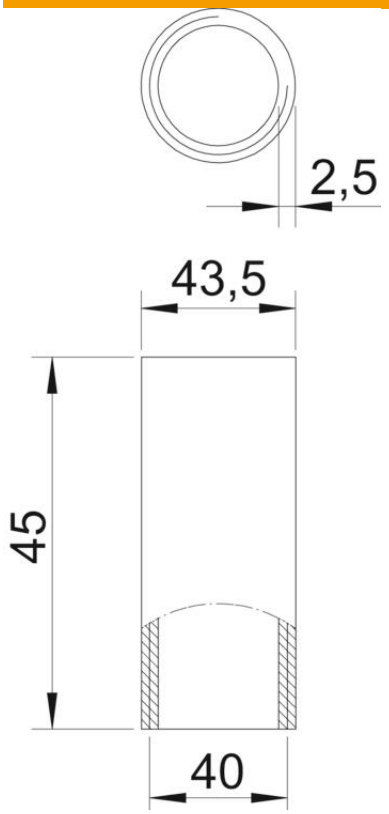


| | |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Cote D | 43,5 mm |
| Cote d | 40 mm |
| Cote L | 45 mm |
| Dimension m (mm) | M40 |
| Cote t | 2,5 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | Filetage |
| pour diamètre de tube | 40 mm |
| Filetage | M40x1,5 |
| Taille | 40 |
| Sans halogène | non |
| Avec ouverture d'inspection et couvercle | non |
| Surface brossée | non |
| Surface polie | non |
| Conformité ROHS | oui |
| Plage de températures d'utilisation max. | 400 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -45 °C |
| En deux parties | non |