Technisch specificatieblad

Zink-nikkel gecoate stalen mof, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046558

Toebehoren: buismof met schroefdraad conform NEN-EN-IEC 60423, voor de verbindingen tussen installatiebuizen en 90°-bochten.



M E30 E90

St Staal

DN voorzien van zink/nikkellaag

Stamgegevens


Artikelnummer	2046558
Type	SVM40W DN
Omschrijving 1	Buismof
Omschrijving 2	met schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	M40x1,5
Materiaal	Staal
Oppervlak Oppervlaktenorm	Voorzien van zink-/nikkelcoating
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	11,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,3596 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Zink-nikkel gecoate stalen mof, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046558

Afmetingen

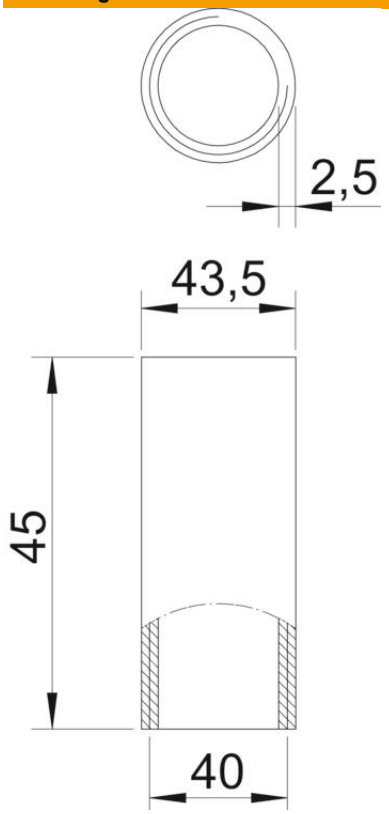

Lengte	45 mm
Maat D	43,5 mm
Maat d	40 mm
Maat L	45 mm
Afmeting m (mm)	M40
Maat t	2,5 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Schroefdraad
voor buisdiameter	40 mm
Schroefdraad	M40x1,5
Afmetingen	40
Halogeenvrij	nee
Met inspectieopening en deksel	nee
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
ROHS-conform	ja
Temperatuurbereik max.	400 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Tweedelig	nee