

28 518 979



- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 5 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System

**Technische Daten:**

- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"

**Hinweise:**

- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Gold gebürstet (PVD)	28 518 979-37
	Chrom	28 518 979-00
	Platin gebürstet	28 518 979-06
	Platin	28 518 979-08
	Messing (23kt Gold)	28 518 979-09
	Dark Chrome	28 518 979-19
	Light Gold (PVD)	28 518 979-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	28 518 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 518 979-28
	Schwarz matt	28 518 979-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	28 518 979-39
	Bronze gebürstet (PVD)	28 518 979-42
	Dark Bronze gebürstet (PVD)	28 518 979-43
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 518 979-46
	Champagne (22kt Gold)	28 518 979-47
	Chrom gebürstet	28 518 979-93
	Dark Platinum gebürstet	28 518 979-99

**Empfohlenes Zubehör**




**UP-Wandwinkel -**

35 085 970 90


- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

28 518 979


mm [inches]



Durchflussdiagramm

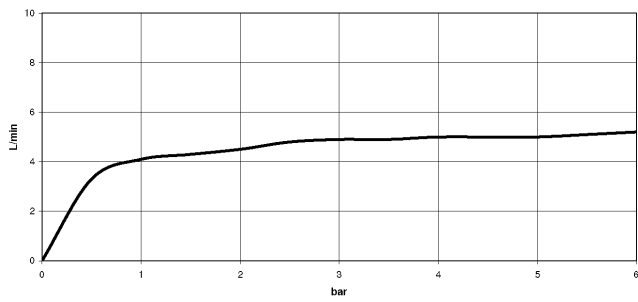

Wurfweitendiagramm

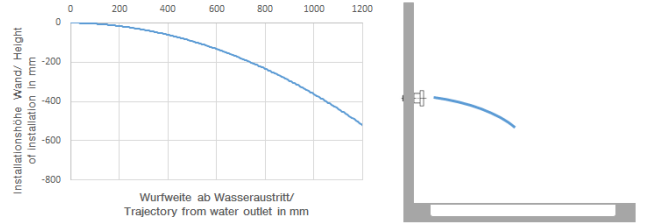

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Gold gebürstet (PVD) SERIENSPEZIFISC

---

28 518 979

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

WRAS\_240602

LGA\_38

28 518 979

