

# Technisch specificatieblad

Kanaal, type LKM 20020

Artikelnummer: 6248462



Kanaal en deksel met bodemperforatie.

De potentiaalvereffening tussen deksel en bodemdeel is zonder verdere hulpmiddelen gewaarborgd.



St

Staal

FSK

bandverzinkt/kunststoflaag

## Stamgegevens

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6248462                               |
| Type                                                 | LKM20020RW                            |
| Omschrijving 1                                       | Installatiekanaal                     |
| Omschrijving 2                                       | met bodemperforatie                   |
| Fabrikant                                            | OBO                                   |
| Dimensie                                             | 20x20x2000                            |
| Kleur                                                | zuiver wit; RAL 9010                  |
| Materiaal                                            | Staal                                 |
| Oppervlak                                            | bandverzinkt/kunststoflaag            |
| Oppervlakenorm                                       | DIN EN 10346                          |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 2                                     |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Meter                                 |
| Gewicht                                              | 52,7 kg                               |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,1285 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisch specificatieblad

Kanaal, type LKM 20020

Artikelnummer: 6248462



## Afmetingen

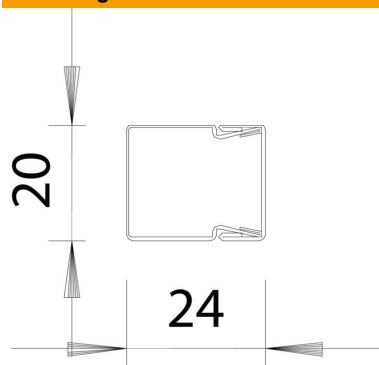

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 20 mm    |
| Hoogte  | 24 mm    |

## Technische gegevens

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aantal vaste scheidingswanden                                        | 0                   |
| Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (zonder doos) | 1                   |
| Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (zonder doos) | 1                   |
| Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (zonder doos) | 1                   |
| Aantal insteekbare scheidingswanden                                  | 0                   |
| Uitvoering deksel installatiekanalen                                 | los                 |
| Type bevestiging                                                     | Bodemperforatie     |
| Bodemperforatie                                                      | met bodemperforatie |
| Functiebehoud                                                        | nee                 |
| Halogeenvrij                                                         | ja                  |
| Kabelklem                                                            | nee                 |
| Kanaalverbinder                                                      | nee                 |
| Levering op rol                                                      | nee                 |
| Nuttige doorsnede                                                    | 391 mm <sup>2</sup> |
| Beschermingsgraad                                                    | IP 30               |
| Beschermfolie                                                        | nee                 |
| Beschermingsgraad IK-code                                            | IK10                |
| Temperatuurbereik max.                                               | 90 °C               |
| Temperatuurbereik min.                                               | -5 °C               |
| Transparant                                                          | nee                 |