



Harmony 725 vermogensrelais, 25A, 2NO, 240VAC, LED vergrendelknop, Schroefklemaansluiting, Montage op paneel of DIN-rail

725BXXSC3ML-240A

EAN Code: 3606480279027

Prijs: 15,15 EUR

Hoofd

range of product	Harmony elektromechanische relais
naam serie	725 series
product of component type	DIN rail/paneelmontage relais
type en samenstelling contacten	2 NO
relaistype	Stroomrelais
status LED	Met
spanning stuurkring	240 V AC
netwerk frequentie	50/60 Hz
lthe conventionele thermische stroom in behuizing	25 A
lokale signalering	LED-indicator testknop

Complementair

klassennummer	725
minimale schakelstroom	100 mA om 5 V DC
Nominale ingangsspanning	204...264 V AC 50/60 Hz
elektrische duurzaamheid	100000 cycles resistief belasting In overeenstemming met IEC
doorslagvastheid	4000 V AC tussen spoel en contact 2000 V AC tussen polen
control type	Testknop
weerstand	21000 Ohm
gemiddeld spoelverbruik	2,50 VA
wire stripping length	8 mm
responstijd	30 ms
verbonden zekeringsvermogen	32 A gG om 400 V coördinatie type 2 voor vermogenskring
kortsluitstroom	3 kA
Gemiddelde poolimpedantie	2 mOhm
maximale schakelspanning	240 V conform aan CE 277 V conform aan UL
spanningsverliesgrens	AC

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

nominaal vermogen in W	1,3 kW 120 V wolfram
nominaal vermogen in hp	1 hp bij 120 V AC 2 hp bij 277 V AC
le toegekende bedrijfstroom	25 A bij 277 V AC (bij weerstandsbelasting) conform aan UL 25 A bij 240 V AC (algemeen doel) conform aan UL 25 A bij 30 V GELIJKSTROOM (bij weerstandsbelasting) conform aan UL 25 A bij 240 V AC (bij weerstandsbelasting) conform aan IEC 25 A bij 28 V GELIJKSTROOM (bij weerstandsbelasting) conform aan IEC
mechanical durability	5000000 cycles
spankoppel	10.6...15 lb.in 1,2...1,7 Nm
mounting support	DIN-rail Paneel
contact materiaal	Contacten van zilverlegering
vorm pin	Schroef
breedte	34,9 mm
hoogte	67,7 mm
diepte	53,9 mm
net weight	120 g

Omgeving

standards	IEC 60947-1 UL 60947-4-1A
product certifications	UL CSA CE
ambient air temperature for storage	-55...100 °C
ambient air temperature for operation	-20...55 °C
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,94 cm
verpakking 1 breedte	3,31 cm
verpakking 1 lengte	6,77 cm
verpakking_1_gewicht	120,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	7,6 cm
verpakking 2 breedte	14,6 cm
verpakking 2 lengte	31,9 cm
verpakking 2 gewicht	1,2 kg
Eenheidstype van verpakking 3	CAR
Aantal eenheden in verpakking 3	100
verpakking_3_hoogte	33,0 cm

verpakking 3 breedte	31,0 cm
verpakking 3 lengte	36,0 cm
verpakking 3 gewicht	12,0 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde


Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja

Productinformatieblad 725BXXSC3ML-240A

Dimensions Drawings

Dimensions

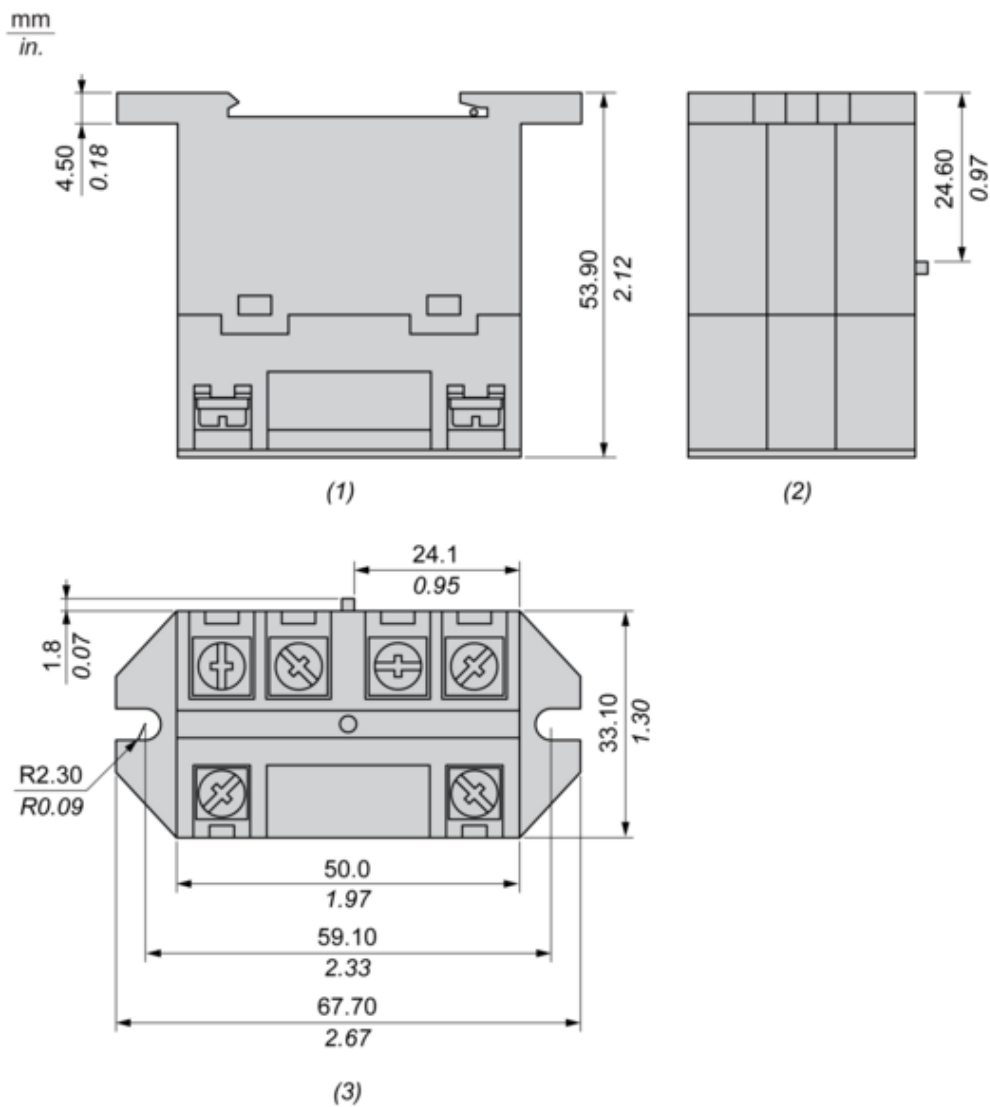


- (1) : Back View
- (2) : Side View
- (3) : Top View

Productinformatieblad 725BXXSC3ML-240A

Connections and Schema

Wiring

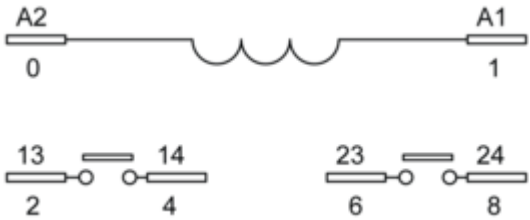

Productinformatieblad 725BXXSC3ML-240A

Image of product / Alternate images

Alternative





Productinformatieblad 725BXXSC3ML-240A

Image of product in real life situation

