


# Pixo Opbouw 29W 3200lm 3CCT MB WB DALI Wit

Artikelnummer 0004723

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

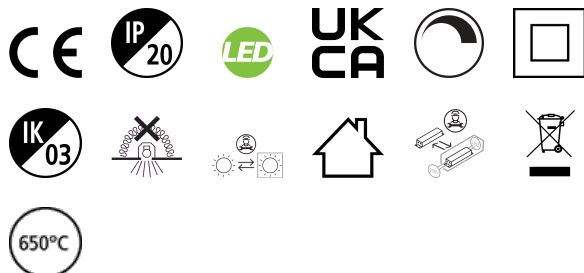


Eenvoudig en strak integraal ontwerp. Uiterst nauwkeurige lichtbundels dankzij de hoogwaardige lenzen. Gemakkelijk te vervangen lensstelsel, behuizing van gegoten aluminium, stralingshoek: 36°, en 54° stralingshoek inbegrepen in de verpakking, gestructureerde witte afwerking. Lichtkleurtemperatuur: 2700-3000-4000K, 3-CCT-schakelaar op de behuizing van het product, systeemvermogen: 29W, lichtopbrengst van de armatuur: 3200 lm, efficiëntie: 110 lm/W, Ra90 typisch, LED-kleurkwaliteit: 3-staps MacAdam-ellips LED-bron (SDCM3), IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling, bedrijfsspanning 220-240 V / 50-60 Hz, DALI-2 dimbare driver, ultralage LED-flikkering (5% of minder). Geschikt voor montage op het plafond of aan de muur. Elektrische bescherming: Klasse II. Beschermingsgraad: IP20, alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Push-in-aansluitingen voor snelle installatie. Levensduur tot 100.000 uur, L90B10. Horizontale rotatie: 345°, verticale kanteling: 90°, nominale productafmetingen: D.81 mm x 250 mm. 5 jaar garantie. Recyclinginstructies voor extra lens in dit product: neem contact met ons op voor recyclinginstructies of verwijdering.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

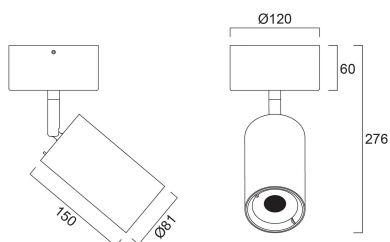


### Fotometrie



# Pixo Opbouw 29W 3200lm 3CCT MB WB DALI Wit

Artikelnummer 0004723

**SYLVANIA**



## Algemene gegevens

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Productnaam                       | Pixo Opbouw 29W<br>3200lm 3CCT MB WB<br>DALI Wit |
| Technologie                       | LED                                              |
| Lampvoet                          | N/A                                              |
| Behuizing                         | Aluminium                                        |
| Montage                           | Plafondopbouw,<br>Wandopbouw                     |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE                                             |
| Algemene toepassing               | Museums en galerieën,<br>Winkel                  |
| Omgevingstemperatuur (°C)         | 1°C...+35°C                                      |
| Virtual assistant compatibility   | N/A                                              |
| ETIM klasse                       | EC002892                                         |
| E-nummer FI                       | 4279907                                          |
| Garantie                          | 5 jaar                                           |

## Optische gegevens

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 3200                |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 110                 |
| Lichtkleur                    | Niet van toepassing |
| CRI (Ra)                      | 90                  |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3               |
| Type licht distributie        | Symmetrisch         |
| Fotobiologische risicogroep   | RG1                 |

## Elektrische gegevens

|                                                                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nood type                                                                      |                                |
| Totaal energieverbruik (W)                                                     | 29                             |
| Primaire voedingsspanning min                                                  | 220.0                          |
| Primaire voedingsspanning max                                                  | 240.0                          |
| Lamp arbeidsfactor                                                             | 0.9                            |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige<br>belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x<br>% | 10                             |
| Elektrische beschermingsklasse                                                 | Klasse II                      |
| Type ballast                                                                   | LED constante stroom<br>driver |
| Dimbaar                                                                        | Ja                             |
| Dimtechnologie                                                                 | DALI-2                         |
| Minimum dimniveau (%)                                                          | 1                              |
| Inschakelstroom (A)                                                            | 30                             |
| Duur inschakelstroom (µs)                                                      | 100                            |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van<br>de lichtbron in dit product            | F                              |
| Nominale frequentie (Hz)                                                       | 50/60Hz                        |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                              | 27                             |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                              | 42                             |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                              | 28                             |
| Aansluitbare geleider doorsnede max                                            | 2.5                            |

# Pixo Opbouw 29W 3200lm 3CCT MB WB DALI Wit

Artikelnummer 0004723

**SYLVANIA**

## Gegevens levensduur

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 120000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20 | 120000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10 | 120000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 120000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 120000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10 | 120000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50 | 120000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20 | 109000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 100000 |

## Fysieke gegevens

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Kleur behuizing                | Wit     |
| IP waarde                      | IP20    |
| IK waarde                      | IK03    |
| Afwerking diffusor             | Overige |
| Materiaal diffusor             | Geen    |
| Hoogte (mm)                    | 276     |
| Nominale diameter product (mm) | 81      |
| Gewicht (kg)                   | 1.05    |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288047232  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 33.0           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 17.0           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 16.0           |
| DUN14 (inner)                  | 15410288047239 |
| Eenheden per omdoos            | 6              |
| Lengte omdoos (cm)             | 52.5           |
| Breedte omdoos (cm)            | 34.5           |
| Diepte omdoos (cm)             | 34.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Gloeidraad test (°)                  | 650  |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | 1-35 |