

# Bewegingsmelder, DALI, secundair, 32 m, IP54, voor hoge plafonds, voor inbouw, wit

350-41762

4 jaar  
garantie

Deze aanwezigheidsmelder (DALI-daglichtsturing, secundair) is geschikt voor inbouw in plafonds van 4 – 8 m en kan uitsluitend gebruikt worden in combinatie met een master om het detectiebereik ervan te verhogen. Het toestel volgt de instellingen van de master. De gevoeligheid van de secundaire detector kan wel afzonderlijk worden ingesteld. Er kunnen maximaal tien secundaire detectoren worden aangesloten per master.


Afwerkingskleur: wit

Bijpassende master detectoren: 350-41750, 350-41751, 350-41760, 350-41761, 350-41780, 350-41781

- Alles-in-één oplossing
- Groot detectiebereik van 32 m
- Programmeerbaar met IR-afstandsbediening 350-41934
- Snelle en flexibele installatie dankzij adresseerbare DALI-bus
- Vervanging van één defecte DALI-armatuur zonder herprogrammering



## Detectiebereik



| H   | A<br>Across | B<br>Towards |
|-----|-------------|--------------|
| 4 m | Ø 16 m      | Ø 9.6 m      |
| 5 m | Ø 20 m      | Ø 12 m       |
| 6 m | Ø 24 m      | Ø 14.4 m     |
| 7 m | Ø 28 m      | Ø 16.8 m     |
| 8 m | Ø 32 m      | Ø 19.2 m     |



DALI



secundair



360°



Ø 32 m  
vanop een  
hoogte van  
8 m



4 – 8 m



inbouw

**niko**


## Technische gegevens

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                 | 350-41762                                                        |
| Bijpassende master detectoren | 350-41750, 350-41751, 350-41760, 350-41761, 350-41780, 350-41781 |
| Voedingsspanning              | via DALI-bus                                                     |
| Detectiehoek                  | 360 °                                                            |
| Detectiebereik (PIR)          | ø 32 m vanop een hoogte van 8 m                                  |
| Omgevingstemperatuur          | -5 – +50 °C                                                      |
| Montage                       | inbouw                                                           |
| Montagehoogte                 | 4 – 8 m                                                          |
| Boordiameter                  | 88.5 mm                                                          |
| Afmetingen zichtbaar (HxBxD)  | 100 x 100 x 46.4 mm                                              |
| Afmetingen (HxBxD)            | 100 x 100 x 136.4 mm                                             |
| Beschermingsgraad             | IP54                                                             |
| Markering                     | CE                                                               |

## Toebehoren

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| 350-41936 | Universele afstandsbediening voor smartphone |
| 350-41934 | IR-afstandsbediening voor installateurs      |

## Afmetingen

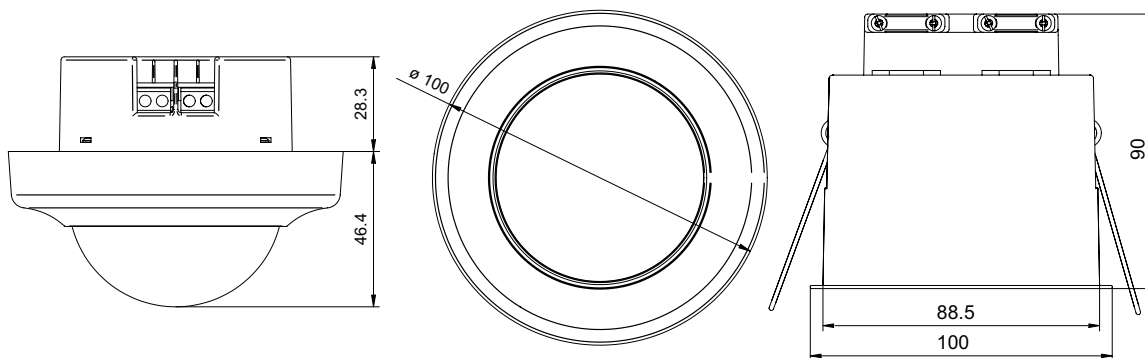

## Aansluitschema

