

# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA G WANDKAST 33M B600 IP55

LVS08309

EAN Code: 3606481876560

**Prijs: 861,30 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Behuizing
device application	Elektrische verdeling met lage spanning
type behuizing	Functionele behuizing geleverd als set Weerbestendige behuizing Metalen kast Binnenbehuizing
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm
samenstelling kit	stijlen achterplaat 2 zijpaneel bovenplaat onderplaat 4 montagebeugel
bijkomende informatie	Kan zij aan zij worden gecombineerd
type frontplaat	Zonder moet afzonderlijk worden besteld
aantal verticale modules	33
aantal modules (18 mm) per rij	24
normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
productocertificaten	ASTA EAC

### Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	1000 V op achterste hoofdrails conform aan IEC 61439-2
network frequency	50/60 Hz
In toegekende stroomsterkte	630 A bij 40 °C conform aan IEC 61439-2
kortsluitstroom	50 kA
lcw korte duurstroom	25 kA 1 s conform aan IEC 61439-1
lpk nominale grensstroompiek	53 kA conform aan IEC 61439-1
elektrische isolatieklasse	Klasse I
materiaal	Behandeld plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

colour	Wit (RAL 9003)
breedte	575 mm
hoogte	1800 mm
diepte	260 mm
net weight	31,2 kg

## Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 met deur
IK beschermingsgraad	IK10 met deur conform aan EN/IEC 62262
mechanische stevigheid	Seismische tests - 2,5 G conform aan IEC 60068-2-57

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,500 cm
Package 1 Width	65,000 cm
Package 1 Length	176,000 cm
Package 1 Weight	30,172 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	94,000 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	202,000 cm
Package 2 Weight	236,200 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

---

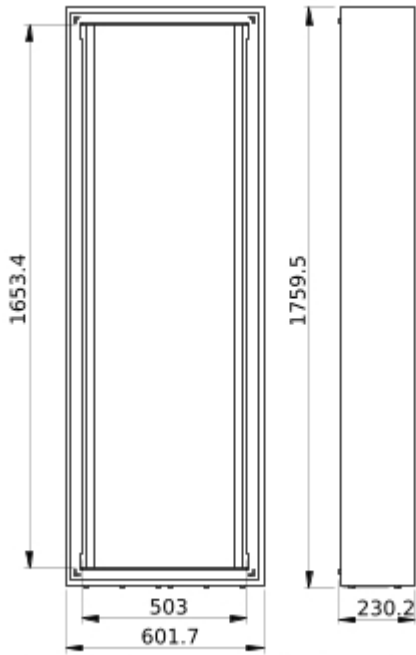

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.