

Technisch specificatieblad

Schuimblok PYROPLUG® Block

Artikelnr. 7202505



Zacht, permanent elastisch schuimblok voor kabel- en combidoorvoeren. Langs- en dwarsinbouw voor bereiken van verschillende brandweerstandsklassen mogelijk. Combineerbaar met de 2-componenten brandwerend schuim PYROSIT® NG Toepasbaar in massieve plafonds en wanden en in lichte scheidingswanden en toegelaten voor vele installaties. CE-gemarkeerd bouwproduct conform ETA-15/0803 voor toepassingen met brandweerstandsdur tot 120 minuten.

Details over de toepassingen zijn opgenomen in de toelatingsdocumenten.

Bescherm het oppervlak van de afdichting tegen water met schuim om een veilige schuimvorming te garanderen in geval van brand. Afwerken met standaard siliconen is toegestaan.




Blijvend elastisch schuim met gesloten poriën

Stamgegevens

Bestelnr.	7202505
Type	FBA-B200-14
Dimensie	200x144x60mm
Kleur	bruin
Materiaal	Blijvend elastisch schuim met gesloten poriën
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	4 Stuk
Gewicht	44,80 kg/100 st.

Technische gegevens

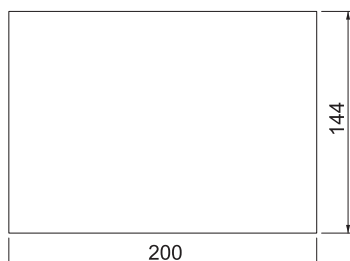

Lengte	200,00 mm
Breedte	144,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmetingen	200x144x60 mm
Uitvoering brandbeveiliging	Schuimblokken
Vorm	hoekig
Toebehoren nodig	☒