

Trykinterface

550-20000

E-Nr.: 3467604101


EAN-Nr.: 5413736295681



4 års
garanti

Trykinterfacet konverterer en afbryderpuls fra et eksternt tryk (f.eks. Niko Hydro) til en Niko Home Control bus-kommando. Interfacet har fire indgange til tilslutning af maksimalt fire potentialefri NO- eller NPN-indgange. Udgangen er forbundet til Niko Home Control og kan forbindes til det næste betjeningsenhed.

Niko Home Control kan let styres af tryk i dansk design ved brug af dette interfacemodul. Modulet har 4 indgange, og bruges derfor let sammen med et traditionelt dansk 4-tryk.

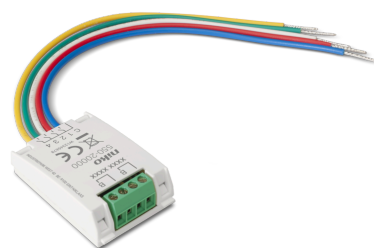

Tekniske data

Trykinterface.

Trykinterfacet bruges til tilslutning af et til fire potentialfrie NO-tryk eller NPN-transistorudgange til boligautomatiseringsinstallationen.

- Må kun tilsluttes en SELV-kontakt (sikker ekstra lav spænding)
- Maks. afstand til tryk: 2 m
- Spænding: 8 VDC (SELV, sikker ekstra lav spænding)
- Må kun anvendes i et udendørs miljø i kombination med en stænktæt dåse
- Minimumsomgivelsestemperatur: -25 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 55 °C
- Dimensioner (HxBxD): 41.5 mm x 27.9 mm x 5 mm
- Godkendelse: CE

Tilslutningsskema

