


lege behuizing

TKS 2518-11-o

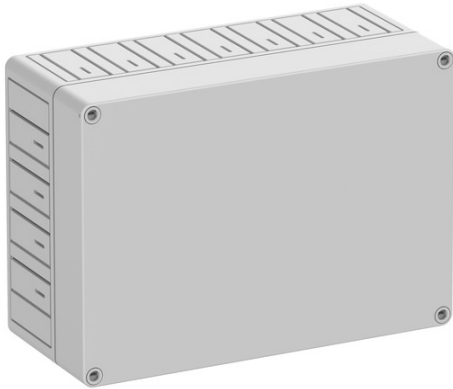

TKS 2518-11-o

lege behuizing

Artikelnummer: 14100201

Afmetingen: 254 x 180 x 111 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP30, polycarbonaat, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard installaties binnen, voor montage van maximaal 22 WINSTA®-connectoren in combinatie met TKS-opbouwadapterramen

Onderbak: Polycarbonaat, grijs, Deksel: Polycarbonaat, grijs



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

| | |
|-------------------------------|--------|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 690 V |
| Nominale spanning DC: | 1000 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP30 |
| Beluchting: | nee |
| UL Type Rating: | g.g. |

Kleuren

| | |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel: | grijs |

Afmetingen

| | |
|----------|--------|
| Breedte: | 254 mm |
| Lengte: | 180 mm |
| Hoogte: | 111 mm |
| Gewicht: | 0.8 kg |

Materiaal eigenschappen

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2 |
| Gloeidraadbestendigheid: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

Mechanische eigenschappen

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid: | IK07 |
| Verzegelbaar: | ja |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 1.2 Nm |
| Flensvariant: | nee |
| Type bovendeel: | Deksel |

Mechanische eigenschappen

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Bevestiging: | montage openingen aan de binnenzijde |
|--------------|--------------------------------------|

Omgevingscondities

| | |
|--|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -35 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 80 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 60 °C |
| plaats van de montage: | Binnen |

Sales Information

| | |
|-----------------------|---------------|
| EAN: | 4013902694198 |
| ETIM-klasse: | EC000261 |
| Douanetariefnummer: | 85389099 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |

Materiaal

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

Toebehoren

[14400101 - TKS AP-1 - Adapterraam](#)

[14400201 - TKS AP-2 - Adapterraam](#)

[14400301 - TKS AP-3 - Adapterraam](#)

[14400401 - TKS AP-4 - Adapterraam](#)

[14400501 - TKS AP-5 - Adapterraam](#)

[14400601 - TKS AP-6 - Adapterraam](#)

[14400701 - TKS AP-7 - Adapterraam](#)

[14400801 - TKS AP-8 - Adapterraam](#)

[14400901 - TKS AP-9 - Adapterraam](#)

[14400001 - TKS AP-L - Adapterraam](#)

[19814401 - NS 35-144 - DIN-rail](#)

[19817101 - NS 35-171 - DIN-rail](#)

[19400101 - TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[89603201 - MABF 150-3 - Mast-/buisbevestigingsset](#)

[89604101 - MABF 215-2 - Mast-/buisbevestigingsset](#)

[19500801 - TK MPI-2518 - montageplaat](#)

[19700801 - TK MPS-2518 - montageplaat](#)

Kabelwartel

