



CorePro LED linear MV



CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 hr, Doorzichtig plastic

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 hr, Doorzichtig plastic, 132 lm/W, EEL E, PF 0.5, RGO, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7s
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	1.521 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	132 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RGO

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	11,5 W
Lampstroom (nom.)	80 mA
Overeenkomstig vermogen	100 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	104 °C
-----------------------------	--------

Dimbaarheid en regelsystemen


Dimbaar	Nee
---------	-----

CorePro LED linear MV

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Doorzichtig plastic
Lampvorm	R7S
Nettogewicht (per stuk)	0,065 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	E
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	12 kWh
EPREL-registratienummer	1880096
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C



Toepassingsomstandigheden	
Draadloze technologie	Niet van toepassing
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830
Volledige productnaam	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830
Full EOC	872016930199300
Bestelcode	8720169301993
Materiaalnr. (12NC)	929003791502
Lokale code	8720169301993
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169301993
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169302006

Maatschets

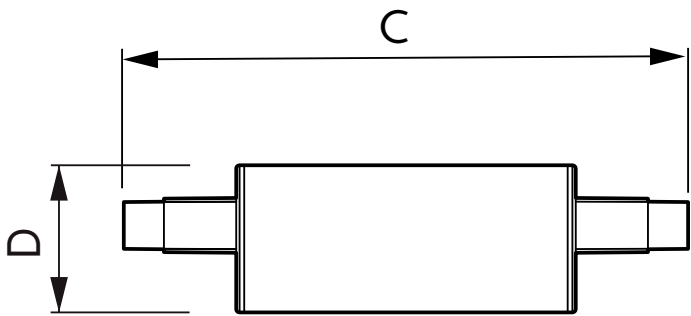

Product	D	C
CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	28 mm	78 mm

Fotometrische gegevens

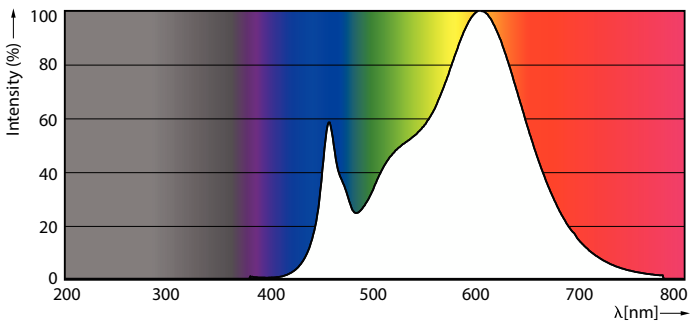


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

General uniform lighting - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

CorePro LED linear MV

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

