

Videobinnenpost met kleurenscherm en hoorn, opbouw

10-575

4 jaar
garantie

Deze opbouwvideobinnenpost met kleurenscherm is standaard voorzien van een deuropenertoets en een toets waar één van de volgende functies kan aan worden toegewezen: het licht schakelen, het oproepen van camerabeelden of een stuurfunctie (o.a. voor relais 10-831) uitzenden. Aan de zijkant heeft het toestel ook een schakelaar om de beltoon in- of uit te schakelen, alsook een beltoonvolumeregelaar. In stand-by-modus (video uit) kan de helderheid en het contrast van het beeld manueel geregeld worden. Parallelschakelen met een andere videobinnenpost is mogelijk. De communicatie met de bezoeker verloopt via de hoorn.



Technische gegevens

Videobinnenpost met kleurenscherm en hoorn, opbouw.

- Functie: De videobinnenpost maakt deel uit van een deurcommunicatiesysteem met een buitenpost en een voeding. Het TFT-kleurenscherm met een schermdiagonaal van 8,9 cm (3,5") toont het beeld van een bezoeker aan de deur. Je communiceert met de bezoeker via de hoorn en laat hem binnen met een toets. Het toestel kan rechtstreeks op de muur of op een inbouwdoos bevestigd worden.

Er is een vrije functietoets voorzien waarmee je ofwel de verlichting schakelt, ofwel het camerabeeld activeert, ofwel een stuurfunctie uitzendt om een contact te bedienen.

De beltoon kan in- of uitgeschakeld worden met een schakelaar aan de zijkant van het toestel. Daar bevindt zich ook de beltoonvolumeregelaar.

Het toestel is voorzien van een afneembare klemmenstrook en een jumper om de afsluitweerstand voor het videosignaal te configureren.


Het is ook mogelijk om een potentiaalvrije etagebeldrukknop aan te sluiten op de klemmenstrook.

Het toestel kan ook parallel geprogrammeerd worden met een andere binnenpost.

- Draadtechniek: 6-draadstechniek vereist
- Ingangsstroom in rust: $I(a) = 0,2 \text{ mA}$, $I(P) = 4 \text{ mA}$ in rusttoestand
- Maximale ingangsstroom: $I(P_{\text{max}}) = 90 \text{ mA}$
- Beschermingsgraad: IP30
- Afwerkingskleur: wit
- Materiaal bovenkader: kunststof
- Afmetingen zonder hoorn: 250 x 100 x 28 mm (HxBxD)



Afmetingen

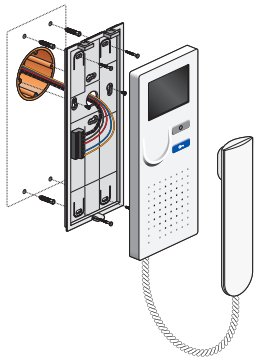

Aansluitschema

