


START eco Panel 600x600 4000lm 830

Artikelnummer 0048087

SYLVANIA


START eco

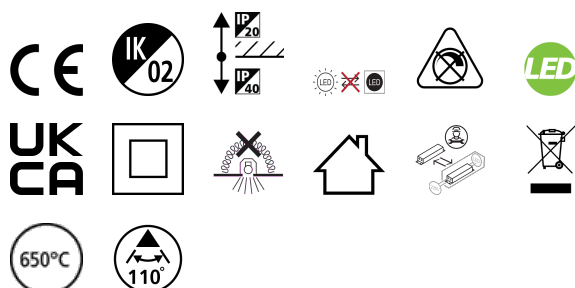

Ledpaneel met backlight-technologie, ideaal voor algemene binnenverlichtingstoepassingen zoals kantoren en vergaderruimtes. Lage verblinding $UGR < 22$. RG0, stralingshoek 110 graden, optisch systeem: PS-diffusor met opaal afwerking. Kleurtemperatuur: 3000K warmwit, totaal systeemvermogen: 35W, totale lichtopbrengst: 4000lm, efficiëntie: 114lm/W, Ra80 typisch, LED-kleurkwaliteit: 5-staps MacAdam-ellips (SDCM5), levensduur: 100.000 uur bij 70% van de oorspronkelijke output (L70B50), IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling, bedrijfsspanning: 220-240V / 50-60Hz, lage flikkering, niet-dimbare driver, elektrische bescherming: Klasse II. Beschermingsgraad: IP40/IP20, alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Nominale afmetingen: 595 x 595 x 35 mm, nominale hoogte 35 mm, wit frame, gewicht: 2,05 kg.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

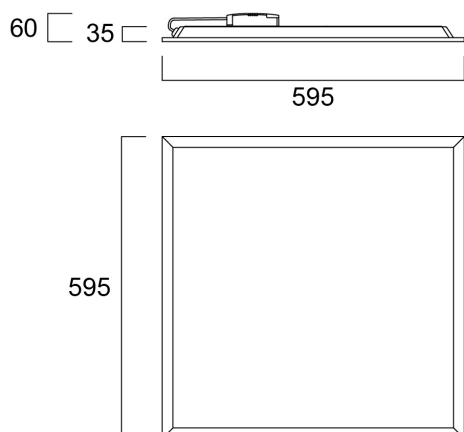

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	1.80	110	1.80	5.91	23.6	848
1.0	3.60	110	3.60	11.82	47.2	424
1.5	5.40	110	5.40	17.73	70.9	282
2.0	7.20	110	7.20	23.64	94.5	212
2.5	9.00	110	9.00	29.55	117.1	169
3.0	10.80	110	10.80	35.46	139.7	142

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (Half beam angle: 113.4°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 112.6°)



START eco Panel 600x600 4000lm 830

Artikelnummer 0048087

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START eco Panel 600x600 4000lm 830
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Onderwijs, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4279998
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	4000
Efficiëntie armatuur lm/W	114
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 22
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	35
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	800
Inschakelstroom (A)	28.8
Duur inschakelstroom (µs)	138
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	30
Max. Armaturen per 13A C automaat	39
Max. Armaturen per 16A C automaat	49
Max. Armaturen per 20A C automaat	61
Max. Armaturen per 10A B automaat	21
Max. Armaturen per 13A B automaat	27
Max. Armaturen per 16A B automaat	33
Max. Armaturen per 20A B automaat	42
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
---	--------

START eco Panel 600x600 4000lm 830

Artikelnummer 0048087

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP40/20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PS Polystyrene
Lengte (mm)	595
Breedte (mm)	595
Hoogte (mm)	35
Gewicht (kg)	2.05

Verpakkingen

EAN code	5410288480879
Enkele lengte verpakking (cm)	64.0
Enkele breedte verpakking (cm)	35.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	60.0
DUN14 (inner)	15410288480876
Eenheden per omdoos	4
Lengte omdoos (cm)	65.3
Breedte omdoos (cm)	16.2
Diepte omdoos (cm)	61.8

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	5-40