

Tuotetiedot

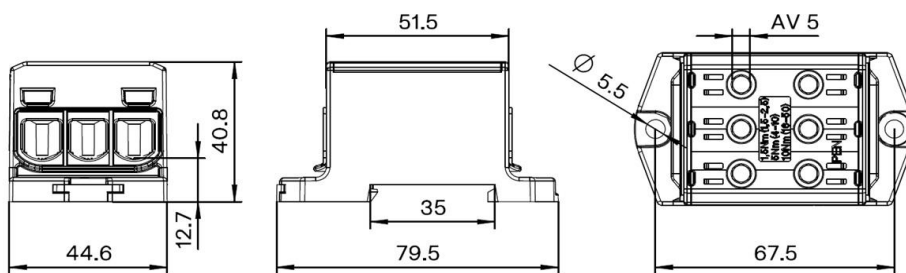
Tuotekoodi	VC05-0582	Sähkönumero	1914412	EAN-koodi	6430051863295
Tuotenimi	OTL-liitin 3xAl/Cu 1,5-50mm ² (PEN)			ETIM-luokka	EC000897
Johtimet	3xAl/Cu 1,5-50 mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	320	A
	Al	290	A
Nimellisjännite (IEC)		1000 V AC / 1500 V DC	
		-	
		-	
		-	
Napaluku		1	kpl
Max. Johdinkoko		50	mm ²
Kiristysmomentti			
	1,5-2,5 mm ² (14-16 AWG)	1,5	Nm
	4-10 mm ² (8-12 AWG)	5	Nm
	16-50 mm ² (1/0-6 AWG)	10	Nm
		-	
Min. Asennuslämpötila		+5	°C
Käyttölämpötila		-25...+80	°C
Paino		109	g
IP-suojaus		IP20	
		-	
Väri / Materiaali	Harmaa kotelo RAL 7035/ PA66-V0, Tinapinnoitettu alumiininen liitinosa		
Kiinnitys / KytKentä	DIN-kiskokiinnitys ja ruuvikiinnitys M5		


Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinsuora on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelo on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista. Valmistettu Suomessa.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	24	Paino [kg]	2,80
Pituus [mm]	285	Leveys [mm]	180	Korkeus [mm]	115

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

www.ounevagroup.fi

www.ounevaproducts.fi

Product data

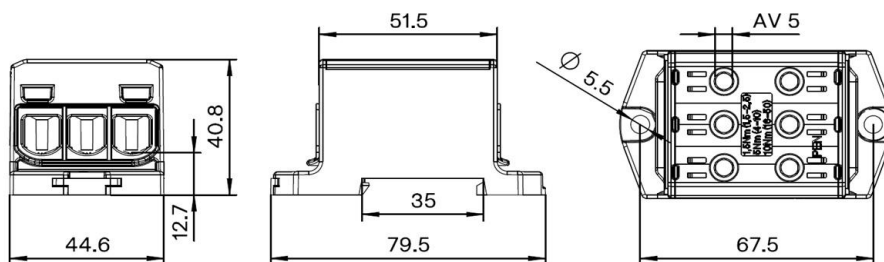
Product code	VC05-0582	STK-code	1914412	EAN-code	6430051863295
Product name	OTL-connector 3xAl/Cu 1,5-50mm ² (Ye/Gr/Blue)			ETIM class	EC000897
Wires	3xAl/Cu 1,5-50 mm ²				

Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	320	A
	Al	290	A
Nominal voltage (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
		-	
		-	
		-	
Number of poles		1	pcs
Max. Cross section		50	mm ²
Tightening torque			
	1,5-2,5 mm ² (14-16 AWG)	1,5	Nm
	4-10 mm ² (8-12 AWG)	5	Nm
	16-50 mm ² (1/0-6 AWG)	10	Nm
		-	
Min. installation temperature		+5	°C
Operating temperature		-25...+80	°C
Weight		109	g
IP-protection		IP20	
		-	
Color / Material	Grey Housing RAL 7035/PA66-V0, Tin plated Aluminium		
Mounting / Connection	DIN-rail and screw (M5) mounting		


Description

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide. Made in Finland.

Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	24	Weight [kg]	2,80
Length [mm]	285	Width [mm]	180	Height [mm]	115

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

www.ounevagroup.fi

www.ounevaproducs.fi