

## flush mounted white pilot light head for integral led cp grey

ZB5FV013C0

**Belangrijk bericht:** A change in appearance may be noted on the product but does not affect its use in terms of function and safety. This makes it compatible with our Universal LED blocks  
EAN Code: 3606489754372

**Prijs: 6,20 EUR**

### Hoofd

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| range of product                   | Harmony XB5              |
| product of component type          | Kop voor controlelampje  |
| compatibiliteit product            | Universele LED           |
| device short name                  | ZB5                      |
| kraag materiaal                    | Kunststof gekleurd grijs |
| bevestigingsdiameter               | 30,5 mm                  |
| koptype                            | Built-in-flush           |
| verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 1                        |
| vorm van kop signaleringseenheid   | Rond                     |
| kap/operator of lenskleur          | Wit                      |
| extra informatie operator          | Met gewone lens          |

### Complementair

|                                |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD totale breedte             | 37 mm                                                                                                                                                     |
| CAD totale hoogte              | 37 mm                                                                                                                                                     |
| CAD totale diepte              | 30 mm                                                                                                                                                     |
| gewicht product                | 0,015 kg                                                                                                                                                  |
| elektrische samenstellingscode | P1 in vooraan gemonteerd met integrale LED<br>P2 in vooraan gemonteerd met ingebouwde LED en transformator<br>PF1 in vooraan gemonteerd met integrale LED |
| product presentatie            | Basisonderdeel                                                                                                                                            |

### Omgeving

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| beschermende behandeling            | TH                                            |
| ambient air temperature for storage | -40...70 °C                                   |
| omgevingstemperatuur voor werking   | -40...70 °C                                   |
| overvoltage category                | Klasse II In overeenstemming met IEC 60536    |
| IP beschermingsgraad                | IP66 In overeenstemming met IEC 60529<br>IP67 |
| Enclosure Type                      | UL type 4X/13                                 |
| weerstand hoge druk drukring        | 7000000 Pa om 55 °C, afstand: 0.1 m           |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IK-beschermingsgraad   | IK03 In overeenstemming met IEC 50102                                                                                                                                                      |
| standards              | IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-1                                                                |
| trilling bestendigheid | 5 gn (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6                                                                                                                                  |
| schokbestendigheid     | 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27<br>50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27 |

## Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 4,300 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 9,400 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 5,700 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 20,000 g  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | S02       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 40        |
| verpakking 2 hoogte             | 15,000 cm |
| verpakking 2 breedte            | 30,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 40,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 1,335 kg  |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof

16 %

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

## Use Longer



### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

Dimensions Drawings

Dimensions

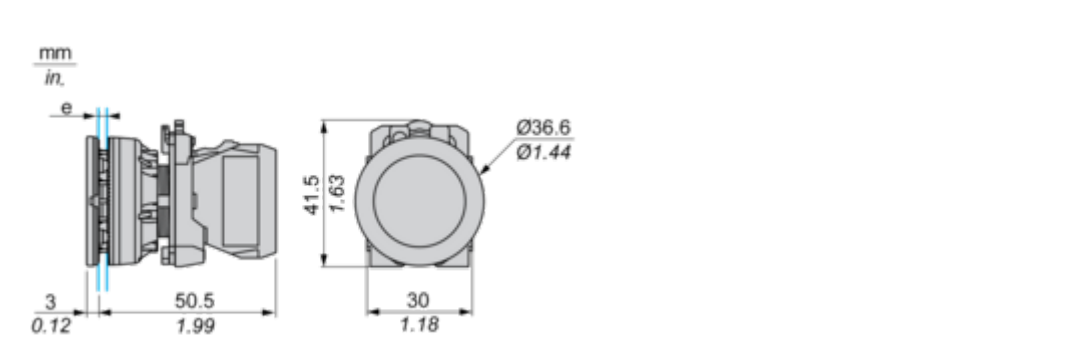


e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors

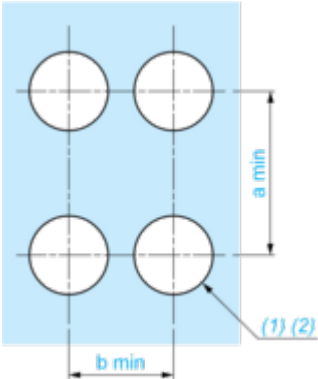

- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) Ø30.75 mm recommended ( $\text{Ø}30.5 \begin{smallmatrix} +0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$ ) / Ø1.21 in. recommended ( $\text{Ø}1.20 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.0196 \\ 0 \end{smallmatrix}$ )

| Connections                                   | a in mm | a in in. | b in mm | b in in. |
|-----------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| By screw clamp terminals or plug-in connector | 40      | 1.57     | 40      | 1.57     |
| By Faston connectors                          | 45      | 1.77     | 40      | 1.57     |

Technical Description

Electrical Composition Corresponding to Codes P1, P3, PF1, PR1 and PF2

Light block



Electrical Composition Corresponding to Code P4

---



Legend

---

Single contact



Double contact



Light block



Possible location



Technical Illustration

Dimensions

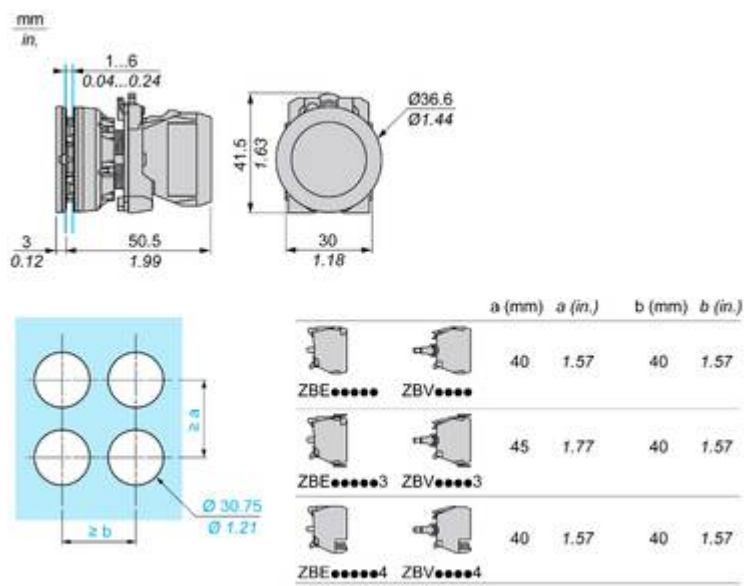


Image of product / Alternate images

Alternative

---

