



MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

MASTER, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

Door de zeer klassieke vormgeving combineren de klassieke filament LED-lampen de bekende vorm van een klassieke kaars- en kogellamp met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een inspirerend product waarmee klanten een gezellige sfeer kunnen creëren. De MASTER LED-kaars- en kogellampen kunnen worden gedimd voor verschillende lumenniveaus en kleurtemperaturen. MASTER LED-lampen leveren aanzienlijke energiebesparingen, tot wel 30% meer in vergelijking met normale LED-lampen. Ook de lichtkwaliteit is uitstekend, en met een levensduur van 25.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Lampvoet | E14 |
| Nominale levensduur | 25.000 hr |
| Schakelcyclus | 20.000 |
| Lamptype | LEDbulb |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere |
| Garantieperiode | 5 jaar |
| Gegevens lichttechniek | |
| Kleurcode | 922-927 [CCT of 2200K-2700K] |
| Lichtstroom | 806 lm |
| Kleuraanduiding | Warme gloed (WG) |
| Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom.) | 2200 2700 K |

| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 136 lm/W |
|--|--------------|
| Kleurconsistentie | <6 |
| Kleurweergave-index (CRI) | 90 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG0 |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik | 5,9 W |
| Lampstroom (nom.) | 40 mA |
| Overeenkomstig vermogen | 60 W |
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

| | |
|--------------------------|-----------|
| Opwarmtijd tot 60% licht | 0.5 s |
| Arbeidsfactor | 0.6 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |

Operationele temperatuur

| | |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 70 °C |
|-----------------------------|-------|

Dimbaarheid en regelsystemen

| | |
|---------|-------------------------------|
| Dimbaar | Alleen met specifieke dimmers |
|---------|-------------------------------|

Eigenschappen behuizing en afmetingen

| | |
|-------------------------|----------|
| Lampafwerking | Helder |
| Lampmateriaal | Glas |
| Lampvorm | B35 |
| Nettogewicht (per stuk) | 0,013 kg |

Keurmerken en classificaties

| | |
|-------------------------------|---------|
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 6 kWh |
| EPREL-registratienummer | 1109147 |
| CE-markering | Ja |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
| EyeComfort | Ja |
| Flikkerwaarde (PstLM) | 0,9 |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4 |
| Bereik omgevingstemperatuur | -20 °C t/m 45 °C |


Toepassingsomstandigheden

| | |
|---|---------------------|
| kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen | No |
| Draadloze technologie | Niet van toepassing |

Productgegevens

| | |
|----------------------------------|---|
| Productnaam voor bestelling | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G |
| Volledige productnaam | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G |
| Full EOC | 871951444957200 |
| Bestelcode | 8719514449572 |
| Materiaalnr. (12NC) | 929003013982 |
| Lokale code | 44957200 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8719514449572 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| EAN/UPC - Case | 8719514449589 |



Maatschets



| Product | D | C |
|---|-------|-------|
| MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | 35 mm | 97 mm |


MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

General uniform lighting - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

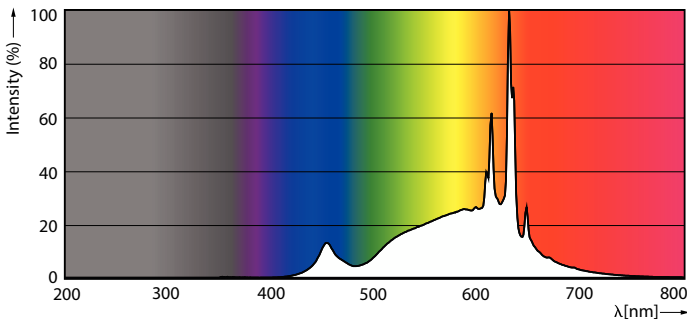


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Levensduur

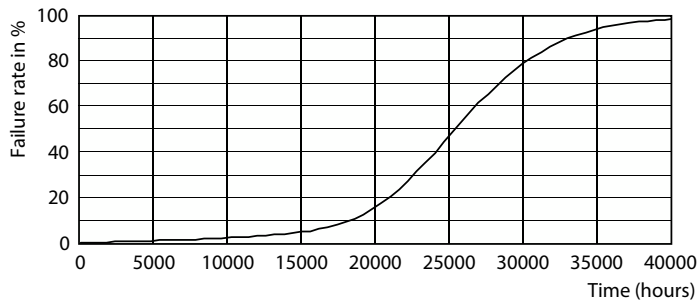

Life Expectancy Diagram

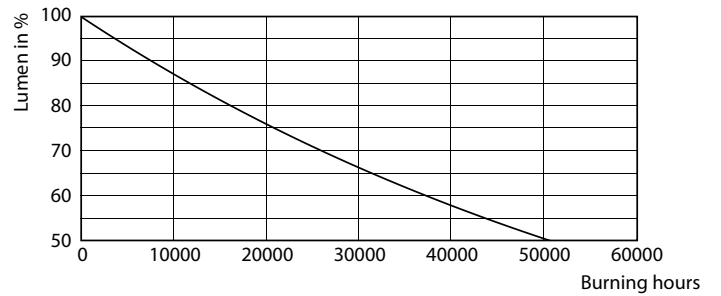

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

