# Technisch specificatieblad

## Zink-nikkel gecoate stalen mof, met schroefdraad

## Artikelnummer: 2046553

Toebehoren: buismof met schroefdraad conform NEN-EN-IEC 60423, voor de verbindingen tussen installatiebuizen en 90°-bochten.



M E30 E90

St Staal

DN voorzien van zink/nikkellaag

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2046553 |
| Type | SVM16W DN |
| Omschrijving 1 | Buismof |
| Omschrijving 2 | met schroefdraad |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | M16x1,5 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak<br>Oppervlaktenorm | Voorzien van zink-/nikkelcoating |
| Kleinste verkoop-eenheid | 25 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,1493 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## Zink-nikkel gecoate stalen mof, met schroefdraad

## Artikelnummer: 2046553

### Afmetingen

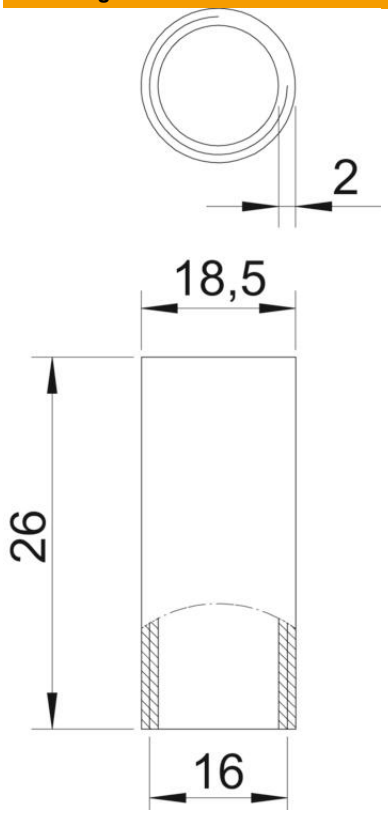


| | |
|---|---|
| Lengte | 26 mm |
| Maat D | 18,5 mm |
| Maat d | 16 mm |
| Maat L | 26 mm |
| Afmeting m (mm) | M16 |
| Maat t | 2 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Uitvoering | Schroefdraad |
| voor buisdiameter | 16 mm |
| Schroefdraad | M16x1,5 |
| Afmetingen | 16 |
| Halogeenvrij | nee |
| Met inspectieopening en deksel | nee |
| Oppervlak geborsteld | nee |
| Oppervlak gepolijst | nee |
| ROHS-conform | ja |
| Temperatuurbereik max. | 400 °C |
| Temperatuurbereik min. | -45 °C |
| Tweedelig | nee |