


Technisch specificatieblad

Vloercontactdoos UDHOME2, met borsteluitlaat, met vloerbekledingsuitsparing, niet gemonteerd, roestvast staal
Artikelnummer: 7368353



Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden holle vloeren en voor inbouw in dekvloeren binnen. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M20/M25). Bovenste deel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimum installatiehoogte is 110 mm, met een nivelleringsbereik van + 25 mm. Zichtbare delen in RVS in de vloerbekleding. Deksel met vloerbekledingsuitsparing en borsteluitlaat voor kabelgeleiding. De belastbaarheid van 15 kN is alleen in niet gebruikte toestand gewaarborgd. Lege behuizing voor max. 2 modules 45®-inbouwapparaten in de montagedrager en 2 data-outlets in de optionele datatechniekdrager.

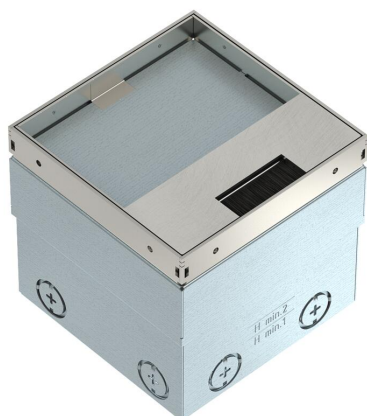

A2 Roestvrij staal 1.4301

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	7368353
Type	UDHOME2 BN15
Omschrijving 1	Vloerdoos
Omschrijving 2	leeg, met borstel
Fabrikant	OBO
Dimensie	140x140x110
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	220 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	12,057 kg CO ₂ e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad


Vloercontactdoos UDHOME2, met borsteluitlaat, met vloerbekledingsuitsparing, niet gemonteerd, roestvast staal
 Artikelnummer: 7368353



Afmetingen



Lengte	140 mm
Breedte	140 mm
Hoogte	110 mm
Afm. h	110 mm



Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	2
Aantal invoeren	8
Aantal inbouwdozen	0
Aantal SCHUKO-contactdozen	0
Aantal contactdozen conform Britse norm	0
Uitvoering	vierkant
Uitvoering leidinguitlaat	Borstelstrip
Uitrusting	Lege behuizing
Beschermraam vloerbekleding	nee
Vloeronderhoud	Droog
Dekseluitvoering	uitsparing vloerbedekking
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Toepassingsgebied in gebruikte situatie	6.101.1 droog vloeronderhoud
Toepassingsgebied in niet gebruikte situatie	6.101.1 droog vloeronderhoud
Hoogte dekvloer max.	135 mm
Hoogte dekvloer min.	110 mm
Vloerhoogte max.	135 mm
Vloerhoogte min.	110 mm
Geschikt voor gebruik buiten	nee
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor ondervloerkanaal	nee
Apparatuurdruager voor opname van inbouwdozen	nee

Technisch specificatieblad

Vloercontactdoos UDHOM2, met borsteluitlaat, met vloerbekledingsuitsparing, niet gemonteerd, roestvast staal

Artikelnummer: 7368353



Technische gegevens

Lengte buitenmaat	140 mm
Lengte inbouwmaat	144 mm
Met uitsparing vloerbekleding	ja
Nominale maat voor inbouweenheden	2
Nivelleerbereik max.	135 mm
Nivelleerbereik min.	110 mm
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Verticale last, groot oppervlak	tot 15.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Toelatingen	VDE
Dikte vloerbedekking	15 mm