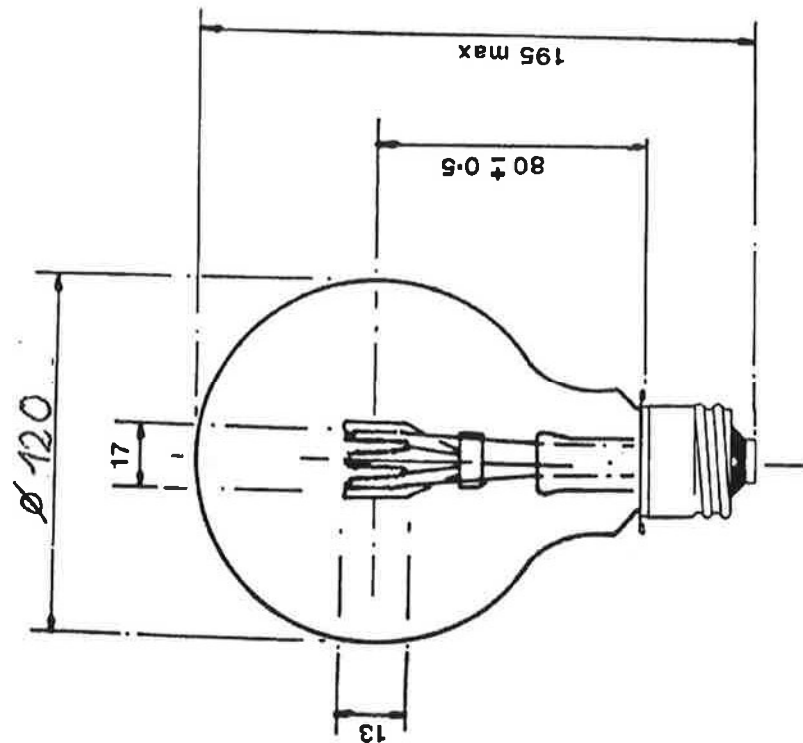


Bunch Filament

B.S. Type L9

ENGINEERING DATA		
WATTAGE	500	
TOLERANCE	$\pm 6 \%$	
VOLTAGE	240	
TOLERANCE	$\pm 5 \%$	
FILAMENT HT	13	
TOLERANCE	$\pm 10 \%$	
FILAMENT WIDTH	17	
TOLERANCE	$\pm 10 \%$	
LUMEN OUTPUT	7500	
TOLERANCE	$\pm 6 \%$	

All filaments have average 800 life hours.
Filament type V.1232

Lighthouse Lamps
240 Volt 500 Watt
P40s Cap

Nav-Aids SYSTEMS LTD.
130 Langley Way, West Wickham,
Kent, England.
Telephone: (01) 777 4890.
Telefax: 096979 - ATT NAVAIDS.

842222

* All dimensions in Millimetres.

OK W. F. Kent 040300

MESSPANNUNG	240V					
MESSPOSITION	parallel zur Photozellenachse					
LEBENSDAUERPOS.	0 - 90°					
EIN-AUSSCHALT-ZYKLUS						
EINZELHEITEN	Eine Stunde altern bei Betriebsspannung zum Messen 2 min. einbrennen					
NAME	WERT	EINHEIT	TOL.	SPEZIFIKATION	AQL	INSTRUKTIONEN
Leistung	500	W	±5%			
Spannung	240	V				
Lichtstrom	7500	lm	±6%			
Lichtausbeute	15	lm/W	±6%			
Lichtverlust	.	.				
Lebensdauer	800	h				
Überspannungstest	10	%				
Sockel	P40s/41					
Zentrierung	1	mm				
Sockelfestigkeit	5,0	Nm				
gezeichnet: K. Matthey	Benennung :			Artikel-Nr. :		Datum:
geprüft: Wüst	Leuchtturmlampe 240V 500W P40s			842222		10.12.1999
						100-2
SPEZIALLAMPENFABRIK DR. FISCHER GMBH				DIEZ/LAHN - DEUTSCHLAND Zertifiziert ISO 9001 und ISO 14001		