




De IP40 beschermde decoratieve kasten zijn verkrijgbaar in maten van 8 tot 72 M. Ze bieden een superieure esthetische integratie. Ze zijn verkrijgbaar met transparante deuren met rookglas en met blanco deuren die kunnen worden voorzien van een veiligheidsslot, gekenmerkt door het "PUSH" openen en sluiten. Ze kunnen worden voorzien van bipolaire en unipolaire klemmenblokken, 80 A en 125 A, met schroefdraad; ze maken het mogelijk om een eenvoudige en nette bedrading te creëren om tijd te besparen bij het opzetten van de kast.

Isolatie klasse	II (volgens IEC 61140 normen)	Kleur	Wit RAL 9016
Buitenste afm. LxHxD (mm)	200 x 180 x 100	IP waarde	IP40
Vermogens verlies (W)	15	Mechanische weerstand	IK08
Nominale spanning	400 V	Deur kleur	Gerookt transparant
Aant. modules EN 50022	8	Nominale stroom	125 A
Gloeidraadtest	650 °C	Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C
Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2	Thermodruk met kogel	70 °C
Accessoires voor isolatieherstelschroefdroppen (GW44623) of bevestigingsbeugels in hars (GW44621)		Standaard	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
Isolatie spanning	750 V	Max. aantal installeerbare klemmenblokken	1 x 8 modules
Pool 1 (mm²)	N/E (2x16) + (7x10)		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL

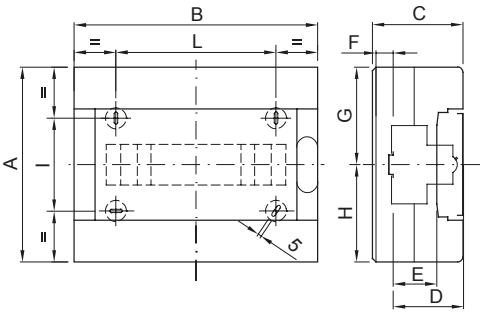

	Codi ce	Ingombro			Montaggio modulari					Fissaggio		
		A	B	C	D	E	F	G	H	NR	I	L
8M	GW 40 043 GW 40 063	180	200	100	77	47	11,5	90	90	3	82	100
12M	GW 40 045 GW 40 065	225	280	100	77	47	11,5	112,5	112,5	4	107	180

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP40

IK08

GWT
650 °C



HF
HALOGEN FREE
Halogeenvrij conform
EN 60754-2

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

