



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas



CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	250 lm
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K

Lichtrendement (gespec.) (nom.)	113,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	2,2 W
Lampstroom (nom.)	21 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Arbeidsfactor	0.4
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	36 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	B35
Nettogewicht (per stuk)	0.012 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	387381
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1

Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 °C t/m 45 °C
Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
Draadloze technologie	Niet van toepassing
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
Volledige productnaam	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
Full EOC	871951434679600
Bestelcode	8719514346796
Materiaalnr. (12NC)	929001345292
Lokale code	34679600
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514346796
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514346802


Maatschets

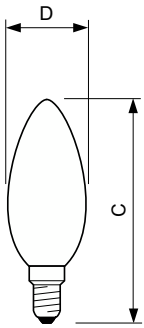

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm


CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens

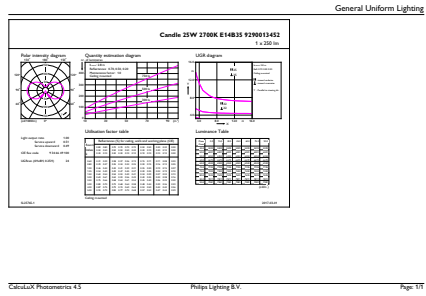


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

General uniform lighting - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

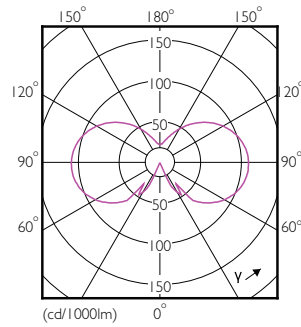


Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

Levensduur

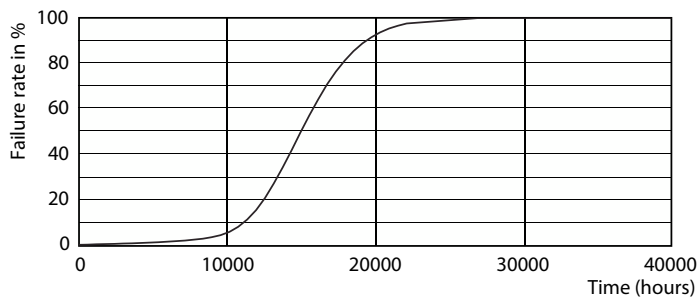

LEDbulb 25W E14 827 FR B35

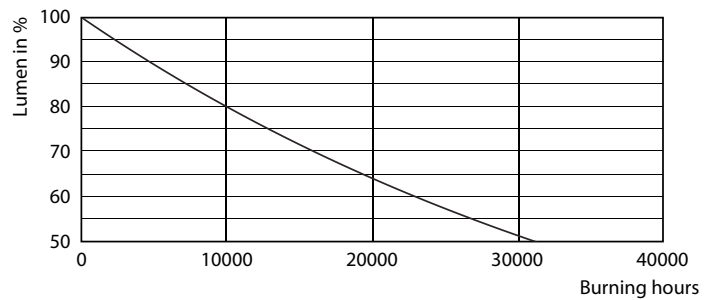

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

