

IMO Standventil , Kaltwasser - Gold gebürstet (PVD)

IMO

17 500 671




- Ausladung 105 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 126 mm
- Höhe bis Luftsprudler 66 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Rosette Ø 50 mm
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei


	Gold gebürstet (PVD)	17 500 671-37
	Chrom	17 500 671-00
	Platin gebürstet	17 500 671-06
	Dark Chrome	17 500 671-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	17 500 671-27
	Schwarz matt	17 500 671-33
	Chrom gebürstet	17 500 671-93
	Dark Platinum gebürstet	17 500 671-99

17 500 671

mm [inches]

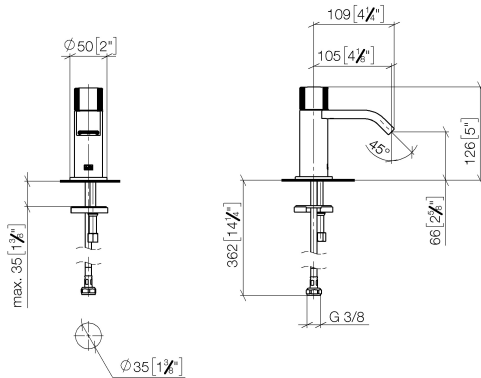

Durchflussdiagramm

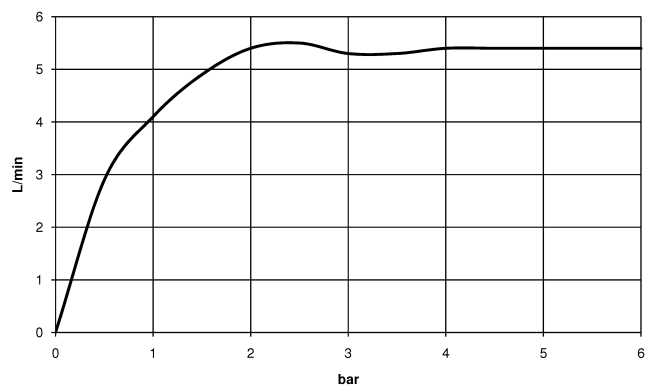

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



IMO Standventil , Kaltwasser - Gold gebürstet (PVD)

IMO

17 500 671

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

EPD-DOR-20230287 WRAS_250502
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklarat

17 500 671

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

